

## Technische Goedkeuring ATG met Certificatie



Thermische vloerisolatie - in situ  
gespoten PUR

**PLIXXOPOL® SF 640079 /  
Desmodur® 44 V 20 L**

Geldig van 03/03/2021  
tot 02/03/2026

## Goedkeurings- en Certificatie-operator



**Belgian Construction Certification Association**  
Aarlenstraat, 53 B-1040 Brussel  
www.bcca.be - info@bcca.be

### Goedkeuringshouder

PLIXXENT B.V.  
Korte Groningerweg 1a  
NL - 9607 PS Foxhol  
Tel: +31 (0)598 317 911  
Fax: +31(0)598 393 928  
Website: [www.plixsent.com](http://www.plixsent.com)

## 1 Doel en draagwijdte van de Technische Goedkeuring

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling van het systeem (zoals hierboven beschreven) door de door de BUTgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA, voor de in deze technische goedkeuring vermelde toepassing.

De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de identificatie van de relevante eigenschappen van het systeem in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan, de opvatting van het systeem en de betrouwbaarheid van de productie.

De Technische Goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de Goedkeuringshouder.

Het behouden van de Technische Goedkeuring vereist dat de Goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het systeem aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van het systeem met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUTgb toevertrouwd aan een onafhankelijke certificatieoperator, BCCA.

De Goedkeuringshouder [en de Verdelers] moet[en] de onderzoeksresultaten, opgenomen in de Technische Goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUTgb of de Certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de Goedkeuringshouder [of de Verdelers] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doen.

De Technische Goedkeuring en de certificatie van de overeenkomstigheid van het systeem met de Technische

Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUTgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Opmerking: In deze technische goedkeuring wordt steeds de term "aannemer" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die de werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als andere hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder", "installateur" en "verwerker".

De in deze goedkeuringstext beschreven prestaties mogen slechts aangewend worden wanneer de uitvoering gebeurt door een door de ATG-houder erkende en door de certificatie-operator gecertificeerde installateur. Voor zover dit door de bouwheer voorgeschreven werd, dient de installateur, nadat de werken werden uitgevoerd conform deze ATG, de bouwheer een verklaring van overeenkomstigheid te overhandigen.

## 2 Voorwerp

PLIXXOPOL® SF 640079 en isocyanaat Desmodur® 44 V 20 L is een gesloten-cellig polyurethaanschuim dat hechtend op het draagvlak gespoten wordt en verhardt als thermisch vloerisolatiesysteem. De ATG is van toepassing voor een dikte van 40 mm tot en met 150 mm. Het systeem is bestemd voor gebruik binnen gebouwen met een totale belasting  $\leq 6$  kN/m<sup>2</sup> (woningbouw, kantoren, ...) en kan zowel bij nieuw- als bij vernieuwbouw toegepast worden. Het wordt aangebracht op een draagvloer (betonplaat bijvoorbeeld) al dan niet met

leidingen in het oppervlak (temperatuur tot 50°C). Boven leidingen moet de isolatielaag tenminste 30mm dik zijn.

### 3 Materialen

Het harde polyurethaanschuim is het reactieproduct van twee componenten: polyol PLIXXOPOL® SF 640079 en isocyanaat Desmodur® 44 V 20 L.

Het vloeibare tweecomponentenmengsel wordt in een dunne film gespoten op de draagvloer. De chemische reactie tussen polyol en isocyanaat zorgt voor de schuimvorming en expansie waarna het schuim uithardt.

De productie van polyol PLIXXOPOL® SF 640079 en isocyanaat Desmodur® 44 V 20 L, waarvoor een grondstofcertificaat met referentie BAG-551-4189-0001-01 werd afgeleverd, valt onder het doorlopende toezicht van de certificatie-operator, BCCA.

### 4 Verpakking en merking

Polyol PLIXXOPOL® SF 640079 wordt geleverd in blauwe vaten, IBC's of in bulk en is voorzien van een batchnummer. De houdbaarheid na levering van de polyol in ongeopende verpakking bedraagt 3 maanden bij een temperatuur van 5 à 30°C.

Isocyanaat Desmodur® 44 V 20 L wordt geleverd in rode vaten, IBC's of in bulk. De houdbaarheid na levering in ongeopende verpakking bedraagt 6 maanden bij een temperatuur van 5 à 30°C.

De componenten zijn voorzien van de vermelding:

- BCCA (logo) certified for use in approved system ATG 2939
- BCCA referentie van het grondstofcertificaat

### 5 Vervaardiging en commercialisatie

Het systeem wordt vervaardigd in de productieplaats van PLIXXENT BV, Korte Groningerweg 1a ,NL – 9607 PS Foxhol.

PLIXXENT BV zorgt eveneens voor het in de handel brengen van het product in België.

### 6 Erkende installateurs

De ATG-houder erkent één of meerdere installateurs om werken uit te voeren in overeenstemming met deze goedkeuringstekst.

De erkenning is gebaseerd op een doorlopende gunstige beoordeling van de installateur(s) m.b.t. het volgen van regelmatig georganiseerde opleidingen.

Met de in deze goedkeuringstekst vermelde prestaties mag uitsluitend gewerkt worden, wanneer de werken uitgevoerd werden door een door de ATG-houder erkende installateur.

De door de BUTgb aangeduide certificatie-operator, BCCA, certificeert de door de ATG-houder erkende installateurs. Deze laatste zijn dan ook onderworpen aan inspecties door een afgevaardigde van BCCA.

Een lijst van de gecertificeerde installateurs is terug te vinden op de website van BCCA ([www.bcca.be](http://www.bcca.be)) en BUTgb ([www.butgb.be](http://www.butgb.be)).

### 7 Uitvoering

#### 7.1 Klimaatomstandigheden bij de uitvoering

De klimaatomstandigheden hebben een grote invloed op de projectie, de expansie en de eindkwaliteit van het schuim.

Temperatuur :

- omgevingstemperatuur : moet hoger zijn dan 5°C
- temperatuur van het draagvlak moet minstens 5°C bedragen en maximum 35°C

Vochtigheid :

- het oppervlak van het draagvlak moet droog, vetvrij en proper zijn om een goede hechting en een goede polymerisatie te bekomen.

#### 7.2 Draagvloer

Het systeem kan rechtstreeks aangebracht worden op de draagvloer (welfsels, beton).

Het gebouw moet leeg en proper zijn. De draagvloer dient oppervlaktedroog te zijn, vrij van stof, vetten (bv. ontkistingsolie) en niet hechtende deeltjes (geborsteld), zodat er hechting met de draagvloer bekomen wordt.

#### 7.3 Voorbereidende werkzaamheden

Alvorens met het aanbrengen te starten, dient men de bouwelementen die zouden bespat kunnen worden, te beschermen. Ramen en kozijnen dienen volledig afgeplakt te worden. Beploistering wordt beschermd tot op een hoogte van minstens 50 cm en bij voorkeur 100 cm boven de draagvloer door middel van een geniete of geplakte plasticfolie. Het gebouw dient regen- en winddicht te zijn.

#### 7.4 Apparatuur

De meng- en doseermachine en het materieel nodig voor het spuiten van het systeem PLIXXOPOL® SF 640079 en isocyanaat Desmodur® 44 V 20 L op het draagvlak, worden op een speciaal daartoe uitgerust voertuig aangebracht. Deze apparatuur is geregistreerd door BCCA.

#### 7.5 Aanbrengen van het schuim

De componenten worden uit hun vaten gepompt tot bij de doseerpomp. De slangen die het pistool bevoorraden zijn voldoende lang, plooibaar en kunnen worden verwarmd. De doseerpomp brengt de 2 componenten in de gewenste volumeverhouding (1/1) op de juiste druk (ongeveer 90 bar met een minimum van 65 bar). Een eventueel drukverschil tussen de 2 componenten mag maximaal 30 bar bedragen.

Vervolgens worden ze opgewarmd en via verwarmde en geïsoleerde hoge drukslangen naar het spuitpistool (25 à 55 °C) gebracht. In het spuitpistool worden de componenten intensief gemengd en daarna gespoten. De regeling van het spuitdebiet gebeurt door de regeling van de druk en is functie van de spuitkop. De mengkamer van het pistool moet gereinigd worden bij elke werkonderbreking zonder gebruik van solventen, met samengeperste lucht of langs mechanische weg.

Voor iedere inwerkingstelling van de installatie dienen de volgende punten te worden nagekeken :

- verwarmen van de slangen (met de afzonderlijke componenten)
- druk, drukverhouding, temperatuur van de componenten
- volumeverhouding
- verspreiding (vorm) van de straal
- kleur, uitzicht van het gespoten mengsel en van het schuim
- expansie van het schuim

De isolatie wordt in verschillende lagen gespoten tot op de gewenste totale dikte.

Zowel de eerste laag als de daaropvolgende lagen zijn maximaal 4 cm dik. De eerste laag hecht aan de draagvloer. Bij een isolatiedikte groter dan 10 cm bedraagt de wachttijd tussen de lagen minstens 20 minuten en maximum 24 uur.

## 7.6 Bepaling van de door de installateur verklaarde uitgevoerde dikte, $d_{ud}$ .

De uitvoering geeft aanleiding tot variaties van de uitgevoerde dikte  $d_u$ . De volgens de installateur verklaarde uitgevoerde dikte,  $d_{ud}$  = gemiddelde dikte,  $d_g$ .

Voor iedere 100 m<sup>2</sup> gespoten vloeroppervlak moeten op 10 plaatsen diktemetingen plaatsvinden. Door visuele beoordeling worden 5 metingen uitgevoerd in het gebied van de waarschijnlijke hoogste dikte en 5 metingen in het gebied van waarschijnlijke laagste dikte. Indien het oppervlak groter is dan 100 m<sup>2</sup>, worden voor iedere bijkomende 20 m<sup>2</sup> twee bijkomende meting uitgevoerd (een waarschijnlijke hoogste dikte en een waarschijnlijke laagste dikte).

Individuele metingen moeten tenminste 200 mm van elkaar verwijderd zijn en representatief zijn (voor de zones met grootste en kleinste dikte). Er worden geen metingen uitgevoerd in het gebied tot 200 mm vanaf de zijanten of vanaf een rand of hoek. Indien echter de breedte van het vloeroppervlak kleiner dan 450 mm bedraagt, dan worden geen metingen uitgevoerd in het gebied tot 100 mm vanaf de zijanten of vanaf een rand of hoek.

Het gemiddelde van de tien metingen wordt voor iedere 100 m<sup>2</sup> bepaald en, voor zover van toepassing, het gemiddelde van deze gemiddelden. D.w.z. per vloerdeel wordt één gemiddelde dikte bepaald.

De gemiddelde uitgevoerde dikte stemt overeen met de verklaarde uitgevoerde dikte,  $d_{ud}$ .

Volgende criteria zijn geldig op een individuele meting t.o.v. de gemiddelde dikte:

- -25 % of -15 mm (kleinste waarde)
- +20 mm

Opmerking: Deze bepaling van de gemiddelde dikte,  $d_g$ , stemt overeen met EN 14315-2:2013, Bijlage A, A.1, paragrafen 2 en 3, met aanvullende voorzieningen.



Fig. 1 Bepaling van de verklaarde uitgevoerde dikte

## 7.7 Afwerking van het schuim

Na enige tijd d.w.z. na uitharding van de bovenste laag, kunnen, in optie, de koppen van het hardschuim gebroken, en alle oneffenheden weggeschuurd en opgeveegd worden, zodat een praktisch vlak oppervlak (vlakheidstolerantie  $\pm 1$  cm/2m) bekomen wordt. Dit wordt bijvoorbeeld uitgevoerd voor bepaalde vloerverwarmingssystemen. Zettingsvoegen aanwezig in de draagstructuur dienen in de isolatie doorgetrokken te worden.

Op deze isolatielaag kan door andere ondernemers (plaatser vloerverwarming, plaatser dekvloer, vloerders e.d.) gewoon verder gewerkt worden. Punt- en geconcentreerde hoge belastingen zijn niet toegelaten.

Op de PUR vloerisolatie wordt traditioneel een dekvloer van minimum 5 cm dikte voorzien met een licht draadnet of een dekvloer zoals voorzien voor het toegepaste vloerverwarmingssysteem (zie ook TV 179 "Harde vloerbedekkingen op vloerverwarming", TV 189 "Dekvloeren" en TV 193 "Dekvloeren – deel 2 – uitvoering" van het WTCB).

De verdere afwerking mag 24 uur na de afwerking van het schuim aangebracht worden.

## 8 PRESTATIES

Wanneer de materialen volgens §3 uitgevoerd worden door erkende installateurs overeenkomstig §6 en toegepast worden zoals voorzien in §7, dan mag met de in tabel 1 opgenomen prestaties gerekend worden.

Hierna worden de prestatiekenmerken van PLIXXOPOL® SF 640079 en isocyaan Desmodur® 44 V 20 L weergegeven. In de kolom BÜtgb worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de BÜtgb werden vastgelegd. In de kolom ATG-houder worden de aanvaardingscriteria vermeld die de fabrikant zichzelf oplegt.

Het naleven van deze aanvaardingscriteria wordt bij de verschillende controles nagegaan en valt onder de productcertificatie. De systeemprestaties, vermeld in tabel 1, worden bewaakt door de certificatie-operator.

Tabel 1 Systeemprestaties

Kenmerk	Evaluatie methode	Criterium		Voldoet?
		BÜtgb: Minimale vereiste	ATG-houder: Systeem-prestatie	
Warmtegeleidings-coëfficiënt $\lambda_D$ (in W/mK)	NBN EN 12667	$\leq 0,065$	$4 \leq d < 8$ cm 0,028 $8 \leq d < 12$ cm 0,027 $12 \leq d \leq 15$ cm 0,026	Voldoet
Dimensionele stabiliteit:	NBN EN 1604			
- 48h 70 °C 90 %RV		$\Delta \epsilon_{l,b} \leq 9\%$ $\Delta \epsilon_d \leq 5\%$	$\Delta \epsilon_{l,b} \leq 9\%$ $\Delta \epsilon_d \leq 5\%$	Voldoet
- 48h -20°C		$\Delta \epsilon_{l,b} \leq 1\%$ $\Delta \epsilon_d \leq 1\%$	$\Delta \epsilon_{l,b} \leq 1\%$ $\Delta \epsilon_d \leq 1\%$	Voldoet
Waterabsorptie door gedeeltelijke onderdempeling (g/m <sup>2</sup> )	NBN EN 1609	$\leq 300$	$\leq 300$	Voldoet
Druksterkte / Drukspanning bij 10% vervorming (kPa)	NBN EN 826	$\geq 150$	$\geq 150$	Voldoet
Volumemassa (kg/m <sup>3</sup> )	NBN EN 1602	$\geq 33$	$\geq 33$	Voldoet
Verdeelde statische belasting 7 dagen 40 kPa 70 °C (%)	NBN EN 1605	$\leq 5$	$\leq 5$	Voldoet
Wisselende belasting – vermoeiing 15000 cycli : 2 tot 6 kPa	WTCB TV189 §8.2.3	<2mm en stabilisatie	<2mm en stabilisatie	Voldoet
Gesloten cellen	EN ISO 4590	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	Voldoet
Blaasmiddel	Gaschromatografie	Geen HCFC	HFK 245 fa/365 mfc	Voldoet
Brandreactie	Euroklasse e Classificatie cf. EN 13501-1	A1 – F of niet onderzocht	niet onderzocht	niet onderzocht

## 9 Berekening U-waarde geïsoleerde vloer

Zie NBN B 62-002 "Thermische prestaties van gebouwen – berekening van de warmtedoorgangscoefficienten (U-waarden) van gebouwcomponenten en gebouwelementen", editie 2008.

$$1/U = R_T = R_{si} + R_{vloer} + R_{se} \quad [W/(m^2.K)]$$

$$U = 1/R_T \quad [W/(m^2.K)] \quad (1)$$

$$R_{vloer} = R_1 + R_2 + \dots + R_{PUR} + \dots + R_n \quad [(m^2.K)/W]$$

$$R_{PUR} = 0,925 \cdot d_{UD} / \lambda_D \quad [(m^2.K)/W]$$

Waarbij :

- $R_T$  : de totale warmteweerstand van de vloer
- $R_{vloer}$  : thermische weerstand van de vloer, als som van de thermische weerstanden (rekenwaarden) van de diverse samenstellende lagen
- $R_{si}$  : de warmteovergangswaarde aan de bovenkant van de vloer, conform NBN EN ISO 6946.
- $R_{PUR}$  : de gecorrigeerde warmteweerstand van de in situ PUR isolatielaag
- $R_{se}$  : de warmteovergangswaarde aan de onderkant van de vloer, conform NBN EN ISO 6946.
- $U$  : warmtedoorgangscoefficient  $(W/m^2.K)$  van de vloer, berekend volgens (1)
- $d_{PUR}$  : de dikte van de in situ PUR isolatielaag
- $\lambda_D$  : de gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt van de in situ PUR isolatielaag

Tabel 2

dikte (mm)	$R_{PUR} [(m^2.K)/W]$
40	1,30
50	1,65
60	1,95
70	2,30
80	2,70
90	3,05
100	3,40
110	3,75
120	4,25
130	4,60
140	4,95
150	5,30

## 10 VERKLARING VAN OVEREENKOMSTIGHEID

Een verklaring van overeenkomstigheid wordt aan de installateur bezorgd door de door de BUTgb vzw aangeduide goedkeurings- en certificatie-operator voor de in situ vloerisolatie, BCCA. Voorwaarde om hiertoe over te gaan is dat de installateur voldoet aan de eisen gesteld m.b.t. informatie-overdracht door dit bedrijf aan BCCA. Het betreft de t.o.v. BCCA aangemelde bouwplaats, het ter beschikking stellen van de planning van de werken en van het verslag van de uitgevoerde werken.

Voor zover dit door de bouwheer voorgeschreven werd, dient de door de ATG-houder erkende en door de certificatie-operator gecertificeerde installateur, nadat de werken werden uitgevoerd conform deze ATG, de bouwheer de verklaring van overeenkomstigheid te overhandigen.

Noch de BUTgb vzw, noch BCCA doen d.m.v. de verklaring van overeenkomstigheid een uitspraak over het al dan niet in overeenstemming zijn van de werken met de in deze goedkeuringstekst opgenomen specificaties. Het blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de installateur om dergelijke verklaring af te leggen.

De bouwheer heeft de mogelijkheid op de BUTgb website na te kijken of de verklaring van overeenkomstigheid geregistreerd

werd. Indien dit niet het geval zou zijn, dient de bouwheer contact op te nemen met het BUTgb secretariaat om de authenticiteit van de verklaring te controleren.

Een model van dergelijke verklaring van overeenkomstigheid wordt gegeven in bijlage 1 van de goedkeuringstekst.

## 11 Voorwaarden

- De Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het systeem vermeld op de voorpagina van deze Technische Goedkeuring
- Enkel de Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers kunnen aanspraak maken op de Technische Goedkeuring.
- De Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdelers mogen geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUTgb, het ATG-merk, de Technische Goedkeuring of het goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring of voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de Technische Goedkeuring.
- Informatie die door de Goedkeuringshouder, de Verdelers of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ... ) van het systeem, die het voorwerp zijn van de Technische Goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de Technische Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de Technische Goedkeuring wordt verwezen.
- De Goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUTgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUTgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.
- De Technische Goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het systeem. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het systeem, zoals beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- De intellectuele eigendomsrechten betreffende de Technische Goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUTgb
- Verwijzingen naar de Technische Goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van de ATG-aanwijzer (ATG 2939) en de geldigheidstermijn.
- De BUTgb, de Goedkeuringsoperator en de Certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet nakomen door de Goedkeuringshouder of de Verdelers van de bepalingen van dit artikel 11.

## Bijlage 1: Model Verklaring van overeenkomstigheid



Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw



Union belge pour l'Agrement technique de la construction

---

### VERKLARING VAN OVEREENKOMSTIGHEID MET ATG

“THERMISCHE VLOERISOLATIE DOOR MIDDEL VAN IN SITU GESPOTEN PUR”

Referentie: 2900-1234-00001  
[1/2]

Ondergetekende installateur verklaart dat de in situ PUR vloerisolatie, uitgevoerd op onderstaande bouwplaats, uitgevoerd werd in overeenstemming met de hieronder vermelde ATG.

Bouwplaats: Naam  
Adres

Installateur:

Uitvoeringsdatum v.d. werken:

Product: Handelsnaam (ATG-nummer)

ATG-houder:


De prestaties van het isolatiemateriaal voldoen aan de declaraties in de ATG

Karakteristieken van de uitgevoerde werken:

Benaming Vloerdeel	Aard Vloerdeel	Gemiddelde uitgevoerde isolatiedikte	R <sub>PUR</sub>	Oppervlakte
		d <sub>u</sub> [mm]		
Totale oppervlakte van het door de installateur geïsoleerde vloeroppervlak [m <sup>2</sup> ]:				

Datum: ....

Handtekening van de daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van de installateur: .....



BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION vzw-asbl  
BCCA

Opgericht door SECO en WTCB  
Établi par SECO et le CSTC

Referentie: 2900-1234-00001  
[2/2]

Deze verklaring van overeenkomstigheid van de werken met de ATG werd aan bovenvermelde installateur voor bovenstaande bouwplaats overgemaakt door de BUTgb vzw aangeduide goedkeurings- en certificatie-operator Belgian Construction Certification Association. De installateur aanvaardt de voorwaarden om hiertoe over te gaan zijn dat een geldige technische goedkeuring, ATG, voor het in situ gespoten PUR systeem werd afgeleverd, dat bovenvermelde installateur erkend werd door desbetreffende ATG-houder. De installateur aanvaardt tevens een geldig, door BCCA afgeleverd, ATG-certificaat en dat bovenvermelde installateur de eisen gesteld m.b.t. informatie-overdracht voor bovenstaande bouwplaats door de installateur aan BCCA het bevestigend aan BCCA ter beschikking stellen van de planning van de werken en van het verslag van de uitgevoerde werken. BCCA werkt in het kader van de certificatie van de installateur regelmatig controles uit van werken in situ met het doel steekproefmatig beproevingen op het geplaatste isolatiemateriaal.

*Opmerking: Het doel van deze technische goedkeuring en certificatie is om het vertrouwen van gebruikers te vergroten. Het is niet de bedoeling om de technische goedkeuring, ATG, en ATG certificaten in het kader van de in situ PUR vloerisolatie te beogen, te vervangen of te vullen. Het is de bedoeling om de technische goedkeuring, ATG, en ATG certificaten te aanvullen met aanvullende informatie, zoals de uitvoering van de werken in het product, het productie- en verwerkingsproces dat onafhankelijk van een bepaalde bouwplaats is. De informatie over de uitvoering van de producten betreft, slaan noch Technische goedkeuringen met certificatie, ATG, noch de door BCCA afgeleverde certificaten, op de kwaliteit van individueel uitgevoerde werken. De goedkeuring en de certificatie van de werken voor in situ PUR vloerisolatie en de certificatie van de installateur waaruit zijn bekwaamheid moet blijken om volgens de algemene regels der kunst en goed vakmanschap, de verwerkingsrichtlijnen van één of meerdere goedkeuringen de eisen opgelegd door BCCA te werken, staan los van individueel uitgevoerde werken.*

#### BELANGRIJKE BOODSCHAPPEN

Dit document bevat :

- door BCCA ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot de prestaties van de isolatie vanuit de ATG
- gegevens met betrekking tot de bouwplaats, ingebracht door de installateur (bedrijf), via de databank.

Deze gegevens worden in dit document automatisch gegenereerd vanuit de databank; de installateur kan deze niet meer aanvullen en/of wijzigen en ondertekent het document zoals het door de databank gegenereerd wordt.

De bouwheer / voorschrijver kan de getrouwheid van de door BCCA ter beschikking gestelde informatie controleren op volgende internet URL: <http://verify.conformity.be>.

⇒ De daarvoor nodige informatie is:

Referentie: 2900-1234-00001  
Paswoord: Ftp93x



Deze Technische Goedkeuring werd gepubliceerd door de BUTgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator BCCA, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "AFWERKING", toegekend op 20 juni 2019.

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator BCCA dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 3 maart 2021.

Deze ATG vervangt ATG 2939 (versie 22/11/2019 tot 21/11/2024). De wijzigingen t.o.v. voorgaande versie worden hieronder opgesomd:


Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie
Redactionele correcties: nieuwe commerciële naam van het product

Voor de BUTgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces

Voor de Goedkeurings- en Certificatieoperator



Eric Winnepenninckx,  
Secretaris-Generaal



Benny de Blaere,  
Directeur




Olivier Delbrouck,  
Directeur-generaal

De Technische Goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:

- onderhouden worden, zodat minstens de proefresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring.
- doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden geschorst of ingetrokken en de goedkeuringstekst van de BUTgb-website worden verwijderd. De technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het is aan te raden om steeds de versie te gebruiken die gepubliceerd is op de website van de BUTgb ([www.butgb.be](http://www.butgb.be)).

De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geraadpleegd worden met de QR-code hiernaast.

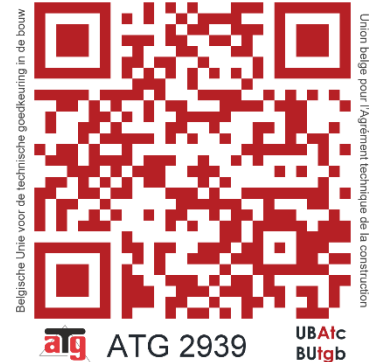

De BUTgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011. De door de BUTgb vzw aangeduide certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC ([www.belac.be](http://www.belac.be)) accreditbaar systeem.

De BUTgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:



European Organisation for Technical Assessment

[www.eota.eu](http://www.eota.eu)



Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw

[www.ueatc.eu](http://www.ueatc.eu)



World Federation of Technical Assessment Organisations

[www.wftao.com](http://www.wftao.com)