BUtgb
Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw vzw
Lombardstraat 42
B-1000 Brussel
http://www.butgb.be

Lid van EOTA en UEAtc
Tel. +32 (0)2 716 44 12
Fax +32 (0)2 725 32 12
info@butgb.be

Technische Goedkeuring ATG met Certificatie

ATG 3154

Na-isolatie van spouwmuren met minerale wol

INSULSAFE PLUS

Geldig van 06/09/2019 tot 05/09/2024

Goedkeurings- en Certificatie-operator

BCCA

Belgian Construction Certification Association
Aarlenstraat, 53 B-1040 Brussel
www.bcca.be - info@bcca.be

Goedkeuringshouder

ISOLTEAM NV
Makeveldstraat 5B
8610 KORTEMARK
Tel: +32(0) 51 79 79 00
Fax: +32(0) 051 79 79 01
Website: www.isolteam.be
E-mail: info@isolteam.be

isolteam.
SLIM ISOLEREN

1 Doel en draagwijdte van de Technische Goedkeuring

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige beoordeling van het product (zoals hierboven beschreven) door de door de BUtgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA, voor de in deze technische goedkeuring vermelde toepassing.

De Technische Goedkeuring legt de resultaten vast van het goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze ervan, de opvatting van het product en de betrouwbaarheid van de productie.

De Technische Goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de Goedkeuringshouder.

Het behouden van de Technische Goedkeuring vereist dat de Goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het product aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van het product met de Technische Goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUtgb toevertrouwd aan een onafhankelijke certificatieoperator, BCCA.

De Goedkeuringshouder [en de Verdeler] moet[en] de onderzoeksresultaten, opgenomen in de Technische Goedkeuring, in acht te nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUtgb of de Certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de Goedkeuringshouder [of de Verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doen.

De Technische Goedkeuring en de certificatie van de overeenkomstigheid van het product met de Technische Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de installateur en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De Technische Goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUtgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de Goedkeuringshouder of de installateur(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Opmerking: In deze technische goedkeuring wordt steeds de term "installateur" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die de werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als andere hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder", "aannemer" en "verwerker".

De in deze goedkeuringstekst beschreven prestaties mogen slechts aangewend worden wanneer de uitvoering gebeurt door een door de goedkeuringshouder erkende en door de certificatie-operator gecertificeerde installateur. Nadat de werken werden uitgevoerd conform deze Technische Goedkeuring, dient de installateur de bouwheer een verklaring van overeenkomstigheid te overhandigen.

2 Voorwerp

Deze technische goedkeuring behandelt het isolatieproduct, bestaande uit glaswolvlokken, bestemd voor het na-isoleren van bestaande spouwmuren uit metselwerk of andere steenachtige spouwbladen met een luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm.

De isolatie wordt aangebracht door middel van een inblaastechniek via tijdelijk aangebrachte vulopeningen. Deze techniek is zowel toepasbaar bij nieuw- als bij vernieuwbouw.

3 Materialen

De witte minerale wol vlokken bestaan uit glasvezels die op gelijke wijze geproduceerd worden als glaswol rollen en platen, maar die geen bindmiddel bevatten. De wol is waterafstotend en niet statisch.

De productie van de vlokken, waarvoor een grondstofcertificaat met referentie BAG-552-0017-0002-01 werd afgeleverd, valt onder het doorlopende toezicht van de certificatie-operator, BCCA.

4 Verpakking en merking

INSULSAFE PLUS wordt geleverd in kunststofzakken van 17,3 kg.

Iedere geleverde zak is voorzien van:
- een productiedatum;
- de CE markering overeenkomstig NBN EN 14064-1
- de vermelding:
  - BCCA (logo) certified for use in approved system ATG xxxx
  - BCCA referentie van het grondstofcertificaat

5 Vervaardiging en commercialisatie

De glaswol wordt vervaardigd in de productieplaats SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS NEDERLAND NV, Parallelweg 20, NL-4878 Etten-Leur, Nederland.

Het product wordt in België in de handel gebracht door Isolteam nv, Makeveldstraat 5B, BE-8610 KORTEMARK, België.

6 Erkende installateurs

De ATG-houder erkent één of meerdere installateurs om werken uit te voeren in overeenstemming met deze goedkeuringstekst.

De erkenning is gebaseerd op een doorlopende gunstige beoordeling van de installateur(s) m.b.t. het volgen van regelmatig georganiseerde opleidingen.

Met de in deze goedkeuringstekst vermelde prestaties mag uitsluitend gewerkt worden, wanneer de werken uitgevoerd werden door een door de ATG-houder erkende installateur.

De door de BUtgb aangeduide certificatie-operator, BCCA, certificeert de door de ATG-houder erkende installateurs. Deze laatste zijn dan ook onderworpen aan inspecties door een afgevaardigde van BCCA.

Een lijst van de gecertificeerde installateurs is terug te vinden op de websites van BCCA (www.bcca.be) en BUtgb (www.butgb.be).

7 Uitvoering

7.1 Algemeen

De Technische Voorlichting 246 "Na-isolatie van spouwmuren door het opvullen van de luchtspouw: Uitvoeringsvoorschriften", van het WTCB is van toepassing.

Bovendien gelden onderstaande bepalingen.

7.2 Vulopeningen en boorpatroon

Per inblaasmond is er zowel een diamant patroon als een rechthoekig patroon beschikbaar. De vulopeningen zijn minimaal de grootte van de inblaasmond. Ze worden bij renovatie geboord op de kruising van een verticale en horizontale voeg om de gevelstenen zo weinig mogelijk te beschadigen.

Inblaasmonden van 14, 16, 18, 20, 22, 24 en 28 mm diameter worden gebruikt. Inblaasmonden van 24 en 28 mm worden voornamelijk gebruikt om te boren in het binnenspouwblad.

7.2.1 Patroon 1: diamant patroon

Wanneer er gewerkt wordt met inblaasmonden van 14, 16 en 18 mm, wordt onderaan de muur een eerste rij vulopeningen met een onderlinge afstand van maximum 0,90m aangebracht op een hoogte van maximum 0,50m boven de waterkeringslaag. Bij de volgende rijen worden de openingen horizontaal verspringend t.o.v. de onderliggende rij aangebracht. De verticale afstand tussen twee rijen bedraagt maximum 0,70m. Onder en tussen de vensters bedraagt de horizontale tussenafstand maximaal 0,90 m. De vulopeningen bovenaan de spouwmuur, onder en boven de vensters en onder de dakranden liggen op maximaal 0,30 m van de desbetreffende gevelrand.

Wanneer er gewerkt wordt met inblaasmonden van 20 en 22 mm, wordt onderaan de muur een eerste rij vulopeningen met een onderlinge afstand van maximum 1,00m aangebracht op een hoogte van maximum 0,80m boven de waterkeringslaag. Bij de volgende rijen worden de openingen horizontaal verspringend t.o.v. de onderliggende rij aangebracht. De verticale afstand tussen twee rijen bedraagt maximum 1,00m. Onder en tussen de vensters bedraagt de horizontale tussenafstand maximaal 1,00 m. De vulopeningen bovenaan de spouwmuur, onder en boven de vensters en onder de dakranden liggen op maximaal 0,35 m van de desbetreffende gevelrand.

Wanneer er gewerkt wordt met inblaasmonden van 24 en 28 mm, wordt onderaan de muur een eerste rij vulopeningen met een onderlinge afstand van maximum 1,20m aangebracht op een hoogte van maximum 0,80m boven de waterkeringslaag. Bij de volgende rijen worden de openingen horizontaal verspringend t.o.v. de onderliggende rij aangebracht. De verticale afstand tussen twee rijen bedraagt maximum 1,20m. Onder en tussen de vensters bedraagt de horizontale tussenafstand maximaal 1,00 m. De vulopeningen bovenaan de spouwmuur, onder en boven de vensters en onder de dakranden liggen op maximaal 0,35 m van de desbetreffende gevelrand.

7.2.2 Patroon 2: rechthoekig patroon

Wanneer er gewerkt wordt met inblaasmonden van 14, 16 en 18 mm, wordt onderaan de muur een eerste rij vulopeningen met een onderlinge afstand van maximum 0,90m aangebracht op een hoogte van maximum 0,50m boven de waterkeringslaag. Bij de volgende rijen worden de openingen horizontaal op een onderlinge afstand van maximum 0,90m en verticaal op een afstand van maximum 0,70m t.o.v. de onderliggende rij aangebracht. Onder en tussen de vensters bedraagt de horizontale tussenafstand maximaal 0,90 m. De vulopeningen bovenaan de spouwmuur, onder en boven de vensters en onder de dakranden liggen op maximaal 0,30 m van de desbetreffende gevelrand.

Wanneer er gewerkt wordt met inblaasmonden van 20 en 22 mm, wordt onderaan de muur een eerste rij vulopeningen met een onderlinge afstand van maximum 1,00m aangebracht op een hoogte van maximum 0,80m boven de waterkeringslaag. Bij de volgende rijen worden de openingen horizontaal op een onderlinge afstand van maximum 1,00m en verticaal op een afstand van maximum 1,00m t.o.v. de onderliggende rij aangebracht. Onder en tussen de vensters bedraagt de horizontale tussenafstand maximaal 1,00 m. De vulopeningen bovenaan de spouwmuur, onder en boven de vensters en onder de dakranden liggen op maximaal 0,35 m van de desbetreffende gevelrand.

Wanneer er gewerkt wordt met inblaasmonden van 24 en 28 mm, wordt onderaan de muur een eerste rij vulopeningen met een onderlinge afstand van maximum 1,20m aangebracht op een hoogte van maximum 0,80m boven de waterkeringslaag. Bij de volgende rijen worden de openingen horizontaal op een onderlinge afstand van maximum 1,20m en verticaal op een afstand van maximum 1,20m t.o.v. de onderliggende rij aangebracht. Onder en tussen de vensters bedraagt de horizontale tussenafstand maximaal 1,00 m. De vulopeningen bovenaan de spouwmuur, onder en boven de vensters en onder de dakranden liggen op maximaal 0,35 m van de desbetreffende gevelrand.

7.2.3 Algemene vereisten voor het patroon

Ongeacht of men kiest voor patroon 1 (diamant patroon) of patroon 2 (rechthoekig patroon) dient men rekening te houden met volgende bijkomende vereisten.

Bij muuronderbrekingen (ramen, deuren, ...) moet rekening gehouden worden met het "omsingelen" van deze muuronderbrekingen, d.w.z. dat in ieder geval op de hoeken van deze muuronderbrekingen vulopeningen moeten voorzien worden (zie figuur 13). De vulopeningen mogen niet verder dan 0,30 m bij inblaasmonden 14, 16 en 18 mm, respectievelijk 0,35 m bij inblaasmonden van 20, 22, 24 en 28 mm van deze muuronderbrekingen aangebracht worden.

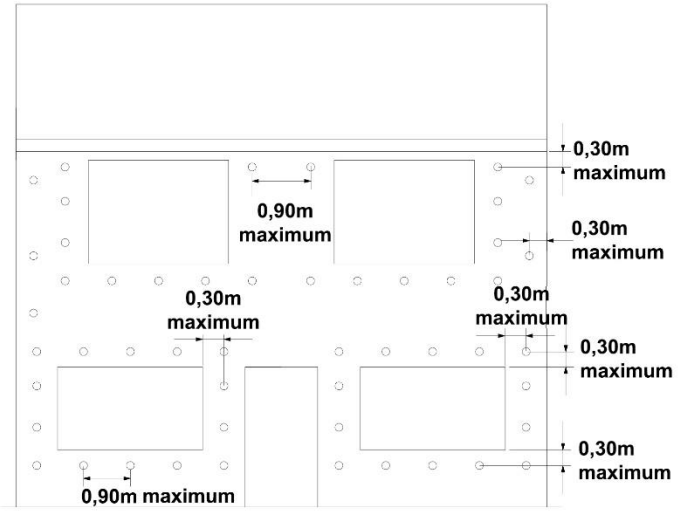


Fig. 1 chematische weergave van het diamant vulpatroon (inblaasmonden 14mm, 16mm en 18mm)

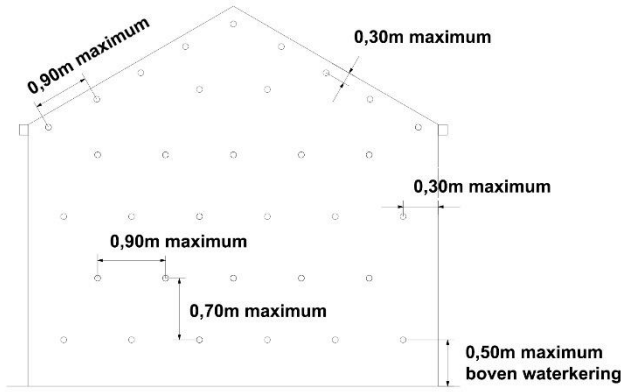


Fig. 2 Schematische weergave van het diamant vulpatroon (inblaasmonden 14mm, 16mm en 18mm)

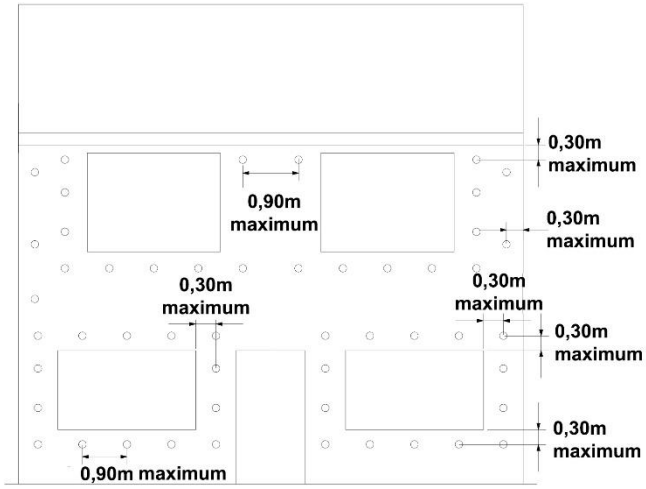


Fig. 3 Schematische weergave van het rechthoekig vulpatroon (inblaasmonden 14mm, 16mm en 18mm)

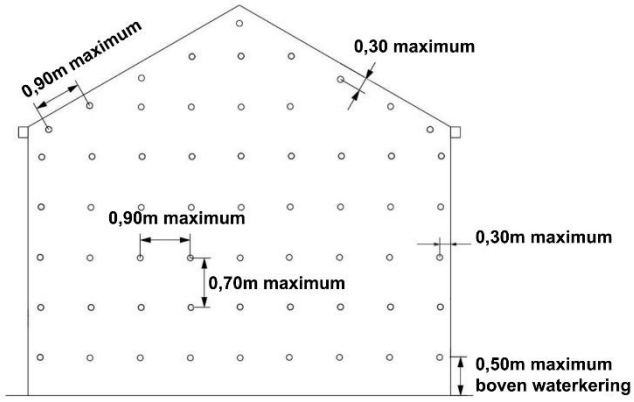


Fig. 4 Schematische weergave van het rechthoekig vulpatroon (inblaasmonden 14mm, 16mm en 18mm)

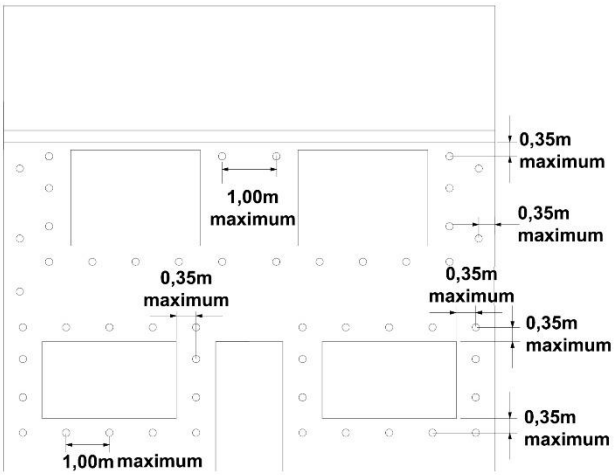


Fig. 5 Schematische weergave van het diamant vulpatroon (inblaasmonden 20mm en 22mm)

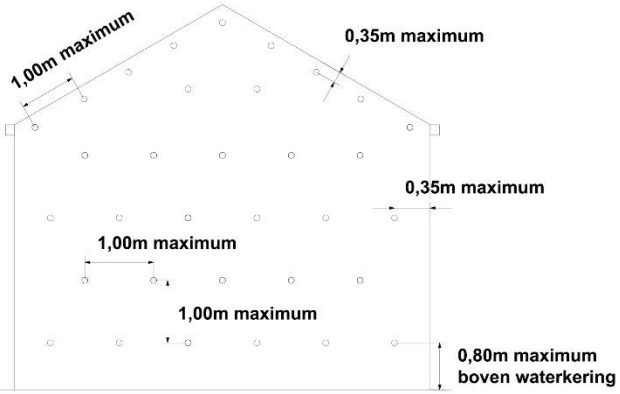


Fig. 6 Schematische weergave van het diamant vulpatroon (inblaasmonden 20mm en 22mm)

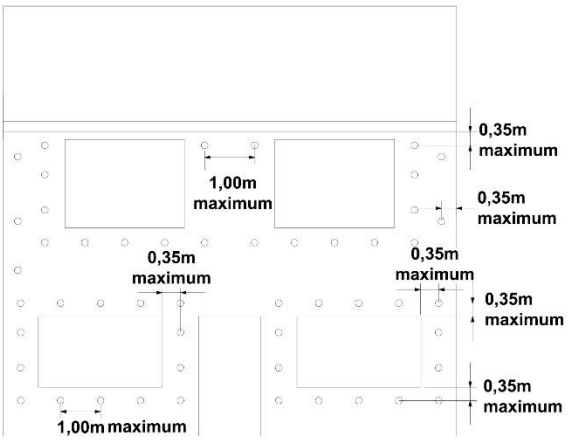


Fig. 7 Schematische weergave van het rechthoekig vulpatroon (inblaasmonden 20mm en 22mm)

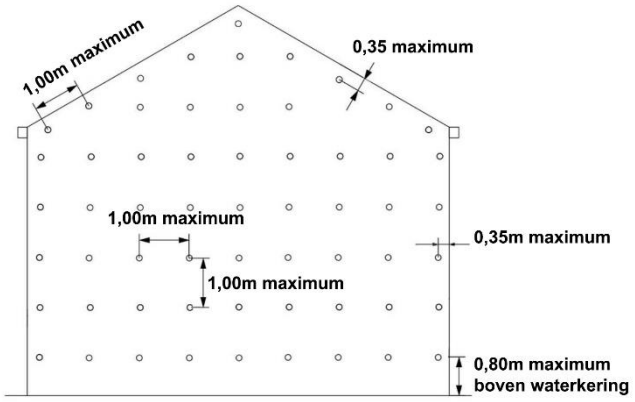


Fig. 8 Schematische weergave van het rechthoekig vulpatroon (inblaasmonden 20mm en 22mm)

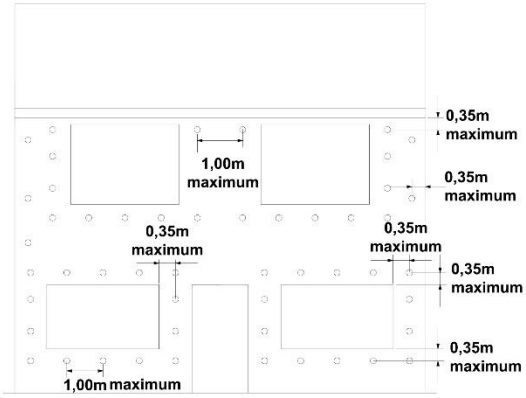


Fig. 9 Schematische weergave van het diamant vulpatroon (inblaasmonden 24mm en 28mm)

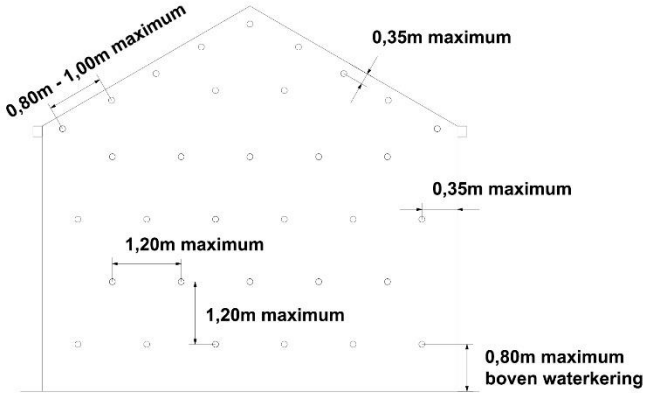


Fig. 10 Schematische weergave van het diamant vulpatroon (inblaasmonden 24mm en 28mm)

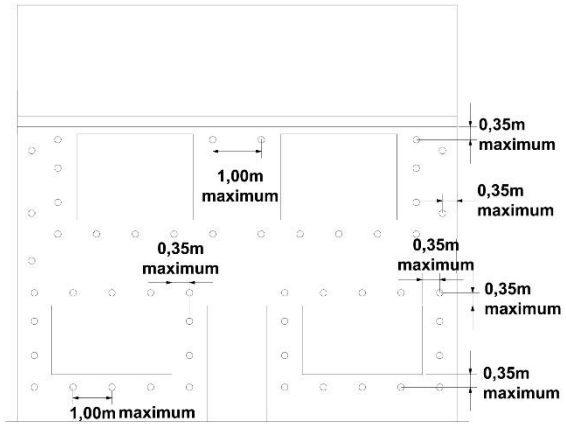


Fig. 11 Schematische weergave van het rechthoekig vulpatroon (inblaasmonden 24mm en 28mm)

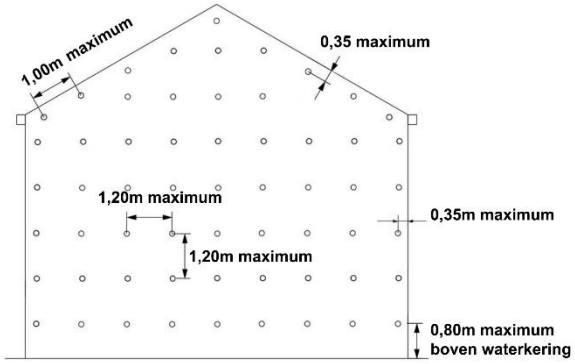


Fig. 12 Schematische weergave van het rechthoekig vulpatroon (inblaasmonden 24mm en 28mm)

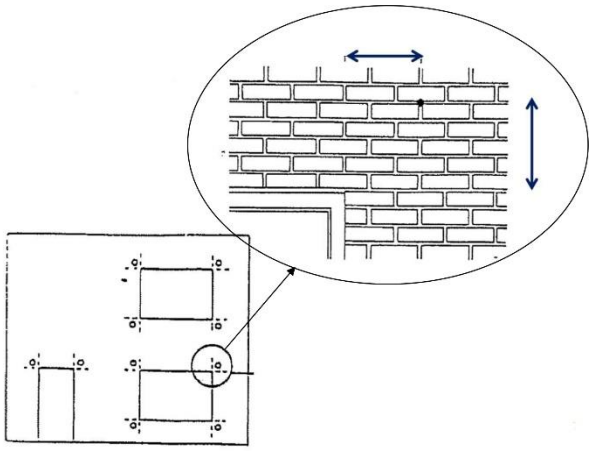


Fig. 13 Detail vulopeningen rond muuronderbrekingen

7.3 Onderbreking tussen woningen

Bij rijwoningen of halfvrijstaande woningen moeten onderbrekingsborstels aangebracht worden tussen verschillende woningen opdat doorslag van het isolatiemateriaal vermeden wordt.

7.4 Inblaasmachine

De isolatie moet ingeblazen worden met een bij BCCA geregistreerde inblaasmachine.

7.5 Instellingen Inblaasmachine

De dichtheid van de isolatie in de spouw bedraagt minimum 27 kg/m³ en maximum 60 kg/m³, waarbij 35 kg/m³ de richtwaarde is. Binnen dit interval is de λ–waarde van toepassing.

Bij de aanvang van de werken, op regelmatige basis en na iedere werkonderbreking worden de machine instellingen d.m.v. een proef gecontroleerd. Dit gebeurt door het vullen van een houten testbox. Het gewicht van de wolvlokken in de box moet gecontroleerd worden.

Indien nodig, worden de instellingen van de inblaasmachine aangepast teneinde het gewenste gewicht in de box en dus de gewenste dichtheid van de isolatie in de spouw te bekomen.

7.6 Inblazen

Vooraleer met het inblazen van een spouwmuur mag begonnen worden, moeten alle vulopeningen en voorzieningen in de gevel aangebracht worden en de spouwbreedte nagemeten worden.

Het vulproces gebeurt van onder naar boven opdat men een gelijkmatige vulling zou bekomen. Men begint aan één uiteinde van de gevel met de onderste vulopening en men werkt horizontaal naar het andere uiteinde van de gevel toe. Pas daarna werkt men de erboven liggende rijen vulopeningen horizontaal één voor één af.

Zodra de inblaasmachine gestart is, zal de isolatie aan een constante snelheid in de spouw geblazen worden. Wanneer de isolatie in de spouw ter hoogte van de vulopening de gewenste dichtheid heeft behaald, stopt de inblaasmachine automatisch.

Daarna dient er een visuele controle uitgevoerd te worden om te controleren of de isolatie overal zichtbaar is en de spouw goed gevuld is. Indien de spouw niet goed gevuld is, moeten de spouw en de instellingen van de machine gecontroleerd worden.

Een te korte of te lange vultijd van een vulopening duidt op mogelijke problemen met de vulling van de spouw. Een visuele controle van de volledige vulling van de spouw is dan absoluut noodzakelijk en indien nodig, een controle en aanpassing van de instellingen van de inblaasmachine.

7.7 Controle bij het beëindigen van de werkzaamheden

Tijdens het vullen moet regelmatig visuele controle via de vulopeningen plaatsvinden. Indien plaatselijk onvolledige vulling vermoed wordt, of in geval van twijfel, moet voor een nadere controle de spouw ter plaatse op geschikte wijze worden geïnspecteerd en zo nodig bijgevuld.

Bij het afwerken van een gevelvlak moet de dichtheid nogmaals gecontroleerd worden door de hoeveelheid verwerkt materiaal (a.d.h.v. het aantal verwerkte zakken) te delen door de opgemeten spouwbreedte en oppervlakte van het geïsoleerde gevelvlak.

De dichtheid van de isolatie in de spouw moet minimum 27 kg/m³ en maximum 60 kg/m³ bedragen, met 35 kg/m³ als richtwaarde.

8 Prestaties

De prestatiekenmerken van de materialen die volgens § 3 uitgevoerd worden door erkende installateurs overeenkomstig § 6 en toegepast worden zoals voorzien in § 7, worden opgenomen in tabel 1.

In de kolom BUtgb worden de minimale aanvaardingscriteria vermeld die door de BUtgb werden vastgelegd. In de kolom ATG-houder worden de aanvaardingscriteria vermeld die de ATG-houder oplegt.

Tabel 1 Systeemprestaties

Kenmerk	Evaluatie methode	Criterium		Prestatie
		BUtgb	ATG-houder	
Warmtegeleidings-coëfficiënt λ_D (W/mK)	STS 71-1	≤ 0,065	0,034	Voldoet
Volumemassa (kg/m³)	NBN EN 14064-1	≥ 25	27 ≤ ρ ≤ 60	Voldoet
Waterabsorptie door gedeeltelijke onderdompeling (kg/m²)	NBN EN 1609	≤ 1,0	≤ 1,0	Voldoet
Waterdampdiffusie-weerstand	NBN EN 12086 of NBN EN 10456	-	-	Niet bepaald
Brandreactie	NBN EN 13501-1	A1 – F of niet onderzocht	A1	Voldoet
Gehalte organisch materiaal (%)	NBN EN 13820	-	-	Niet bepaald
Luchtstroom-weerstand	NBN EN 29053	-	-	Niet bepaald
Corrosieve invloed op spouwankers	STS 71-1	Geen corrosie		Voldoet
Emissie van gevaarlijke substanties	STS 71-1	Belgische regelgeving		Voldoet*
Luchtgeluids-absorptie	NBN EN ISO 354 of NBN EN 11654	-	-	Niet bepaald
Spouwopvullings-efficiëntie	STS 71-1	Volledige opvulling		Voldoet

*: Volgens verklaring van de ATG-houder

9 Overeenstemming met STS 71-1

Het systeem is overeenstemming met de in STS 71-1 "Na-isolatie van spouwmuren door in situ vullen van een luchtspouw met een nominale breedte van ten minste 50 mm" gestelde eisen.

10 Berekening U-waarde geïsoleerde spouwmuur

De warmtedoorgangscoëfficiënt U wordt berekend volgens NBN B 62-002:2008, hoofdstuk 7:

$$U_c = U + \Delta U_{cor} + \Delta U_f$$

$$U = 1 / R_T$$

Waarbij:

U: warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m².K) van de spouwmuur

U_C: gecorrigeerde warmtedoorgangscoëfficiënt (W/m².K) van de spouwmuur

R_T: de totale warmteweerstand van de spouwmuur (m².K/W)

ΔU_{cor}: forfaitaire correctieterm die een vermindering R_{cor} van de totale warmteweerstand van het gebouwelement in rekening in rekening brengt met:
$\Delta U_{cor} = 1/(R_T-R_{cor}) - 1/R_T$
R_{cor} = 0,2 m²K/W; deze correctieterm brengt de onzekerheid t.g.v. de onvolkomenheden van de isolatietechniek (zoals mortelbaarden, objecten in de spouw, onvolledige vulling,...) in rekening bij in situ navulling

ΔU_f: correctieterm voor mechanische bevestigingen (spouwankers) door de isolatielaag (W/m²K)

11 Verklaring van overeenkomstigheid

Nadat de werken beëindigd werden, overhandigt de door de ATG-houder erkende en door de certificatie-operator gecertificeerde installateur een verklaring van overeenkomstigheid.

De verklaring van overeenkomstigheid wordt aan de installateur bezorgd door de door de BUtgb vzw aangeduide goedkeurings- en certificatie-operator voor de na-isolatie van spouwmuren, BCCA. Voorwaarde om hiertoe over te gaan is dat de installateur voldoet aan de eisen gesteld m.b.t. informatie-overdracht door dit bedrijf aan BCCA. Het betreft de t.o.v. BCCA aangemelde bouwplaats, het verslag van de voorafgaandelijke inspectie, het ter beschikking stellen van de planning van de werken en van het verslag van de uitgevoerde werken.

Noch de BUtgb vzw, noch BCCA doen d.m.v. de verklaring van overeenkomstigheid een uitspraak over het al dan niet in overeenstemming zijn van de werken met de in deze goedkeuringstekst opgenomen specificaties. Het blijft de uitsluitende verantwoordelijkheid van de installateur om dergelijke verklaring af te leggen.

De bouwheer heeft de mogelijkheid op de BUtgb website na te kijken of de verklaring van overeenkomstigheid geregistreerd werd. Indien dit niet het geval zou zijn, dient de bouwheer contact op te nemen met het BUtgb secretariaat om de authenticiteit van de verklaring te controleren.

Een model van dergelijke verklaring van overeenkomstigheid wordt gegeven in bijlage 1 van de goedkeuringstekst.

12 Voorwaarden

A. De Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het product vermeld op de voorpagina van deze Technische Goedkeuring

B. Enkel de Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdeler kunnen aanspraak maken op de Technische Goedkeuring.

C. De Goedkeuringshouder en desgevallend de Verdeler mogen geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUtgb, het ATG-merk, de Technische Goedkeuring of het goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring of voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de Technische Goedkeuring.

D. Informatie die door de Goedkeuringshouder, de Verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, …) van het product, die het voorwerp zijn van de Technische Goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de Technische Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de Technische Goedkeuring wordt verwezen.

E. De Goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUtgb, de Goedkeurings- en de Certificatieoperator oordelen dat de Technische Goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.


F. De Technische Goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.

G. De intellectuele eigendomsrechten betreffende de Technische Goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUtgb

H. Verwijzingen naar de Technische Goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van de ATG-aanwijzer (ATG 3154) en de geldigheidstermijn.

I. De BUtgb, de Goedkeuringsoperator en de Certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet nakomen door de Goedkeuringshouder of de Verdeler van de bepalingen van dit artikel 12.

Bijlage 1: Model Verklaring van overeenkomstigheid

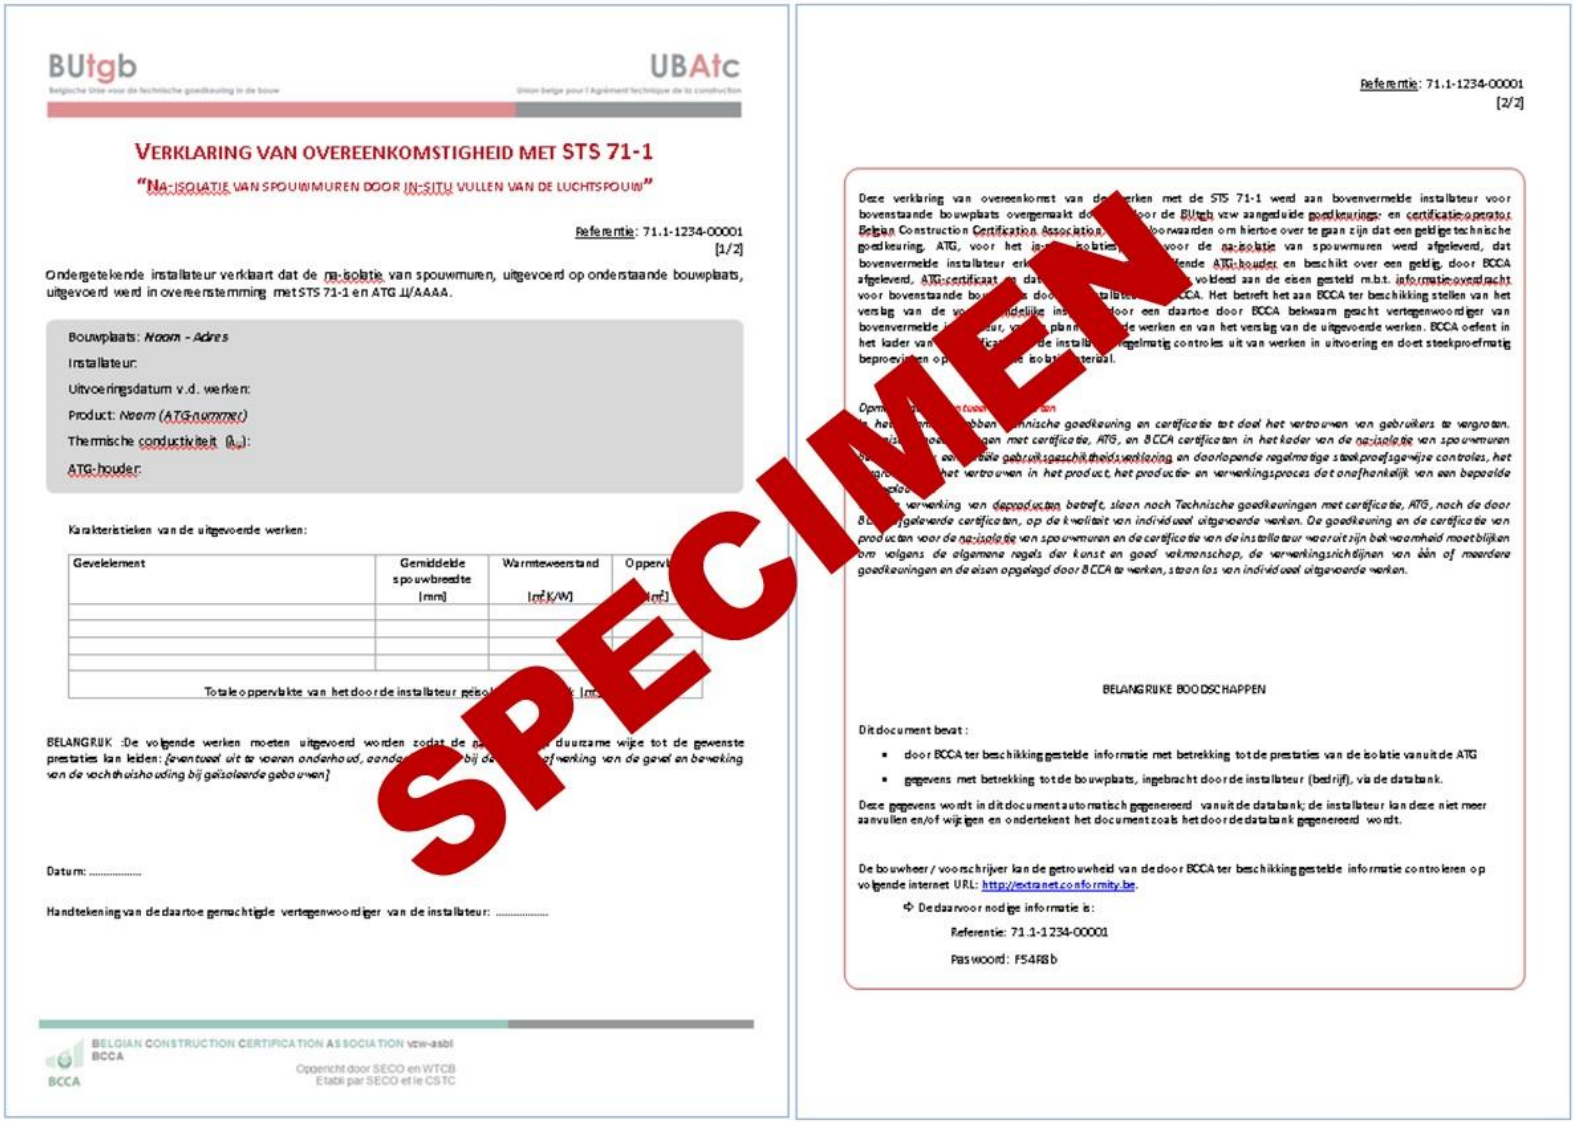

BUtgb — Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw

UBAtc — Union belge pour l'Agrément technique de la construction

VERKLARING VAN OVEREENKOMSTIGHEID MET STS 71-1

"NA-ISOLATIE VAN SPOUWMUREN DOOR IN-SITU VULLEN VAN DE LUCHTSPOUW"

Referentie: 71.1-1234-00001
[1/2]

Ondergetekende installateur verklaart dat de na-isolatie van spouwmuren, uitgevoerd op onderstaande bouwplaats, uitgevoerd werd in overeenstemming met STS 71-1 en ATG JJ/AAAA.

Bouwplaats: *Naam - Adres*

Installateur:

Uitvoeringsdatum v.d. werken:

Product: *Naam (ATG-nummer)*

Thermische conductiviteit (λ_{ins}):

ATG-houder:

Karakteristieken van de uitgevoerde werken:

Gevelelement	Gemiddelde spouwbreedte [mm]	Warmteweerstand [m²K/W]	Oppervl [m²]
Totale oppervlakte van het door de installateur geïsol			[m²]

BELANGRIJK :De volgende werken moeten uitgevoerd worden zodat de na duurzame wijze tot de gewenste prestaties kan leiden: *{eventueel uit te voeren onderhoud, aande bij d afwerking van de gevel en bewaking van de vochthuishouding bij geïsoleerde gebouwen}*

Datum: .....

Handtekening van de daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van de installateur: .....

BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION vzw-asbl
BCCA
Opgericht door SECO en WTCB
Etabli par SECO et le CSTC

Referentie: 71.1-1234-00001
[2/2]

Deze verklaring van overeenkomst van de werken met de STS 71-1 werd aan bovenvermelde installateur voor bovenstaande bouwplaats overgemaakt d door de BUtgb vzw aangeduide goedkeurings- en certificatie-operator Belgian Construction Certification Association voorwaarden om hiertoe over te gaan zijn dat een geldige technische goedkeuring, ATG, voor het in- isolaties voor de na-isolatie van spouwmuren werd afgeleverd, dat bovenvermelde installateur erk ende ATG-houder en beschikt over een geldig, door BCCA afgeleverd, ATG-certificaat en dat voldoet aan de eisen gesteld m.b.t. informatie-overdracht voor bovenstaande bou s doo CCA. Het betreft het aan BCCA ter beschikking stellen van het verslag van de vo delijke in door een daartoe door BCCA bekwaam geacht vertegenwoordiger van bovenvermelde i eur, v plann de werken en van het verslag van de uitgevoerde werken. BCCA oefent in het kader van ficat de installa regelmatig controles uit van werken in uitvoering en doet steekproefmatig beproevingen op isolatiemateriaal.

Opm tuse tion

het ... hebben technische goedkeuring en certificatie tot doel het vertrouwen van gebruikers te vergroten. ... gaan met certificatie, ATG, en BCCA certificaten in het kader van de na-isolatie van spouwmuren ... een gebruiksgeschiktheidsverklaring en doorlopende regelmatige steekproefsgewijze controles, het ... het vertrouwen in het product, het productie- en verwerkingsproces dat onafhankelijk van een bepaalde ...

... verwerking van deproducten betreft, staan noch Technische goedkeuringen met certificatie, ATG, noch de door BCCA afgeleverde certificaten, op de kwaliteit van individueel uitgevoerde werken. De goedkeuring en de certificatie van producten voor de na-isolatie van spouwmuren en de certificatie van de installateur waarvan zijn bekwaamheid moet blijken om volgens de algemene regels der kunst en goed vakmanschap, de verwerkingsrichtlijnen van één of meerdere goedkeuringen en de eisen opgelegd door BCCA te werken, staan los van individueel uitgevoerde werken.

BELANGRIJKE BOODSCHAPPEN

Dit document bevat :

- door BCCA ter beschikking gestelde informatie met betrekking tot de prestaties van de isolatie vanuit de ATG
- gegevens met betrekking tot de bouwplaats, ingebracht door de installateur (bedrijf), via de databank.

Deze gegevens wordt in dit document automatisch gegenereerd vanuit de databank; de installateur kan deze niet meer aanvullen en/of wijzigen en ondertekent het document zoals het door de databank gegenereerd wordt.

De bouwheer / voorschrijver kan de getrouwheid van de door BCCA ter beschikking gestelde informatie controleren op volgende internet URL: http://extranet.conformity.be.

➪ De daarvoor nodige informatie is:

Referentie: 71.1-1234-00001

Paswoord: F54R8b

SPECIMEN

De BUtgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (UEAtc, zie www.ueatc.eu) en dat aangemeld werd door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) N° 305/2011 en lid is van de Europese Organisatie voor Technische Goedkeuringen (EOTA, zie www.eota.eu). De door de BUtgb vzw aangeduide certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC (www.belac.be) accrediteerbaar systeem.

De Technische Goedkeuring is gepubliceerd door de BUtgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "Afwerking", verleend op 20 juni 2019.

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de Goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 6 september 2019.

Voor de BUtgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces

Peter Wouters, directeur

Voor de goedkeurings- en certificatieoperator

Benny De Blaere, directeur-generaal

De Technische Goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:

- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring;
- doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de Technische Goedkeuring van de BUtgb website worden verwijderd. Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUtgb website (www.butgb.be) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geconsulteerd worden d.m.v. de hiernaast afgebeelde QR-code.

Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw
Union belge pour l'Agrément technique de la construction
ATG 3154
UBAtc BUtgb