

Technische Goedkeuring ATG met Certificatie



**Systeem van vaste deuren
en ramen in aluminium met
brandwerende thermische
onderbreking**

Aluprof MB-78EI EI30

**Geldig van 3/05/2016
tot 2/05/2021**

ISIB

Instituut de Sécurité Incendie asbl
Ottergemsesteenweg Zuid 711
B-9000 GENT

Tel +32 (0)9 240.10.80
Fax +32 (0)9 240.10.85



ANPI vzw - Divisie Certificatie
Aarlenstraat 82
B-1040 Brussel

Tel +32 (0)2 234 36 10
Fax +32 (0)2 234 36 17

Goedkeuringshouder:

Aluprof S.A.
Ul. Warszawska 152
43-300 Bielsko-Biała, Poland
Tel.: +48 33 81 95 300
Fax: +48 33 82 20 512
Website: <http://www.aluprof.eu>
E-mail: aluprof@aluprof.eu

1 Doel en draagwijdte van de Technische Goedkeuring

Deze Technische Goedkeuring betreft een gunstige evaluatie van het product (zoals hierboven beschreven) door de onafhankelijke Goedkeuringsoperatoren ISIB en ANPI, aangeduid door de BUTgb, voor de toepassing vermeld in deze Technische Goedkeuring.

De Technische Goedkeuring geeft de resultaten weer van het goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: identificatie van de relevante eigenschappen van het product in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingswijze, ontwerp van het product en betrouwbaarheid van de productie.

De Technische Goedkeuring legt een hoog betrouwbaarheidsniveau voor, rekening houdend met de statistische interpretatie van de resultaten van het onderzoek, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de situatie en de staat van de techniek en het kwaliteitstoezicht door de goedkeuringshouder.

De goedkeuringshouder dient de resultaten van het onderzoek, weergegeven in de Technische Goedkeuring, te respecteren bij het verstrekken van informatie aan derden. De BUTgb of de certificatieoperator kan initiatieven nemen die zich opdringen wanneer de goedkeuringshouder dit niet (voldoende) uit zichzelf doet.

De Technische Goedkeuring, evenals de certificatie van de overeenstemming van het product met de Technische Goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken. De aannemer en/of architect blijven onverminderd verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De Technische Goedkeuring behandelt niet de veiligheid op de werf, de sanitaire aspecten en het duurzaam gebruik van grondstoffen, tenzij dit in specifieke bepalingen wordt vermeld. Bijgevolg is de BUTgb in geen enkel geval verantwoordelijk voor beschadigingen door gebrek aan respect, ten aanzien van de goedkeuringshouder of de ondernemer(s) en/of de architect, voor bepalingen over de veiligheid op de werf, over de sanitaire aspecten en over het duurzame gebruik van grondstoffen.

In overeenstemming met de norm NBN 713-020 - addendum 1 "Weerstand tegen brand van bouwelementen" en de Eengemaakte technische specificaties STS 53.1 (Uitgave 2006) "Deuren" worden met "deuren" bouwelementen bedoeld die samengesteld zijn uit één of meer vleugels, hun omlijsting en hun verbinding aan de ruwbouw, eventueel een bovenraam of andere vaste gedeelten, alsook de ophangings-, sluitings- en werkingsonderdelen.

De **weerstand tegen brand van de deuren** wordt bepaald op basis van resultaten van proeven verricht volgens de norm NBN 713-020 "Weerstand tegen brand van bouwelementen" - Uitgave 1968 - en Addendum 1 aan deze norm - Uitgave 1982. De toekenning van het BENOR-merk is gebaseerd op het geheel van de proefverslagen samen met de mogelijke interpolaties en extrapolaties en niet alleen op basis van elk proefverslag afzonderlijk.

De aanwezigheid van het **BENOR/ATG-merk** op een deur bevestigt dat de in de hierna volgende beschrijving opgenomen elementen, indien beproefd volgens NBN 713-020, de op het BENOR/ATG-label aangeduide **brandweerstand** zullen vertonen onder de volgende voorwaarden:

- naleving van de procedure in uitvoering van het Algemeen Reglement en van het Bijzonder Gebruiks- en Controlereglement van het BENOR/ATG-merk in de sector passieve brandbescherming;
- naleving van de bij de deur geleverde plaatsingsvoorschriften, opgenomen in § 6 van onderhavige goedkeuring. Te dien einde moet elke levering van BENOR/ATG-deuren vergezeld zijn van een exemplaar van deze goedkeuring met plaatsingsvoorschriften.

De duurzaamheid, de gebruiksgeschiktheid en de veiligheid van de deuren worden onderzocht op basis van resultaten van proeven verricht overeenkomstig de Eengemaakte Technische Specificaties STS 53.1 "Deuren" (uitgave 2006).

De technische goedkeuring wordt afgeleverd door de vzw BUIgb. De **machtiging tot gebruik van het BENOR/ATG-merk** wordt verleend door BOSEC en is afhankelijk van de uitvoering in de fabriek van een doorlopende fabricatiecontrole en van periodieke externe controles uitgevoerd door een afgevaardigde van de door BOSEC aangeduide inspectie-instelling op de in de fabriek vervaardigde elementen.

Teneinde voldoende zekerheid te hebben omtrent een correcte plaatsing van de brandwerende deur, is het aan te bevelen de deuren te laten plaatsen door plaatsers gecertificeerd door een hiertoe geaccrediteerd organisme, zoals ISIB. Dergelijke certificatie wordt afgeleverd op basis van een opleiding en een praktische proef, waarin het correct lezen en toepassen van de plaatsingsvoorschriften geëvalueerd worden.

Door het aanbrengen van het ISIB-label, d.i. een transparant label met vermelding van het certificatenummer van de plaatser en met onderstaande vorm (diameter: 22 mm), bovenop het BENOR/ATG-label en door het afleveren van een plaatsingsattest, verzekert de gecertificeerde plaatser dat de plaatsing van het deurgeheel overeenkomstig § 6 van deze goedkeuring uitgevoerd werd en neemt deze laatste hiervoor ook de verantwoordelijkheid.



Door het aanbrengen van dit label onderwerpt de gecertificeerde plaatser zich aan een periodieke controle uitgevoerd door het certificatie-organisme.

2 Beschrijving

2.1 Toepassingsdomein

Brandwerende deur in aluminium met één of twee deurvleugels en vaste Aluprof MB-78EI EI 30 scheidingswanden:

- met een weerstand tegen brand van 30 minuten (EI 30), bepaald op basis van onderstaande beproevingsverslagen:

Nummers van de proefverslagen	
ITB, Warschau, Polen	
Enkele deuren:	Dubbele deuren:
LP-03555.11/09 LP-03555.12/09 LP01-1036/14/R166Npe LP-03555.13/09 LP-03555.14/09	LP-03555.9/09 LP-03555.10/09 LP01-1036/12/R81Npe
Vaste kaders	
LP03-1036/14/R166Npe LP05-1036/15/R221Npe	
GryfitLab, Goleniów, Polen	
Enkele deuren:	Dubbele deuren:
-	LBO-459/13E
Vaste kaders	
LBO-374/12E LBO-460/13E	
IFT, Rosenheim, Duitsland	
Enkele deuren:	Dubbele deuren:
-	271 43913e
Vaste kaders	
10-000646-PB01-F12-01-en-01	
FIRES, Batizovce, Slowakije	
Enkele deuren:	Dubbele deuren:
-	-
Gevel met deur	
Fires-FR-049-11-AUNE	
Efectis, Metz, Frankrijk	
Enkele deuren:	Dubbele deuren:
-	-
Vaste kaders	
EFR-14-V-003556 B	

- behorend tot volgende categorie:
 - aluminium deur met één deurvleugel, met of zonder beglaasd bovenpaneel, met of zonder beglaasde zijpanelen
 - aluminium deur met twee deurvleugels, met of zonder beglaasd bovenpaneel, met of zonder beglaasde zijpanelen
- waarvan de prestaties op basis van de onderstaande proefverslagen volgens de STS 53.1 werden bepaald:

Nummers van de proefverslagen	
ITB, Warschau, Polen	
NL-2709/A/LL-8/K/04, LK01-1036/10/R11NK	
FIRES, Batizovce, Slowakije	
FIRES-MP-030-06-AUNE	

De deuren worden geplaatst in muren uit beton, metselwerk of cellenbeton met een minimale dikte van 105 mm en met voldoende mechanische stabiliteit of in de lichte wanden die in deze technische goedkeuring zijn beschreven.

Wanneer deuren in serie geplaatst worden, dienen zij onderling gescheiden te zijn door een penant die tenminste dezelfde eigenschappen inzake brandwerendheid en mechanische stabiliteit heeft als de wand waarin ze geplaatst zijn.

De muuropeningen moeten voldoen aan de voorwaarden van § 6.1 om de deuren te kunnen plaatsen volgens de voorwaarden opgelegd in § 6.

De vloerbekleding in deze muuropeningen is hard en vlak zoals tegels, parket, beton of linoleum.

2.2 Markering en controle

Deze deuren maken het voorwerp uit van de geïntegreerde procedure BENOR/ATG, waardoor de fabrikant de machtiging tot gebruik van het hieronder voorgestelde BENOR/ATG-merk verkrijgt.

Het merk van overeenkomstigheid BENOR/ATG heeft de vorm van een dun zelfklevend plaatje (diameter: 22 mm) volgens onderstaand model:



Deze merken zijn genummerd. Ze worden uitsluitend door Anpi/Bosec aan de houder van deze goedkeuring geleverd.

Het merk wordt tijdens de productie door de fabrikant verzonken aangebracht op de bovenste helft van de smalle zijde, aan de paumellenzijde.

Op de omlijsting hoeft geen merk te zijn aangebracht.

Enkel door het aanbrengen van het hierboven beschreven BENOR/ATG-merk op een deurelement verzekert de constructeur dat dit element werd vervaardigd overeenkomstig de beschrijving van het bouwelement in de onderhavige goedkeuring, d.w.z.:

Element	Conform paragraaf
Materialen	3
Deurvleugel: beschrijving	4.1.1
afmetingen	4.1.1.8
Omlijsting	4.1.2
Hang- en sluitwerk	4.1.3
Toebehoren	4.1.3.3

2.3 Levering en controle op de bouwplaats

Elke levering van BENOR/ATG-deuren moet vergezeld zijn van een exemplaar van onderhavige goedkeuring, teneinde de opleveringscontroles na plaatsing toe te laten.

De controle op de bouwplaats omvat:

- de controle van de aanwezigheid van het BENOR/ATG-merk op de deurvleugel(s),
- de controle van de overeenkomstigheid van de elementen beschreven in onderstaande tabel,

- de controle van de overeenkomstigheid van de plaatsing met de beschrijving van deze goedkeuring.

De controles vermeld in punten 2 en 3 omvatten in het bijzonder:

Element	Volgens paragraaf
Plaatsingsmateriaal	3
Afmetingen	4.1.1.8
Toebehoren ⁽¹⁾	4.1.3.3
Plaatsing	6
⁽¹⁾ : indien deze niet op de leveringsbon vermeld zijn.	

2.4 Bemerkingen met betrekking tot bestekvoorschriften

De brandwerende deuren beschikken over bijzondere eigenschappen die hen toelaten om in gesloten toestand de brandwerende eigenschappen van de muur waarin zij geplaatst zijn te vervolledigen.

Deze bijzondere prestaties kunnen in het algemeen enkel verkregen worden door een specifieke constructie van de deur en hangen af van de zorg waarmee de plaatsing van het ganse deurelement gebeurt (zie § 2.3 "Levering en controle op de bouwplaats").

Hieruit volgt dat de elementen van de deur (deurvleugel, omlijsting, hang- en sluitwerk, afmetingen, eventuele toebehoren, enz.) gekozen moeten worden binnen de beperkingen van onderhavige goedkeuring (zie § 2.3 "Levering en controle op de bouwplaats").

3 Materialen

De merknaam en de karakteristieken van elk der samenstellende materialen zijn gekend door het Bosec-Benor-ATG bureau. Ze worden steekproefsgewijze geverifieerd door een afgevaardigde van de door ANPI/BOSEC aangeduide inspectie-instelling.

3.1 Deurvleugel en omlijsting

De aluminium profielen (kaders, deurvleugels, dwarsregels, profiellatten, enz.) worden gemaakt uit EN AW-6060 of EN AW-6063 legeringen volgens de norm NBN EN 573-3, staat T66 of T6, overeenkomstig de norm NBN EN 515 of uit AlMgSi0,5 F22 legering volgens de DIN 1725-1. De profielen voldoen aan de vereisten van de norm NBN EN 755-1.

De mechanische prestaties van de profielen zijn in overeenstemming met NBN EN 755-2.

De maatafwijkingen van de profielen volgens NBN EN 12020-2.

De thermische onderbrekingen worden vervaardigd in de vorm van "polyamide stroken", versterkt met PA 6,6 GF25 glasvezel volgens DIN 16941-2 (ze beschikken over een certificaat van de fabrikant).

- Profielen (figuur 2a)
 - kaders: K518142X, K518149X, K518143X, K518145X, K518138X, K518395X
 - deurvleugels: K518138X, K518395X
 - raamprofiel: K518139X
 - dorpelprofiel: K518140X, K412677X
 - glaslatten: K430304X, K430303X, K430302X, K430301X, K430300X
- Koelmaterialen (figuren 2b en 2c)

De vulelementen worden vervaardigd uit GKF gipsplaten of, alternatief, uit CI koelmaterialen

- GKF: 80462111, 80462112, 80462114, 80462115, 80462119, 80462177

- CI: 80462182, 80462183, 80462187, 80462193, 80462191

- Afdichtingsvoegen (Figuur 4): 120449, 120451, 120452, 120540, 120541, 120542, 120510, 120553, 120757, 120460

De glaslat-/afsluitvoegen worden vervaardigd uit synthetisch EPDM-rubber volgens DIN 7863 en de uitvoeringsnorm DIN 7715 E2 of ISO 3302-1. De voegen worden onderling verkleefd. De keramische voegen worden geplaatst tussen het glas en de stalen handgrepen.

- Schuimvormende producten (figuur 4) : 120655, 120792, 120656, 120653

De brandwerende schuimvormende producten worden uit platen gesneden of geleverd in rollen.

3.2 Hang- en sluitwerk

Het hang- en sluitwerk dient op de deur- en technische raamprofielen bevestigd te worden overeenkomstig de documentatie van het systeem of de documentatie van het hang- en sluitwerk, geleverd door de fabrikant. De types hang- en sluitwerk dienen te worden aangepast naargelang van het eigen gewicht van de deurvleugels, de gebruiksbelastingen en de afmetingen van de deurvleugels. Het volledige MB-78EI hang- en sluitwerk dient over een validering te beschikken voor het gebruik bij brandwerende constructies.

Het hang- en sluitwerk, gebruikt in de proeven van het MB-78EI-systeem:

- a. scharnieren - zie § 4.1.3.1
- b. sloten - zie § 4.1.3.2
- c. deursluiters - zie § 4.1.3.3

3.3 Lichte wand

De wandprofielen van het MB-78EI-systeem worden toegepast zoals aangegeven in § 3.1.

De beglazingen, gebruikt in de wanden van het MB-78EI-systeem (klasse EI 30):

- Contraflam 30N2
- Pyrobel 16
- Polflam EI30 (20 mm, 22 mm)
- Q4Firestop EI30
- Pyroguard T-EI30/18-1

Er zijn ook wanden met beglazingen die d.m.v. siliconen worden gelijmd (zonder profielen). Hier kan de volgende beglazing worden toegepast:

- Contraflam Structure EI 30

4 Elementen

Definities

Onderstaande definities zijn gebaseerd op punt 5.1 van bijlage 1 van het Koninklijk Besluit van 07/07/1994 dat de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing vastlegt waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen, en de interpretatie van de Hoge Raad voor beveiliging tegen brand en ontploffing volgens het document CS/1345/10-01.

Een deur bevat een vast deel (omlijsting met of zonder boven- en/of zijpanelen), een beweegbaar gedeelte (de deurvleugel), ophangings-, gebruiks- en sluitelementen, evenals de verbinding met de ruwbouw.

Een bovenpaneel behoort tot de deur voor zover diens hoogte kleiner is dan of gelijk is aan 50% van de hoogte van de deurvleugel.

Één (of meerdere) zijpane(e)l(en) beho(o)r(t)(en) tot de deur voor zover de totale breedte kleiner is dan of gelijk is aan de breedte van de breedste deurvleugel.

In het andere geval maken de vaste delen integraal deel uit van de wand.

Figuren 1a en 1b geven een overzicht van de mogelijke configuraties.

Details betreffende de verbindingen worden gegeven in Figuren 3a tot 3d.

Details betreffende de snedes worden gegeven in Figuren 5a tot 5m.

4.1 Enkele en dubbele deuren met opdek/sponning zonder boven- of zijpanelen

4.1.1 Vleugel

De vleugel is samengesteld uit:

4.1.1.1 Kader

De MB-78EI constructie rust op profielen uit aluminium met thermische onderbreking. De structurele diepte van de profielen bedraagt 78 mm.

De brandwerende GKF of CI isolatie-elementen worden in de binnenkamers van de profielen geplaatst.

De verbinding van de profielen gebeurt met een minimum aan moeite door het gebruik van de geleverde aluminium voegen en de bijkomende hulpstukken. De L-vormige hoekvoegen worden gerealiseerd door de uiteinden van de kader- of deurvleugelprofielen in een hoek van 45° af te zagen, en vervolgens over te gaan tot plooiing en verlijming (door middel van de tweecomponent CORALGLUE® lijm) aan de aluminium hoeken, die in de binnenkamers van de profielen geplaatst zijn. De T-vormige laterale voegen worden gerealiseerd door het pluggen van de dwarsregels met geplaatste aansluitingen en door het gebruik van de CORALGLUE® lijm.

4.1.1.2 Koelmateria(a)l(en)

De vulelementen worden vervaardigd uit GKF gipskartonplaten of, alternatief, uit CI koelmateriaal. De koelmateriaal worden gesneden en in het deurvleugelprofiel geplaatst door de fabrikant van de deuren, vóór het plooiën/pluggen.

4.1.1.3 Schuimvormend product

Stroken schuimvormend product worden geplaatst tussen de beglazing en het profiel rondom de omtrek van de beglazing en op de smalle zijden van de deurvleugel, alsook op de smalle zijden van de omlijsting langs de kant van de deurvleugel.

4.1.1.4 Makelaars

Niet van toepassing.

4.1.1.5 Afwerking

De oppervlakken van de profielen worden afgewerkt met anodische bekledingen of poedervormige polyester bekledingen om ze te beschermen tegen corrosie.

De anodische bekledingen dienen te voldoen aan volgende vereisten:

- dikte van de bekledingen overeenkomstig NBN EN ISO 2360 of NBN EN ISO 2808 : min. 20 µm,
- uitzicht volgens EN 12373-1,
- afdichtingsgraad van de bekleding volgens EN 12373-1, admittantie waarde kleiner dan 20 µS.
- corrosieweerstand van de bekleding volgens PN-76/H-04606/03.

Polyester- en poedervormige bekledingen:

- dikte van de bekledingen volgens NBN EN ISO 2360 of NBN EN ISO 2808 : 75±15 µm,
- relatieve hardheid volgens NBN EN ISO 1522 : min. 0,7,
- weerstand tegen het loskomen van verfbekledingen van hun ondergronden volgens NBN EN ISO 2409 : graad 0.

4.1.1.6 Beglazing (Figuur 3e)

De deurvleugel wordt voorzien van één of meerdere boven of naast elkaar geplaatste, rechthoekige brandwerende beglazingen van onderstaande types.

Elke 500 mm worden de beglazingen vastgezet door middel van een klemprofiel (code 804 622 092) en twee hoekijzers met dichtingen uit keramische vezel (codes in functie van de dikte van de beglazing), die in de twee profielschelpen worden geschroefd. De beglazingen worden op hardhouten steunen geplaatst.

Afwerking met glaslatten en EPDM-afdichtingen.

De maximale afmetingen van de rechthoek worden gegeven in onderstaande tabel (deur).

Type beglazing	Hoogte	Breedte	Oppervlak
	(mm)	(mm)	(m ²)
Pyrobel (16 mm)	2360	1260	2,97
Pyrostop IGU (32 mm)	2360	1260	2,97
Contraflam 30 N2 (16 mm)	2360	1260	2,97
Promaglas 30/17 (17 mm)	2360	1260	2,97
Q4 Firestop EI 30 (16,5 mm)	2258	1258	2,84
Poiflam EI 30 (20 mm)	2864	1208	3,46
Pyroguard T-EI30/18-1 (18 mm)	2360	1260	2,97

De deurvleugel kan eventueel door de constructeur worden voorzien van dezelfde brandwerende beglazingen van bovenvermelde types met een extra gelaagd glas. De brandwerende beglazing kan eveneens als dubbele beglazing toegepast worden.

Eventueel kan de beglazing vervangen worden door een vol paneel met maximale afmetingen dat als volgt wordt gerealiseerd:

Samenstelling	Hoogte	Breedte	Oppervlak
	(mm)	(mm)	(m ²)
1,25 mm metal sheet / 2x Promatect H 12 mm / 1,25 mm metal sheet	2451	622	1,52
1 mm Alu sheet / 2x GKF 12,5 mm / 1 mm Alu sheet	2360	1130	2,66

4.1.1.7 Brandwerend rooster

Niet van toepassing.

4.1.1.8 Afmetingen

De afmetingen van de deurvleugel met opdek (zonder opdek) dienen zich binnen de waarden vermeld in onderstaande tabel te bevinden.

De opgegeven dikte is de nominale dikte gemeten zonder afwerking en zonder sierlijsten.

4.1.1.8.1 Enkele deuren

	Maximaal	Minimaal
Hoogte	2875 mm	600 mm
Breedte	1610 mm	500 mm
Oppervlak	4,2 m ²	0,3 m ²
Dikte	78 mm	

De verhouding hoogte/breedte van elke deurvleugel is groter dan of gelijk aan 1 (één).

4.1.1.8.2 Dubbele deuren

	Maximaal	Minimaal
Hoogte	2875 mm	600 mm
Breedte	1610 mm	500 mm
Oppervlak	4,2 m ²	0,3 m ²
Dikte	78 mm	

	Maximaal	Minimaal
Hoogte	3455 mm	600 mm
Breedte	1265 mm	500 mm
Oppervlak	3,96 m ²	0,3 m ²
Dikte	78 mm	

De verhouding hoogte/breedte van elke deurvleugel is groter dan of gelijk aan 1 (één).

Het verschil in breedte tussen de twee deurvleugels van een dubbele deur bedraagt max. 800 mm.

4.1.2 Omlijsting

De omlijstingen kunnen driezijdig (twee stijlen en een bovenregel) of vierzijdig (rondom de vleugel) worden uitgevoerd, tenzij door reglementaire bepalingen verboden.

In het laatste geval wordt de onderste dwarsregel op dezelfde wijze als de bovenste dwarsregel gemaakt.

4.1.3 Hang- en sluitwerk

4.1.3.1 Paumellen en scharnieren

Het minimale aantal en de positie van de paumellen/scharnieren worden gegeven in figuur 7.

Een anti-inbraakpin wordt voorzien ter hoogte van elke paumelle/scharnier.

Alle toebehoren worden op de deurvleugel bevestigd met schroeven die tot in het metalen kader van de deurvleugel worden geschroefd.

De toegelaten paumellen/scharnieren zijn:

- Wala WS
- Wala WX
- Wala MX
- Dr Hahn 60AT

- Dr Hahn Butt Hinges
- Savio "mechanica"
- WSS – steel hinges
- Fapim Loira+

4.1.3.2 Sloten

- Krukken:

Model en materiaal naar keuze met een ononderbroken stang (8 mm x 8 mm tot 10 mm x 10 mm).

- Vingerplaten of rozetten:

Model naar keuze.

- Sloten

De toegelaten sloten zijn sloten met stalen, getemperd stalen, roestvrij stalen schoten, met een stalen of roestvrij stalen voorplaat.

De toegelaten sloten zijn:

- KfV : AS2600, AS 2750
- EcoShulte: GBS 710, GBS 71
- KARO : KPO35
- Wilka : 1438, 638Z

De toegelaten antipanieksloten zijn:

- Wilka: 4663, 4667, 4658, 4678, 4685
- Fuhr 833, 833p, 870

Enkele deuren met een hoogte \leq 2500 mm dienen te zijn voorzien van minimaal een éénpuntslot (dagschieter).

Enkele deuren met een hoogte > 2500 mm dienen te zijn voorzien van een twee-of driepuntslot (dagschieters).

De beweegbare vleugel van een dubbele deur dient te zijn voorzien van minimaal een éénpuntslot (dagschieter).

De breedte en de hoogte van de uitsparing mogen in geen enkel geval deze van de voorplaat overschrijden.

Het slot wordt op de smalle zijde van de vleugel bevestigd met behulp van schroeven.

- Grendels

De vaste vleugel van een dubbele deur dient te zijn voorzien van:

- twee manuele inbouwgrendels (80322076 + 80004433 + 80312087 + 80328041)
- of een automatische grendel met sluiting bovenaan en onderaan (80009647)
- of twee opbouwgrendels in (roestvrij) staal of messing (type naar keuze)

Een dubbele, (in geval van brand) zelfsluitende deur, dient te zijn voorzien van automatische grendels en een sluitregelaar.

4.1.3.3 Toebehoren

Alle hierboven beschreven deurvleugels mogen voorzien zijn van de volgende toebehoren (tenzij door reglementaire bepalingen verboden):

- Opbouwdeursluiser, met of zonder mechanisme (in werking gesteld bij detectie van brand) dat de deur openhoudt:
 - Dorma : Groom 150, Groom 200
 - GEZE: TS2000V, TS3000V, TS3000 ISM, TS4000, TS5000, TS5000 ISM
 - Assa Abloy : DC140, DC200, DC300, DC340 OP, DC500, DC700, RKZ

- aluminium of inox opgelijmde platen en/of vingerplaten : maximale hoogte 300 mm, breedte: mag niet in contact komen met de aanslaglat, maximale dikte: 1 mm
- opbouwmagneetvergrendeling
- antipaniekstang
- profiel + borstel (zie figuren 5i, 5j en 5m)
- automatische tochtafsluiter (zie figuur 5m)
- dorpel (K518140X) + profiel (zie figuren 5k + 5l)
- dorpel (K412677X) + profiel (zie figuur 5m)

4.2 Enkele of dubbele draaideuren met boven en/of zijpanelen

De deurvleugels en de omlijstingen van de deuren voorzien van boven- en/of zijpanelen zijn opgebouwd zoals beschreven in 4.1.

De boven- of zijpanelen kunnen als volgt worden uitgevoerd:

- als afzonderlijk kader dat aan de deuromlijsting wordt bevestigd.
- of als één geheel bestaande uit de omlijsting en de zij- en bovenpanelen.

4.2.1 Bovenpaneel

4.2.1.1 Samenstelling

De constructie rust op profielen uit aluminium met thermische onderbreking. De structurele diepte van de profielen bedraagt 78 mm.

De constructie is conform met § 4.1.1.

4.2.1.2 Afwerking

Zie § 4.1.1.5.

4.2.1.3 Beglazing

Het bovenpaneel wordt voorzien van één of meerdere brandwerende beglazingen of volle panelen zoals beschreven in § 4.1.1.6.

Het bovenpaneel kan ook worden voorzien van beglazingen met types en maximale afmetingen, vermeld in onderstaande tabel:

Type beglazing	Hoogte	Breedte	Oppervlak
	(mm)	(mm)	(m ²)
Contraflam 30N2 (16 mm)	1500	2500	3,75
Polflam EI 30 (20 mm)	1468	2316	3,40
Q4 Firestop EI 30 (16,5 mm)	1400	2350	3,30

4.2.1.4 Afmetingen

De maximaal toegelaten afmetingen van het bovenpaneel worden gegeven in onderstaande tabel.

	Maximaal
Hoogte	1365 mm
Breedte	2630 mm

4.2.2 Zijpanelen

4.2.2.1 Samenstelling

De constructie is conform § 4.1.1.

4.2.2.2 Afwerking

Zie § 4.1.1.5.

4.2.2.3 Beglazing

Het zijpaneel wordt voorzien van één of meerdere brandwerende beglazingen of volle panelen zoals beschreven in § 4.1.1.6.

Het zijpaneel kan ook worden voorzien van beglazingen met types en maximale afmetingen, vermeld in onderstaande tabel:

Type beglazing	Hoogte	Breedte	Oppervlak
	(mm)	(mm)	(m ²)
Contraflam 30 N2 (16 mm)	3000	1500	4,50
Polflam EI 30 (20 mm)	3000	1500	4,50
Q4 Firestop EI 30 (16,5 mm)	2700	1400	3,78

4.2.2.4 Afmetingen

De maximaal toegelaten afmetingen van het zijpaneel worden gegeven in onderstaande tabel.

	Maximaal
Hoogte	3000 mm
Breedte	1500 mm

4.3 Enkele of dubbele draaideuren in lichte scheidingswanden

In onderstaande paragrafen wordt een beschrijving gegeven van de lichte scheidingswanden waarin de hierboven beschreven deurelementen kunnen worden geplaatst. De lichte scheidingswanden vallen niet onder deze technische goedkeuring met certificaat.

De brandweerstand van de hieronder beschreven wanden dient door een afzonderlijk proefverslag of certificaat te worden aangetoond.

4.3.1 Deuren geplaatst in een beglaasd kader met een brandweerstand EI 30 van het type MB-78 EI

De beglaasde wand EI 30 wordt op dezelfde manier vervaardigd als de zijpanelen.

Er kunnen zowel enkele als dubbele deuren geïnstalleerd worden.

De maximale hoogte van de wand bedraagt 4000 mm.

De maximale afmetingen en het type beglazingen die kunnen worden gebruikt om beglaasde wanden te maken:

Type beglazing	Hoogte	Breedte	Oppervlak
	(mm)	(mm)	(m ²)
Pyrobel 16 mm	2360	1260	2,97
Pyrostop IGU (32 mm)	2360	1260	2,97
Contraflam 30 N2 (16 mm)	3000	1500	4,50
	1500	2500	3,75
Promaglas 30/17 (17 mm)	2360	1260	2,97
Q4 Firestop EI 30 (16,5 mm)	2700	1400	3,78
	1400	2350	3,30
Polflam EI 30 (20 mm)	3000	1500	4,50
	1468	2316	3,40
Pyroguard T-EI30/18-1 (18 mm)	2800	1470	3,92
Contraflam Structure EI 30 (24 mm)	3000	1500	4,50

Eventueel kan de beglazing vervangen worden door een vol paneel met maximale afmetingen dat als volgt wordt gerealiseerd:

Samenstelling	Hoogte	Breedte	Oppervlak
	(mm)	(mm)	(m ²)
1,25 mm metal sheet / 2x Promatect H 12 mm / 1,25 mm metal sheet	2451	622	1,52
1 mm Alu sheet / 2x GKF 12,5 mm / 1 mm Alu sheet	2360	1130	2,66

4.3.2 Deuren geplaatst in een beglaasd kader met een brandweerstand EI 60 van het type MB-78 EI

De beglaasde wand EI 60 wordt op dezelfde manier vervaardigd als de zijpanelen. De koelmateriaal worden gebruikt in de drie kamers (GKF) en in de centrale kamer (CI) van de profielen.

Er kunnen zowel enkele als dubbele deuren met of zonder boven- en zijpanelen geïnstalleerd worden.

De maximale hoogte van de wand bedraagt 4000 mm.

De maximale afmetingen en het type beglazingen die kunnen worden gebruikt om beglaasde wanden te maken:

Type beglazing	Hoogte	Breedte	Oppervlak
	(mm)	(mm)	(m ²)
Q4 Firestop EI 60 (27 mm)	2700	1400	3,78
	1400	2350	3,30
Polflam EI 60 (25 mm)	3000	1500	4,50
	1436	2856	4,10
Pyroguard T-EI 60/25-3 (25 mm)	2800	1470	3,92
Contraflam Structure EI 60 (33 mm)	3000	1500	4,50

Eventueel kan de beglazing vervangen worden door een vol paneel met maximale afmetingen dat als volgt wordt gerealiseerd:

Samenstelling	Hoogte	Breedte	Oppervlak
	(mm)	(mm)	(m ²)
Alu sheet 1,5 mm / 2x GKF 15 mm / Alu sheet 1,5 mm	2500	1200	3,00

4.3.3 Deuren geplaatst in een gordijngewel met een brandweerstand EI 30 van het type MB-SR50N EI

Deuren met één of twee vleugels kunnen in een brandwerende gewel van het systeem MB-SR50N EI 30 (klasse: EI 30) worden geplaatst. De brandweerstand van het gordijngewelsysteem MB-SR50N EI dient te worden bevestigd door een beproevingsverslag/certificaat.

De maximale hoogte van de gordijngewel met deur bedraagt 4000 mm.

De verbinding gordijngewel-deur wordt weergegeven in figuur 6.

De zijde van de omlijsting is voorzien van twee L-vormige profielen met een doorsnede van 25 mm x 20 mm x 2 mm (K418023X). Een strook Pax-3 (doorsnede: 20 mm x 28 mm - 80462196) wordt tussen de twee L-profielen geplaatst. De omlijsting wordt in de gordijngewel bevestigd dóór deze L-profielen, door middel van schroeven met Ø 4,8 mm x 70 mm (87222513). De speling tussen

de omlijsting en de gordijngewel bedraagt maximaal 5 mm en wordt afgewerkt met brandwerende siliconen (14614967).

4.3.4 Deuren geplaatst in een gordijngewel met een brandweerstand EI 60 van het type MB-SR50N EI

Deuren met één of twee vleugels kunnen in een brandwerende gewel van het systeem MB-SR50N EI 60 (klasse: EI 60) worden geplaatst. De brandweerstand van het gordijngewelsysteem MB-SR50N EI dient te worden bevestigd door een beproevingsverslag/certificaat.

De maximale hoogte van de gordijngewel met deur bedraagt 4000 mm.

De verbinding gordijngewel-deur wordt weergegeven in figuur 6.

De zijde van de omlijsting is voorzien van twee L-vormige profielen met een doorsnede van 25 mm x 20 mm x 2 mm (K418023X). Een strook Palstop Pax-3 (doorsnede: 20 mm x 28 mm – 80462196) wordt tussen de twee L-profielen geplaatst. De omlijsting wordt in de gordijngewel bevestigd dóór deze L-profielen, door middel van schroeven met Ø 4,8 mm x 70 mm (87222513). De speling tussen de omlijsting en de gordijngewel bedraagt maximaal 5 mm en wordt afgewerkt met brandwerende siliconen (14614967).

4.3.5 Enkele en dubbele deuren met of zonder zij-/bovenpaneel in scheidingswanden in gipskartonplaten.

4.3.5.1 Scheidingswand

De scheidingswand bestaat uit een stalen raamwerk, aan beide zijden bekleed met twee lagen gipskartonplaten.

4.3.5.1.1 Geraamte

4.3.5.1.1.1 Houten raamwerk

Niet van toepassing

4.3.5.1.1.2 Metalen raamwerk

Het metalen raamwerk uit Metal Stud-profielen bestaat uit twee horizontale randprofielen, twee randstijlen en tussenstijlen.

De bovenste en onderste dwarsregel bestaan uit verzinkt stalen U-profielen (type MSH 75 of hoger) met een minimale sectie van 40 x 75 x 40 x 0,6 mm. De rand- en tussenstijlen bestaan uit verzinkt stalen C-profielen (type: MSV 75 of hoger) met een minimale doorsnede van 6 x 48 x 73,8 x 51 x 6 x 0,6 mm.

De randprofielen worden om de 800 mm aan de wand bevestigd met behulp van schroeven en bijbehorende PVC-pluggen. De ruimte tussen de randprofielen en de muur wordt opgevuld met behulp van twee stroken soepele isolatie (handelsnaam: PE/30) met een initiële sectie van 30 mm x 6 mm.

De tussenstijlen worden met een maximale asafstand van 600 mm tussen de dwarsregels geklemd.

Langs beide zijden van de deuropening worden twee verticale stijlen (U-profielen, type: UA 75 of hoger, minimale sectie: 40 x 75 x 40 x 2 mm) aangebracht. Bovenaan en eventueel ook onderaan de deuropening wordt een dwarsregel (U-profiel, type: UA 50 of hoger, minimale doorsnede 40 x 75 x 40 x 2 mm) aangebracht.

4.3.5.1.2 Bekleding

Beide zijden van het raamwerk worden bekleed met één laag gipskartonplaten (dikte: 15 mm). Deze vezelversterkte platen worden om de 200 à 250 mm aan de stijlen geschroefd met behulp van zelftappende schroeven met een lengte van 30 mm. De platen worden met verspringende voegen toegepast.

De voegen tussen de gipskartonplaten en tussen de gipskartonplaten en de muur worden afgewerkt met een papieren bewapeningsstrip en met voeggips. De schroefkoppen worden eveneens afgewerkt met hetzelfde voeggips.

4.3.5.1.3 Isolatie

De ruimte tussen de gipskartonplaten kan eventueel worden opgevuld met glas- of rotswol.

4.3.5.2 Deurelement

In deze lichte scheidingswanden zijn enkele deuren met of zonder bovenpaneel toegelaten.

4.3.5.2.1 Vleugel

De constructie van de deurvleugel is identiek aan deze beschreven in § 4.1.1.

4.3.5.2.2 Bovenpaneel

De constructie van het bovenpaneel is identiek aan deze beschreven in § 4.2.

4.3.5.2.3 Omlijsting

De omlijsting beschreven in § 4.1.2 kan in dit type scheidingswand worden gebruikt.

Ze wordt met systeemverankeringen in de lichte wand vastgezet.

4.3.5.2.4 Hang- en sluitwerk

Het hang- en sluitwerk is identiek aan dit beschreven in paragraaf 4.1.3.

5 Vervaardiging

De deurvleugels en de omlijstingen worden vervaardigd door de productiecentra die aan het bureau zijn meegegeed en die zijn vermeld in de controleovereenkomst afgesloten met ANPI/BOSEC. Ze worden gemerkt zoals beschreven in § 2.2.

De levering omvat:

- de vleugel
- de omlijsting en de eventuele boven- en zijpanelen
- het hang- en sluitwerk

6 Plaatsing

De deuren worden opgeslagen, behandeld en geplaatst zoals voorzien in STS 53.1 voor gewone binnendeuren, met inachtnaam van de hieronder vermelde plaatsingsvoorschriften.

6.1 Muuropening

De afmetingen van de muuropening worden zo bepaald dat de deuren kunnen worden geplaatst zoals beschreven in deze paragraaf.

De smalle kanten van de muuropening zijn effen.

De vlakheid van de vloer moet de vrije beweging van de deur toelaten met de in § 6.4 voorgeschreven speling.

6.2 Plaatsing van de omlijsting

De wanden en deuren van het systeem MB-78EI EI 30 kunnen worden geplaatst in muren uit beton, metselwerk of cellenbeton met een minimale dikte van 105 mm, of in de lichte wanden die in deze technische goedkeuring zijn beschreven.

De deuren van dit systeem kunnen worden geplaatst in de MB-78EI scheidingswanden met een brandweerstandklasse die minstens gelijk is aan de brandweerstandklasse van de deur/het raam.

De scheidingswanden van het MB-78EI systeem kunnen verticaal of in een hoek van $\pm 10^\circ$ ten opzichte van de verticale as worden geplaatst. De deuren kunnen uitsluitend verticaal worden geplaatst.

De plaatsing van scheidingswanden, technische ramen en deuren dient te gebeuren bij minimum 5°C . Tijdens de installatie dient de constructie te worden beschermd tegen externe factoren: water, sneeuw, alle morteltypes, bouwstof.

De scheidingswanden en de deuren dienen te worden geplaatst met uitzetbare metalen pluggen met minimale $\varnothing 10\text{ mm}$, systeemverankeringen en stalen schroeven met minimale $\varnothing 5\text{ mm}$ (M5) met tussenafstanden van maximaal 600 mm, maar met een afstand tot de hoeken van maximaal 250 mm, en maximaal 200 mm tot de stijlen van de scheidingswanden.

De speling tussen de scheidingswand, het technische raam of de deur en de muur dient te worden opgevuld met rotswol of keramische wol met een dichtheid van 70 kg/m^3 en afgewerkt met gips, brandwerende siliconen, profielen of geplooid plat in aluminium of (roestvrij) staal.

6.3 Plaatsing van de vleugel

6.3.1 Paumellen

Zie § 4.1.3.1

6.3.2 Sluitsystemen

Zie § 4.1.3.2

6.3.3 Toebehoren

Zie § 4.1.3.3

6.4 Spelingen

De maximaal toegelaten spelingen worden in de onderstaande tabel aangegeven.

De speling tussen de deurvleugel(s) en de omlijsting, tussen de vleugels van een dubbele deur en tussen de deurvleugels en het bovenpaneel, zoals weergegeven in onderstaande tabel, is de speling zoals gemeten ter hoogte van één van de dagvlakken van de deurvleugel (zie speling in figuur 8).

De maximaal toegelaten speling tussen de deurvleugel(s) en de grond moet gerespecteerd worden over de hele breedte van de deurvleugel in gesloten stand.

Teneinde na plaatsing het slepen van de deurvleugel op de vloer te voorkomen, dient de afwerking van de vloer door de vloerder te worden uitgevoerd rekening houdend met de openingsrichting, aangeduid op de plannen, zodat de maximaal toegelaten speling, zoals beschreven in onderstaande tabel, kan gerespecteerd worden.

Hiertoe mag de vloer in de zwaai van de deur slechts beperkt oplopen.

Deze dient door de bedrijven verantwoordelijk voor de nivellering van de vloer zodanig uitgevoerd te worden dat het maximaal verschil tussen het laagste punt van de vloer onder de deur in gesloten toestand (zone 1 in fig. 9) en het hoogste punt in de loop van de deur (zone 2 in fig. 9), niet groter is dan de maximaal toegelaten speling tussen de deurvleugel en de vloer, verminderd met 2 mm.

Maximaal toegelaten spelingen (mm)	
Tussen de smalle zijde van de deurvleugel en de omlijsting	5 mm
Tussen de deurvleugels (deur met twee vleugels)	5 mm
Tussen de deur en de vloer: met of zonder borstel (120444)	6 mm
met automatische tochtsluiters (80004327)	7 mm
met of zonder voeg (120470) en dorpel (K412677)	7 mm
met dorpel (K518140X)	10 mm

De vloerbekleding is hard en vlak zoals tegels, beton, linoleum of parket.

De spelingen worden op elk punt gemeten met een kaliber met een breedte van 10 mm.

7 Prestaties

De prestaties van de hierboven beschreven deuren werden vastgelegd op basis van de volgende normen.

7.1 Brandweerstand

Volgens de Belgische norm NBN 713.020 (editie 1968) en addendum 1 van deze norm (editie 1982): Rf $\frac{1}{2}$ h.

Volgens de Europese normen NBN EN 1363-1 (editie 1999), NBN EN 1634-1 (editie 2000) en NBN EN 13501-2 (editie 2004): EI 30

7.2 Prestaties volgens STS 53.1 "Deuren"

De hierna opgegeven classificaties zijn diegene conform het ontwerp van technische specificaties STS 53.1 "Deuren", editie 2006.

7.2.1 Dimensionale eisen

7.2.1.1 Afwijkingen op de afmetingen en de haaksheid

Volgens NBN EN 951 en NBN EN 1529: klasse 2

7.2.1.2 Vlakheidsafwijkingen

Volgens NBN EN 952 en NBN EN 1530: klasse 3

7.2.2 Functionele eisen

7.2.2.1 Weerstand tegen verticale hoekbelasting

Volgens NBN EN 947 en NBN EN 1192: voor deze proef voldoet de deur aan de eisen voor klasse 3

7.2.2.2 Weerstand tegen vervormingen door torsie

Volgens NBN EN 948 en NBN EN 1192: voor deze proef voldoet de deur aan de eisen voor klasse 3

7.2.2.3 Weerstand tegen schokken van zachte en zware voorwerpen

Volgens NBN EN 949 en NBN EN 1192: voor deze proef voldoet de deur aan de eisen voor klasse 3

7.2.2.4 Weerstand tegen schokken van harde voorwerpen

Volgens NBN EN 950 en NBN EN 1192: voor deze proef voldoet de deur aan de eisen voor klasse 3

7.2.2.5 Weerstand tegen herhaald openen-sluiten

Volgens NBN EN 1191 en NBN EN 12400: klasse 6 (200.000 cycli)

7.3 Besluit

Prestatie	Klasse STS 53.1	Normen EN
Deurtype	MB-78EI EI130	
Brandweerstand	Rf ½ U	EI130
Afmetingen en haaksheid	D2	2
Vlakheid	V3	3
Mechanische weerstand	M3	3
Gebruiksfrequentie	F6	6


8 Voorwaarden

- A.** Deze Technische Goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het product vermeld op de voorpagina van deze Technische Goedkeuring.
- B.** Enkel de goedkeuringshouder en, desgevallend, de verdeler, kunnen de rechten inherent aan deze Technische Goedkeuring opeisen.
- C.** De goedkeuringshouder en, desgevallend, de verdeler, mogen geen enkel gebruik maken van de naam van de BUtgb, haar logo, het merk ATG, de Technische Goedkeuring of het goedkeuringsnummer om aanspraak te maken op productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de Technische Goedkeuring, en evenmin voor een product, kit of systeem, en de eigenschappen of kenmerken die niet het voorwerp uitmaken van de Technische Goedkeuring.
- D.** Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of een erkende aannemer of door hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers van het in de Technische Goedkeuring behandelde product (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwikkelaars, enz.) mag niet onvolledig zijn of in strijd met de inhoud van de Technische Goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de Technische Goedkeuring verwezen wordt.
- E.** De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig alle eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen en/of het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting voorafgaandelijk bekend te maken aan de BUtgb, de Goedkeuringsoperator en de Certificatieoperator. Naargelang van de gecommuniceerde informatie zullen de BUtgb, de Goedkeuringsoperator en de Certificatieoperator beslissen of het noodzakelijk is de Technische Goedkeuring al dan niet aan te passen.
- F.** De Technische Goedkeuring werd opgesteld op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld met de door de vragende partij ter beschikking gestelde informatie en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat de specifieke eigenschap van het product in rekening brengt. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, zoals beschreven in de Technische Goedkeuring, voor de door de gebruiker beoogde specifieke toepassing.
- G.** Verwijzingen naar de Technische Goedkeuring moeten vergezeld zijn van de ATG-aanduiding (ATG 3040) en de geldigheidstermijn.
- H.** De BUtgb, de Goedkeuringsoperator en de Certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor elke schade of nadelige gevolgen voor derden (o.a. de gebruiker) ten gevolge van het niet respecteren, ten aanzien van de goedkeuringshouder of de verdeler, van de bepalingen in artikel 8.




9 Figuren

Overzicht figuren:


- Figuren 1a en 1b: mogelijke configuraties
- Figuur 2a: details van de profielen
- Figuur 2b: details van de profielen met koelmateriaal GKF
- Figuur 2c: details van de profielen met koelmateriaal CI
- Figuren 3a en 3b: details van de montage van de aansluitingen in de hoeken
- Figuren 3c en 3d: details van de montage van de aansluitingen ter hoogte van de tussenregels
- Figuur 3e: details van de montage van de beglazing
- Figuur 4: afdichtingsprofielen en schuimvormende producten
- Figuren 5a tot 5m: doorsneden
- Figuur 6: detail van de montage in een gordijngewel
- Figuur 7: aantal en plaatsing paumellen/scharnieren
- Figuur 8: positie van de meting van de spelingen
- Figuur 9: vlakheid van de vloer onder de deur

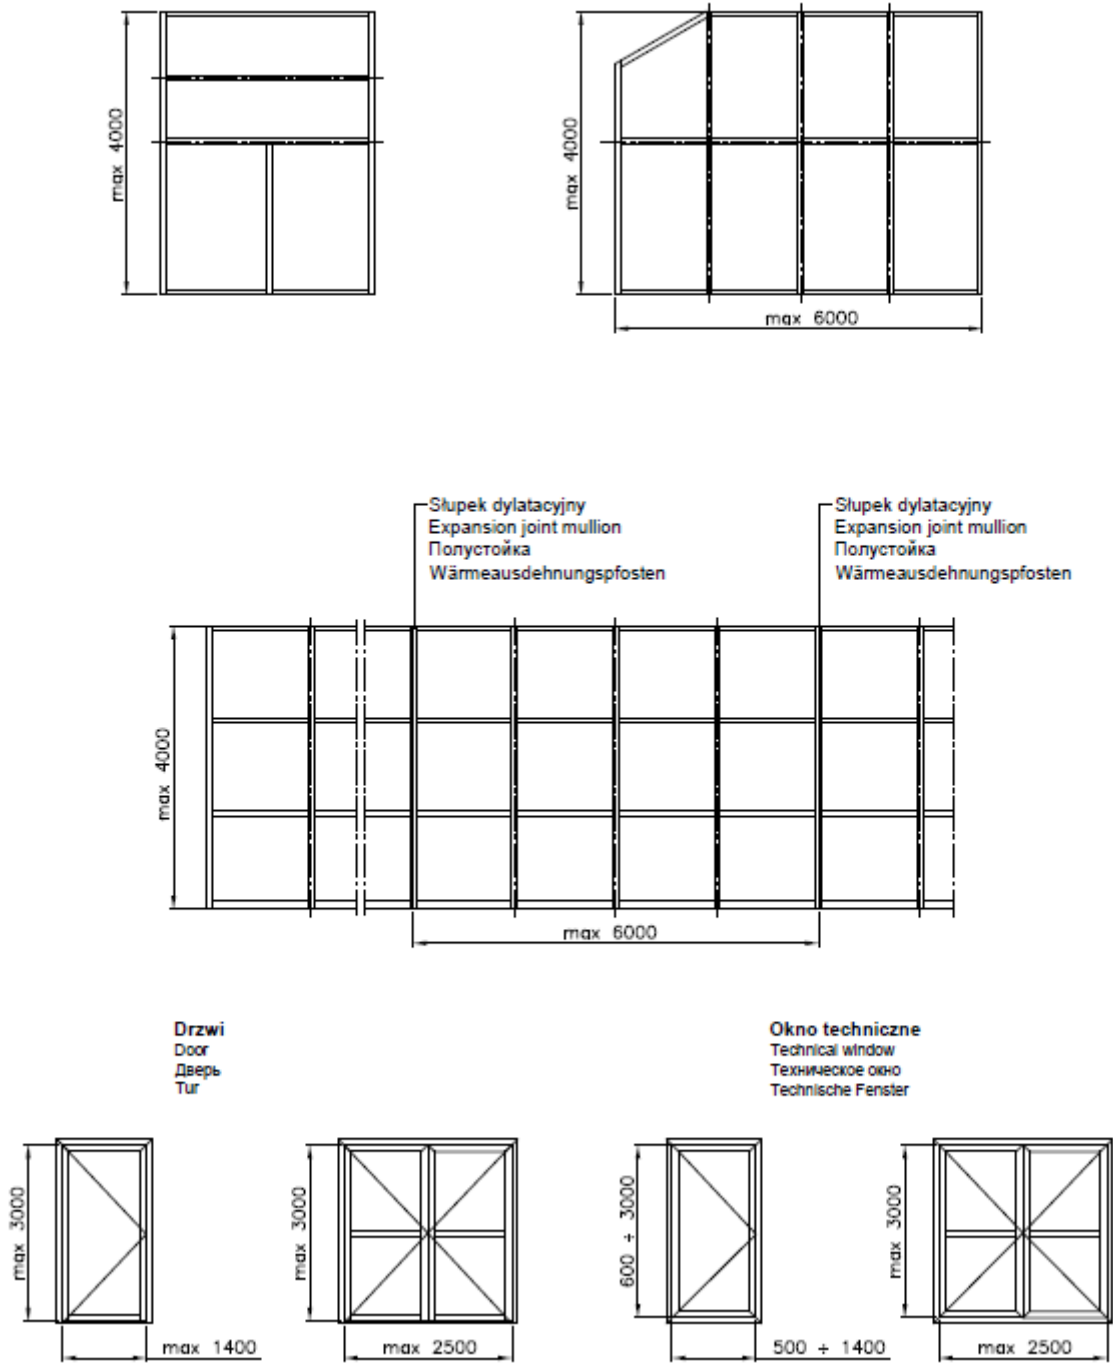


Figuur 1a

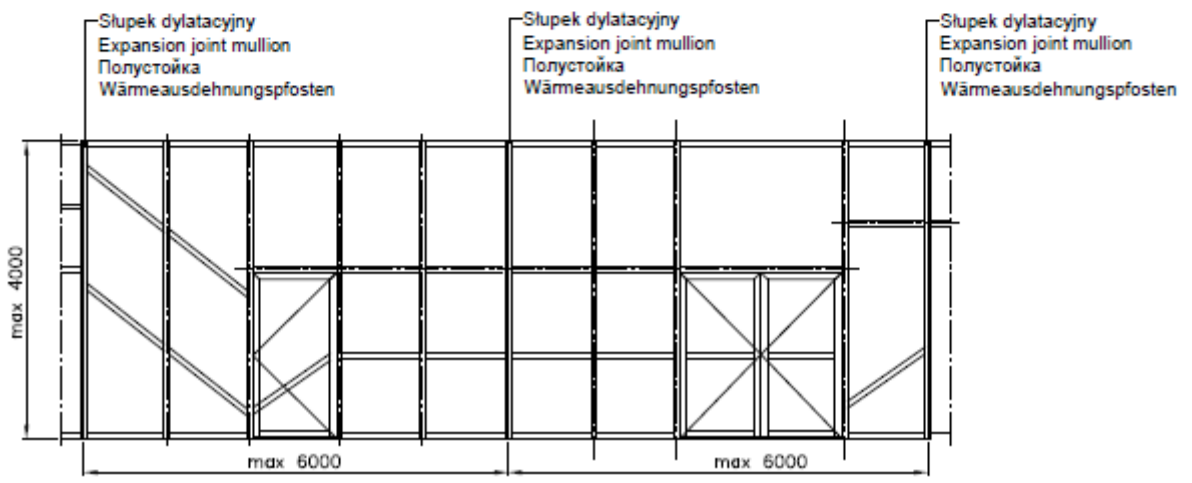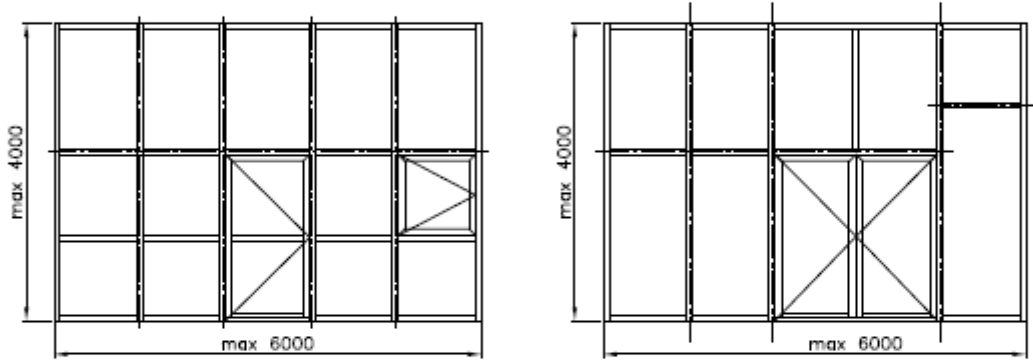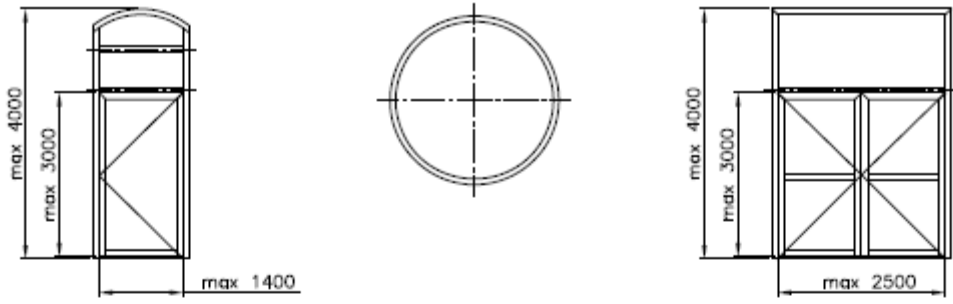


Figuur 1b

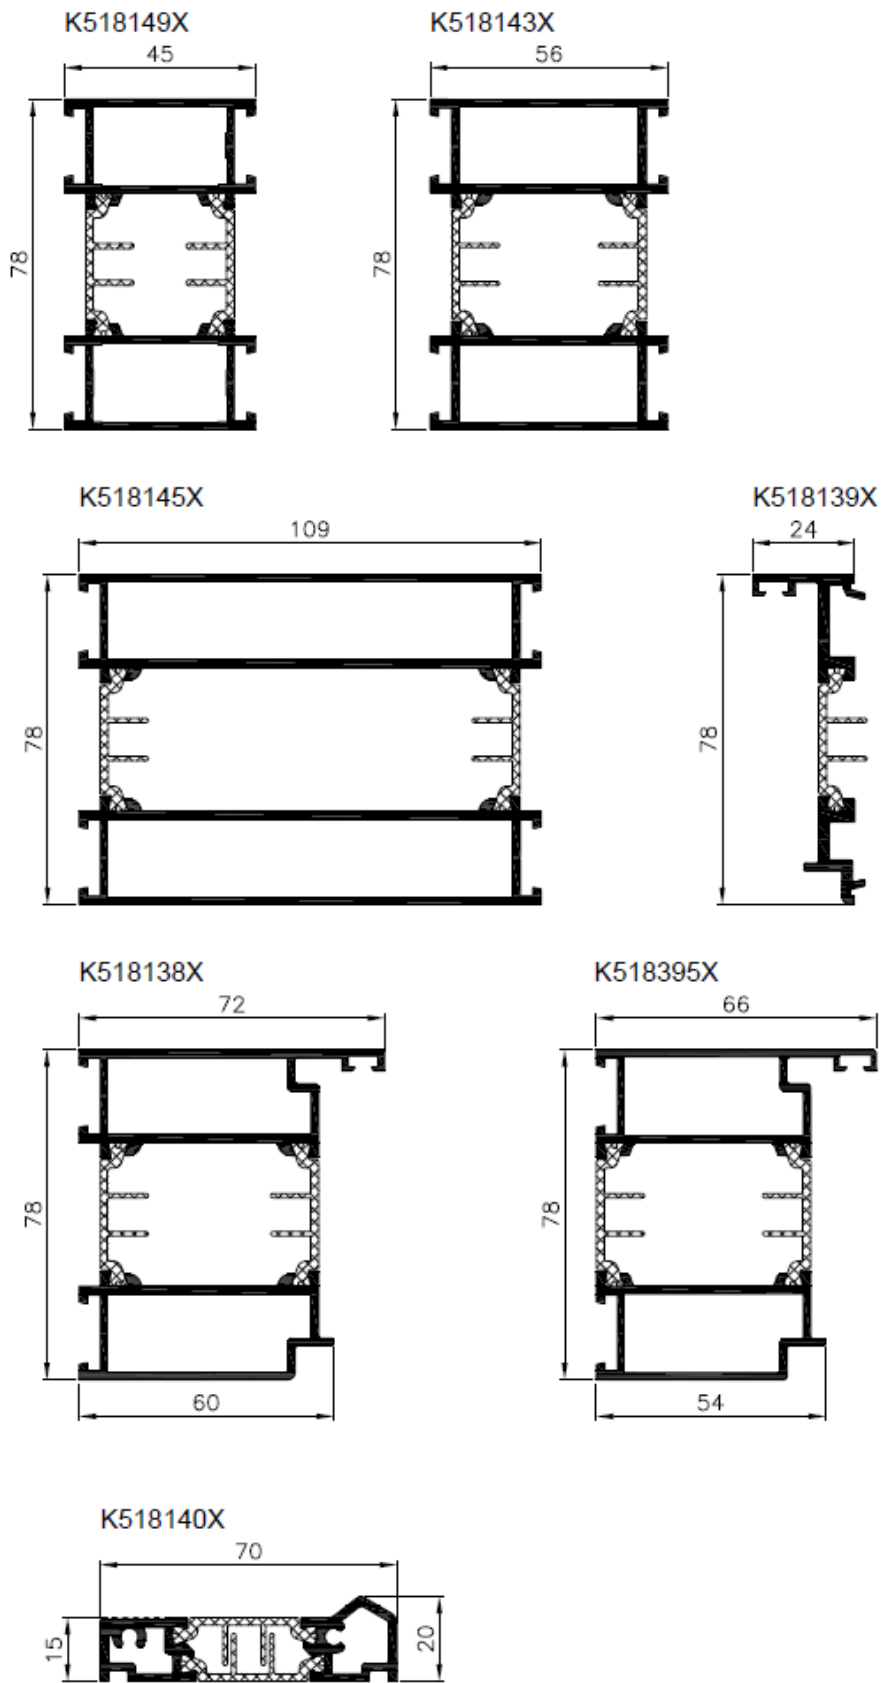


Figuur 2a

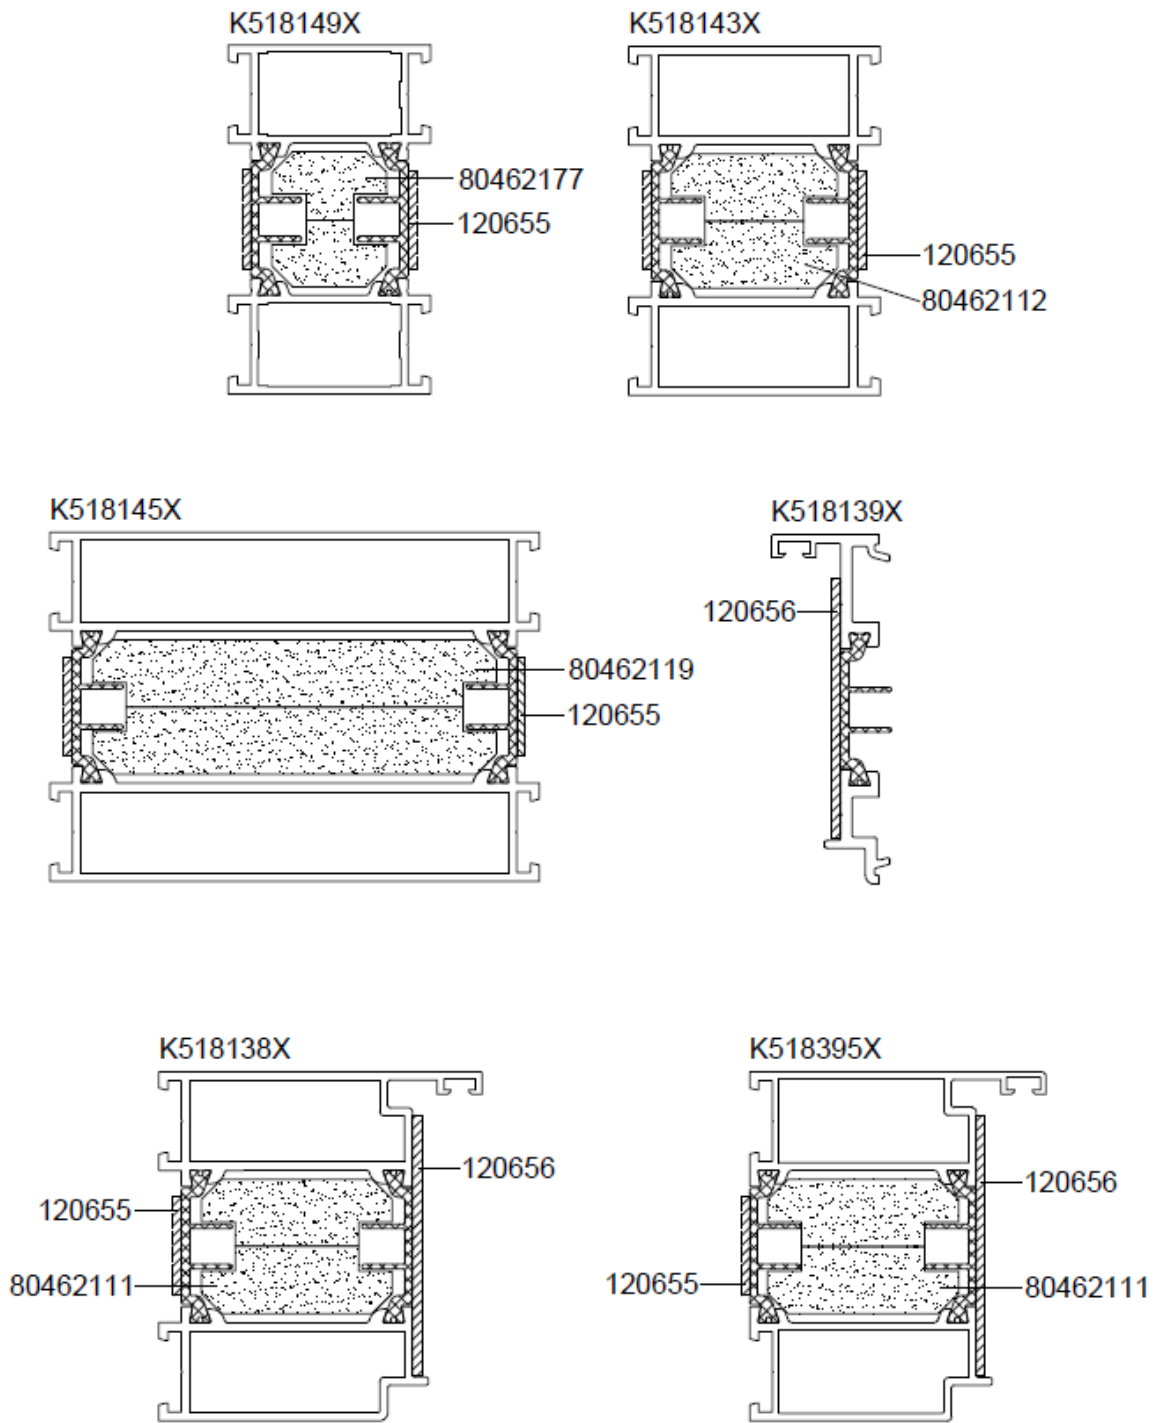

Figuur 2b

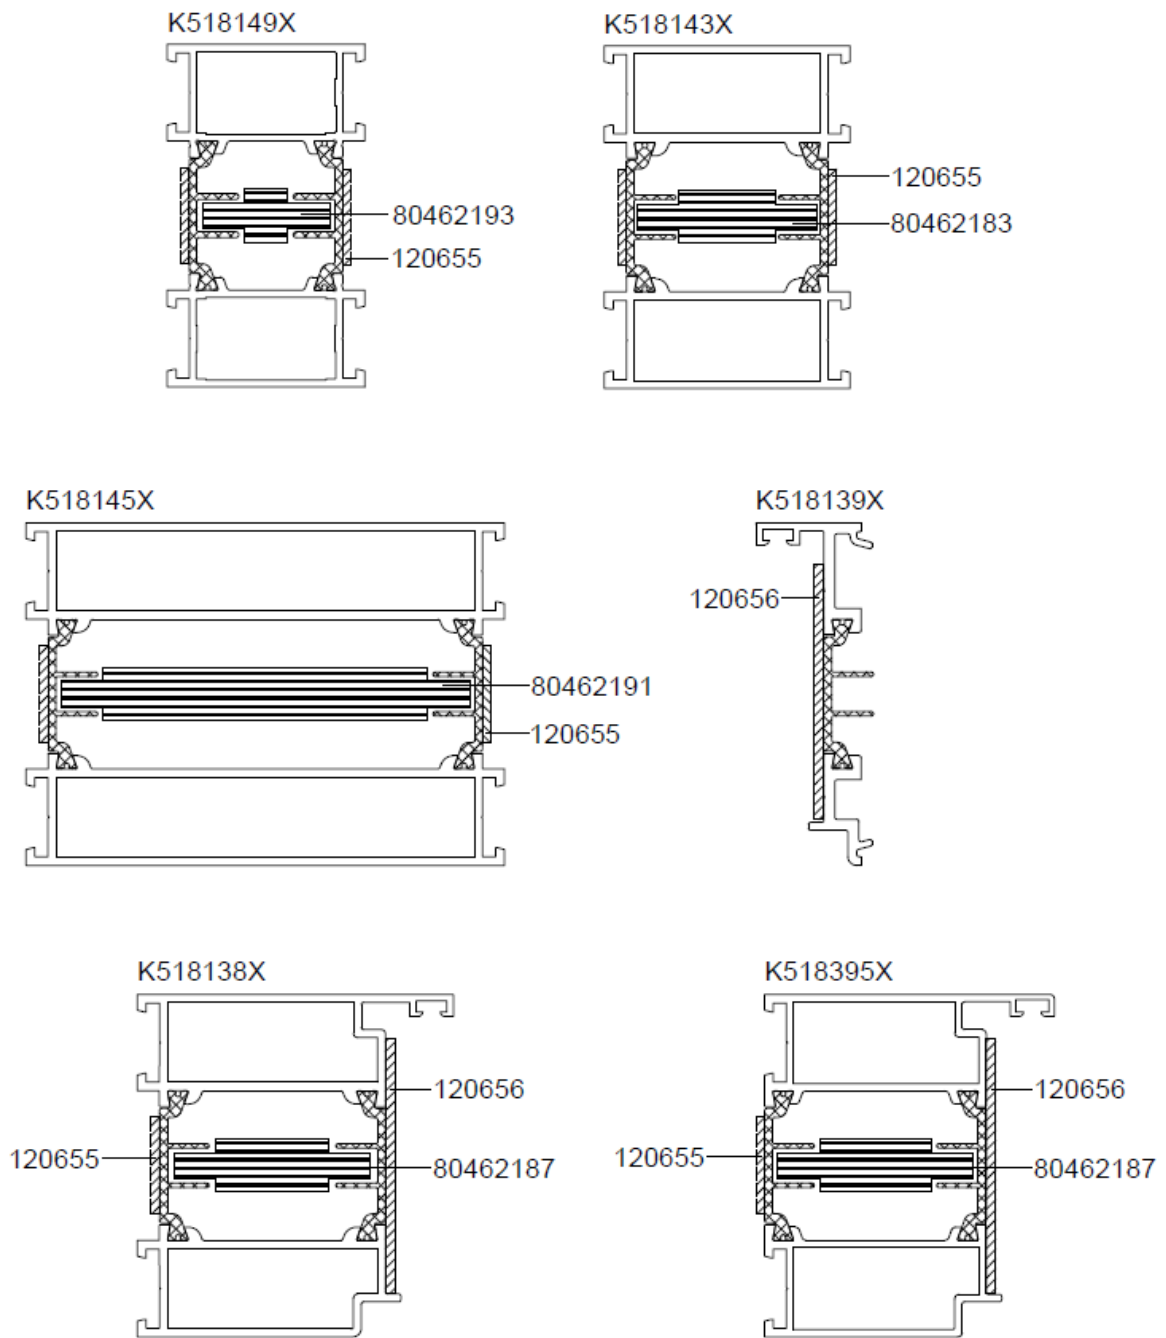


Figuur 2c

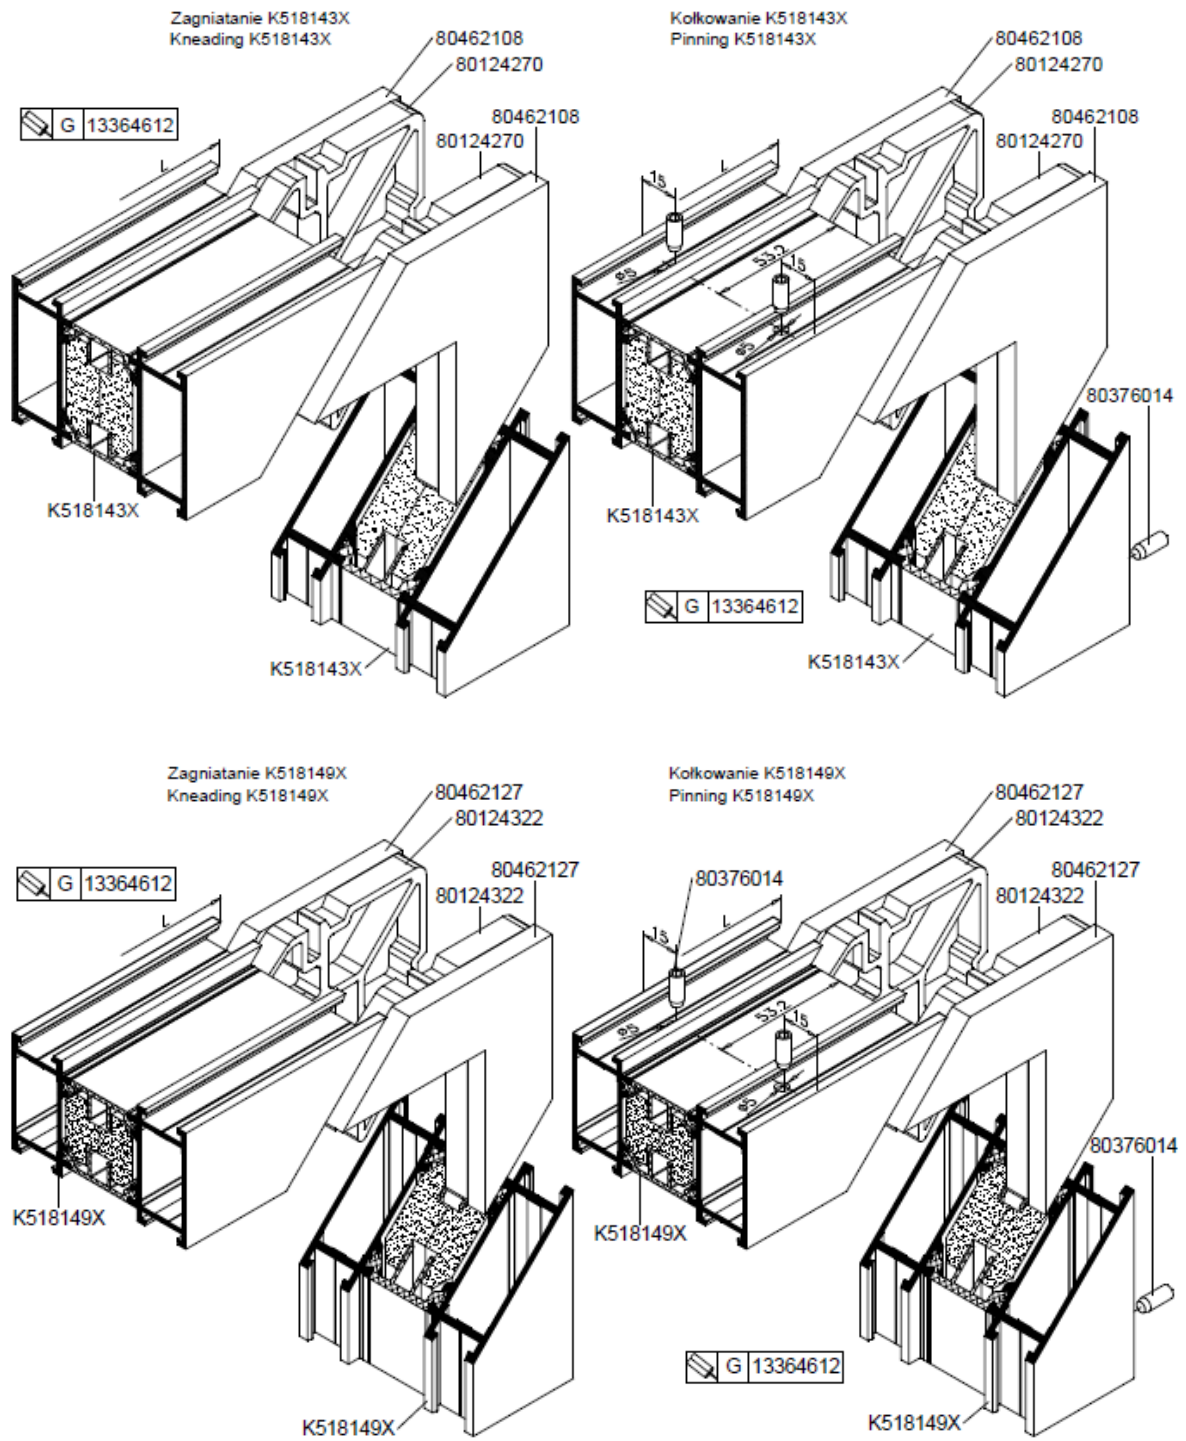


Figuur 3a


Zagniatanie K518395X
Kneading K518395X

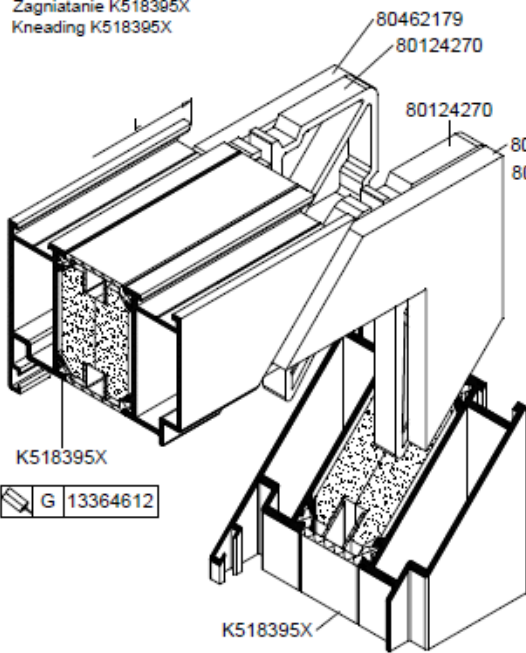


Kolkowanie K518395X
Pinning K518395X

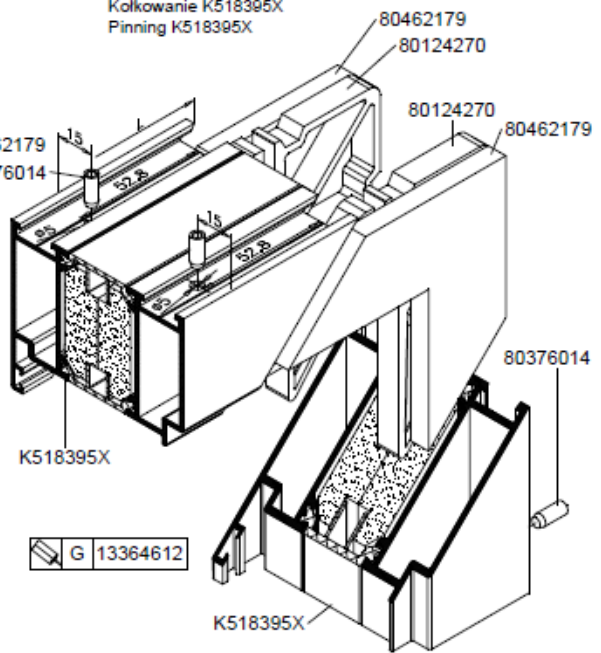


Zagniatanie K518138X
Kneading K518138X

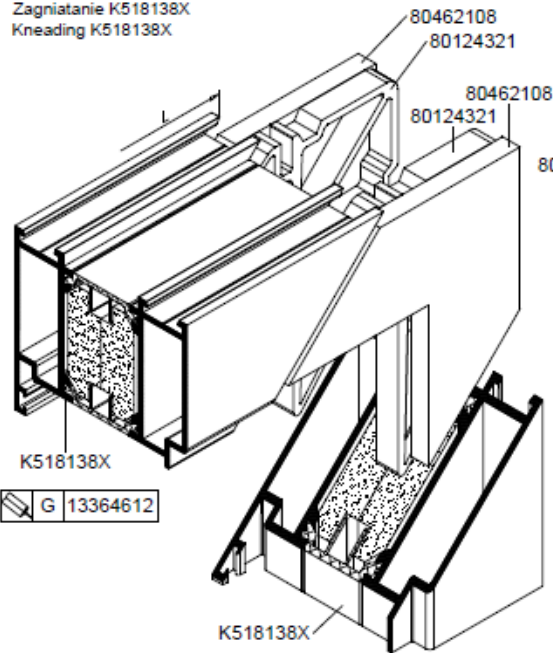


Kolkowanie K518138X
Pinning K518138X

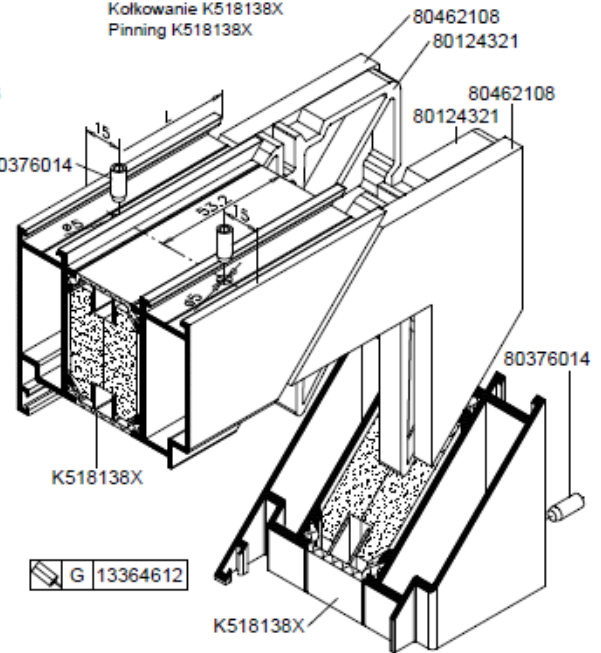


Figuur 3b

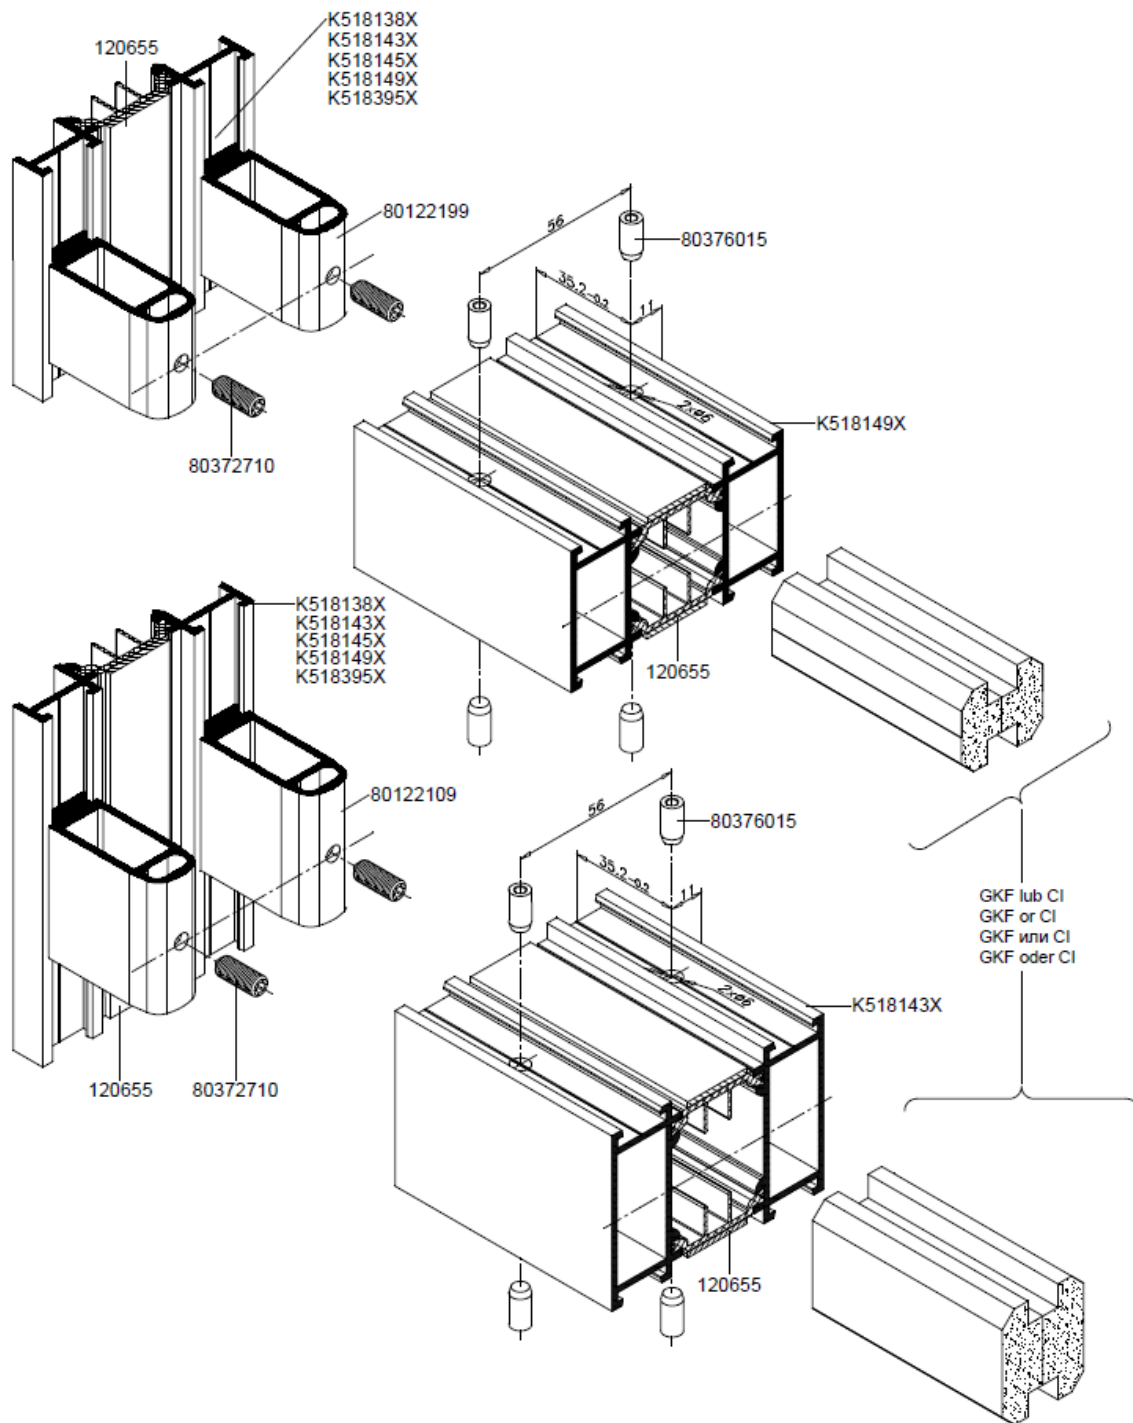


Figuur 3c

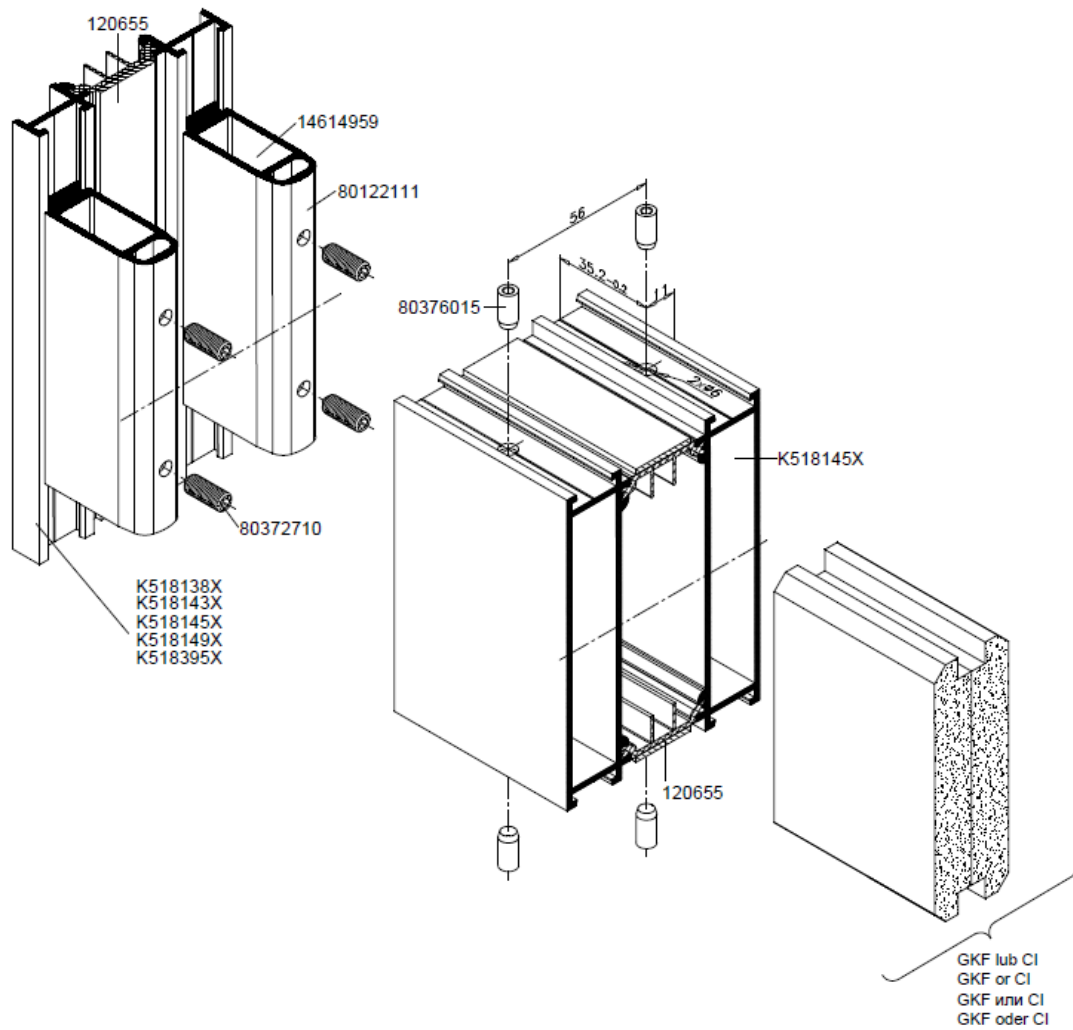




Figuur 3d

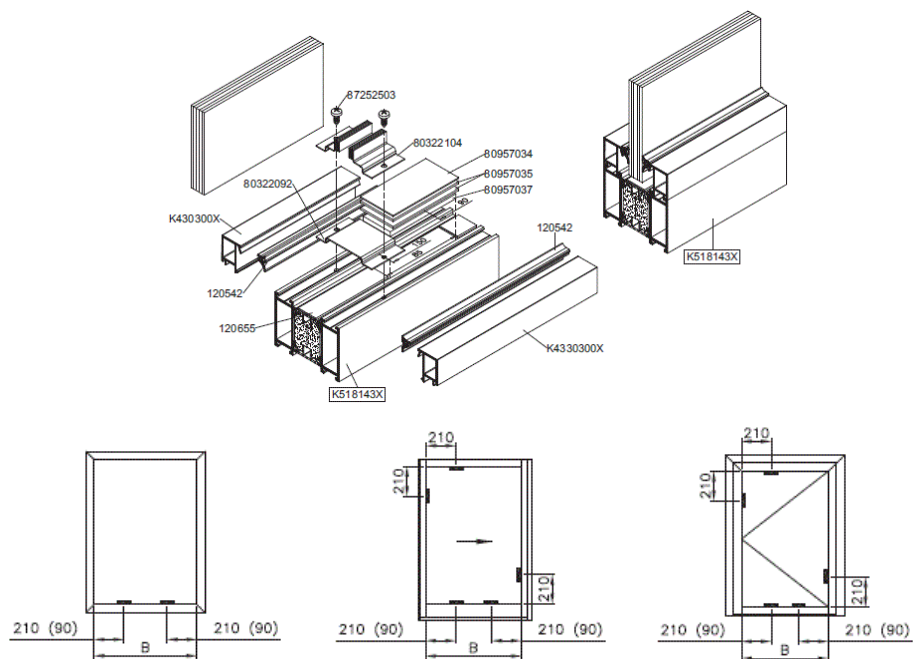



Figuur 3e

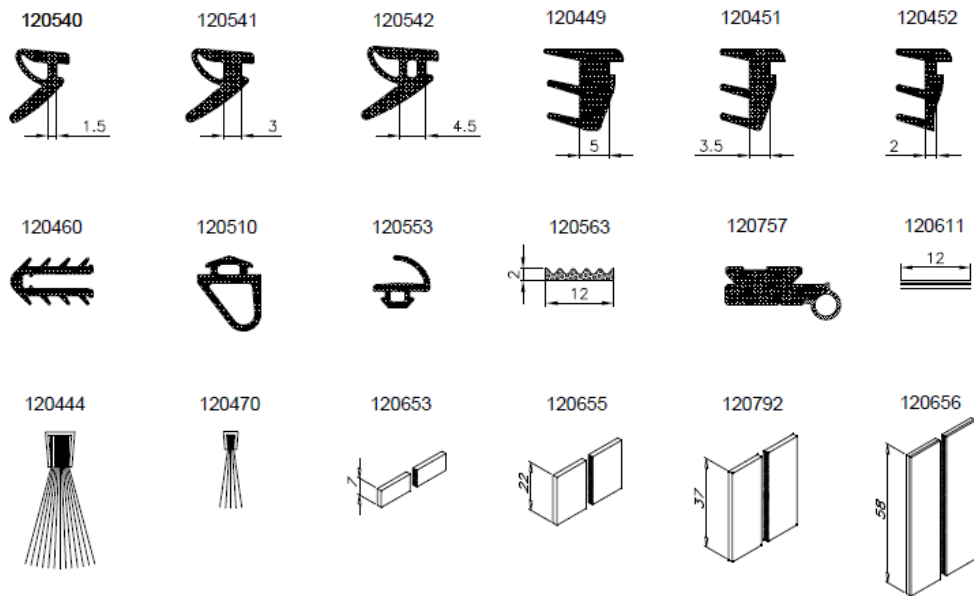


Figuur 4

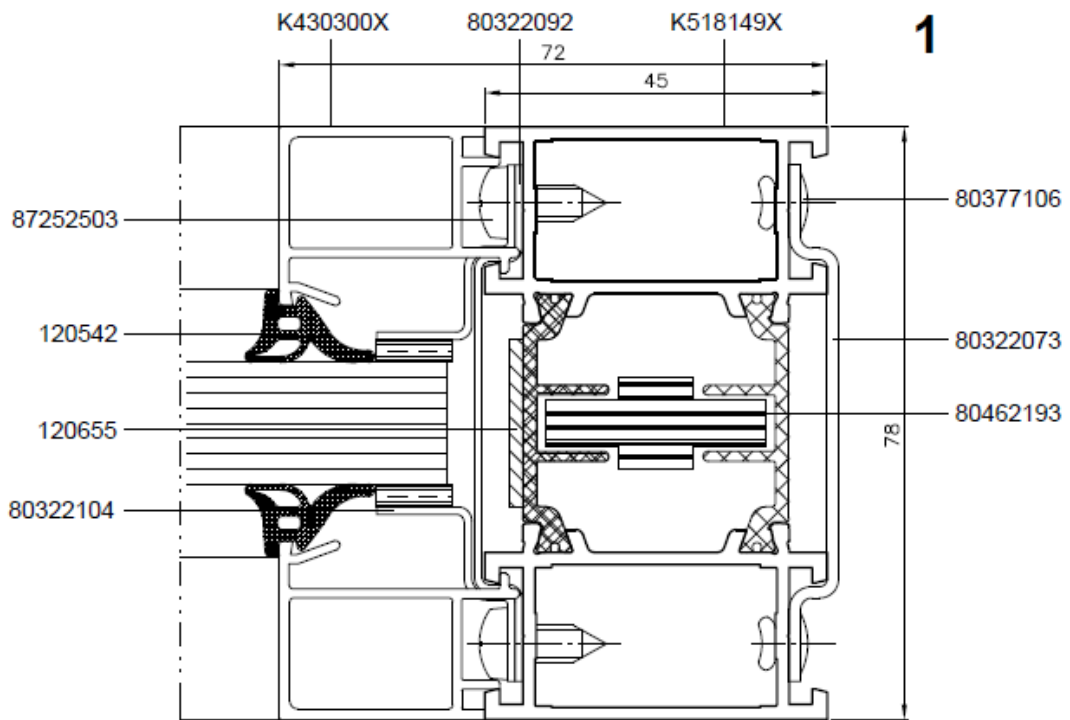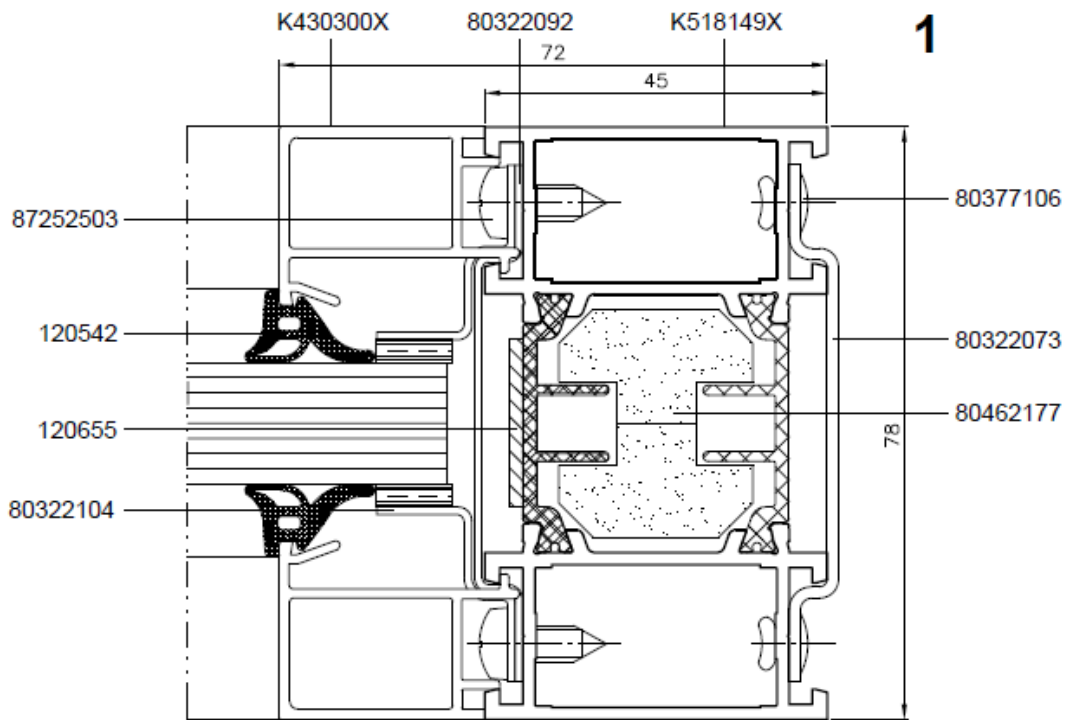



Figuur 5a

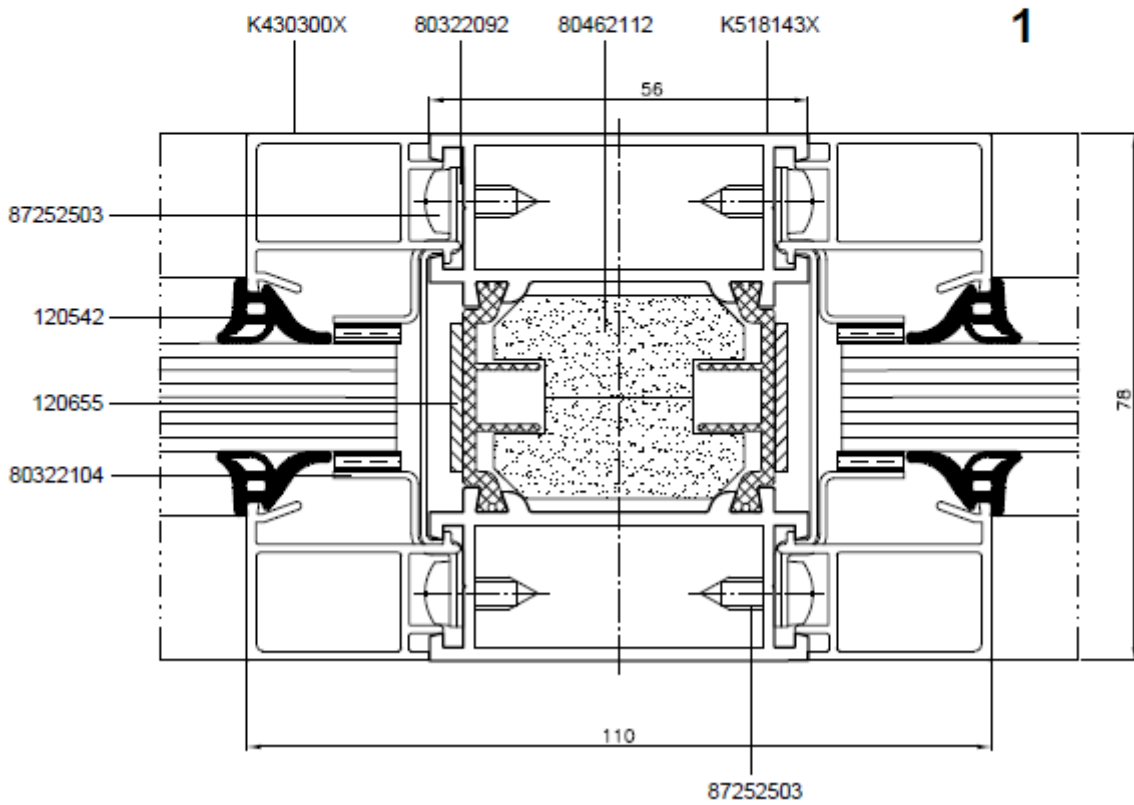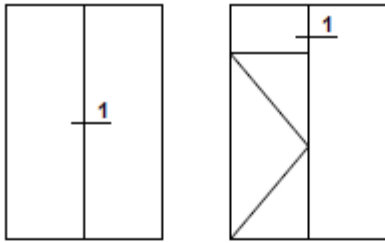



Figuur 5b




1

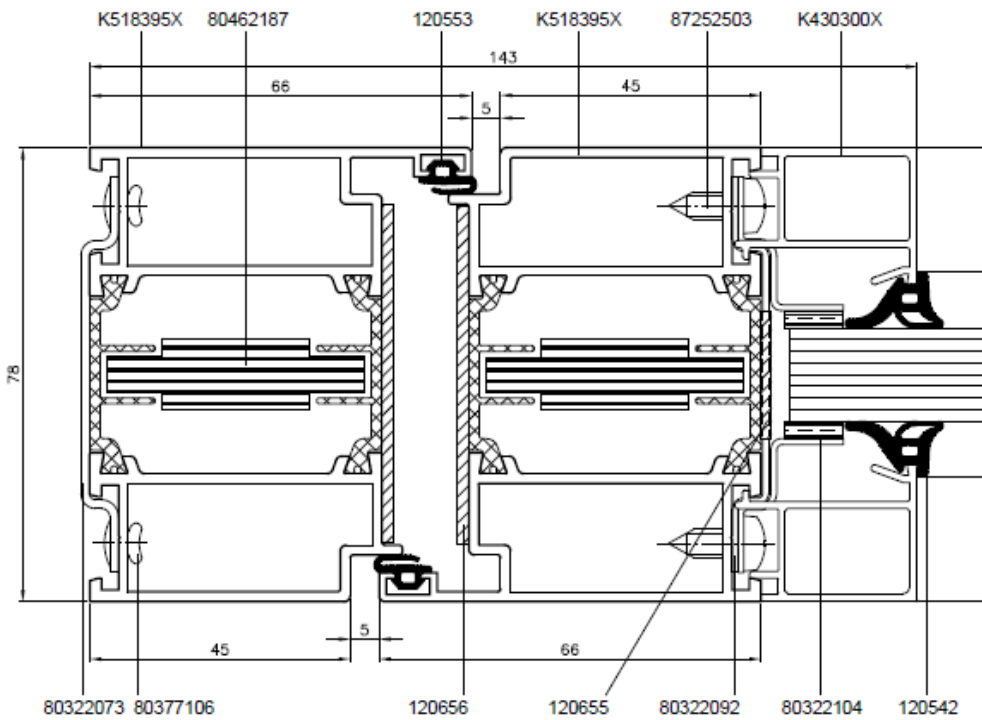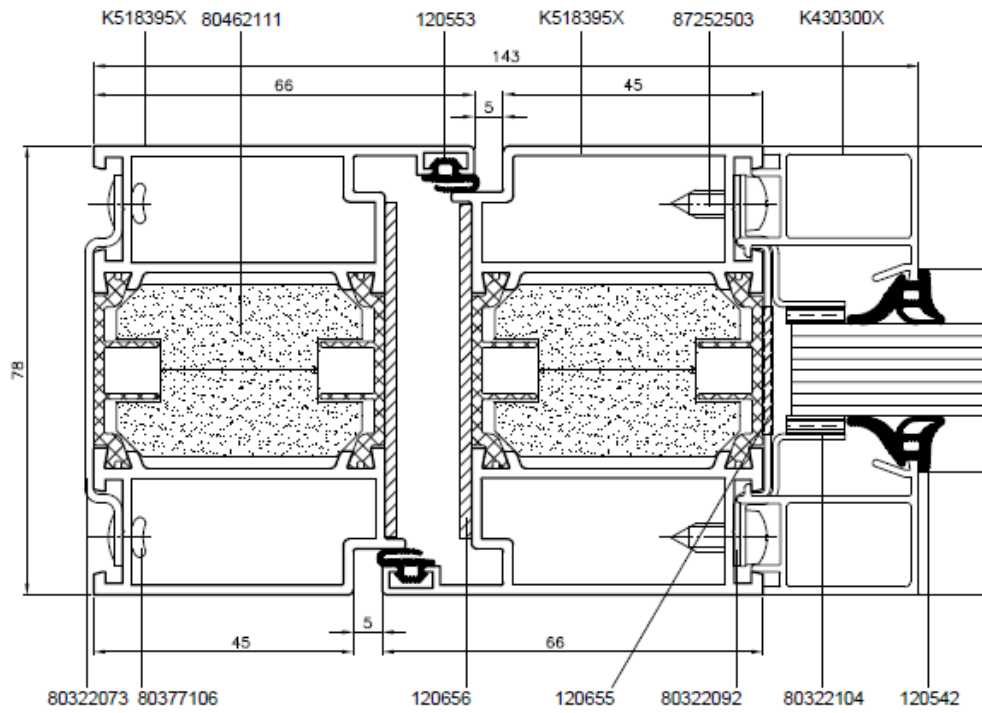


Figuur 5c

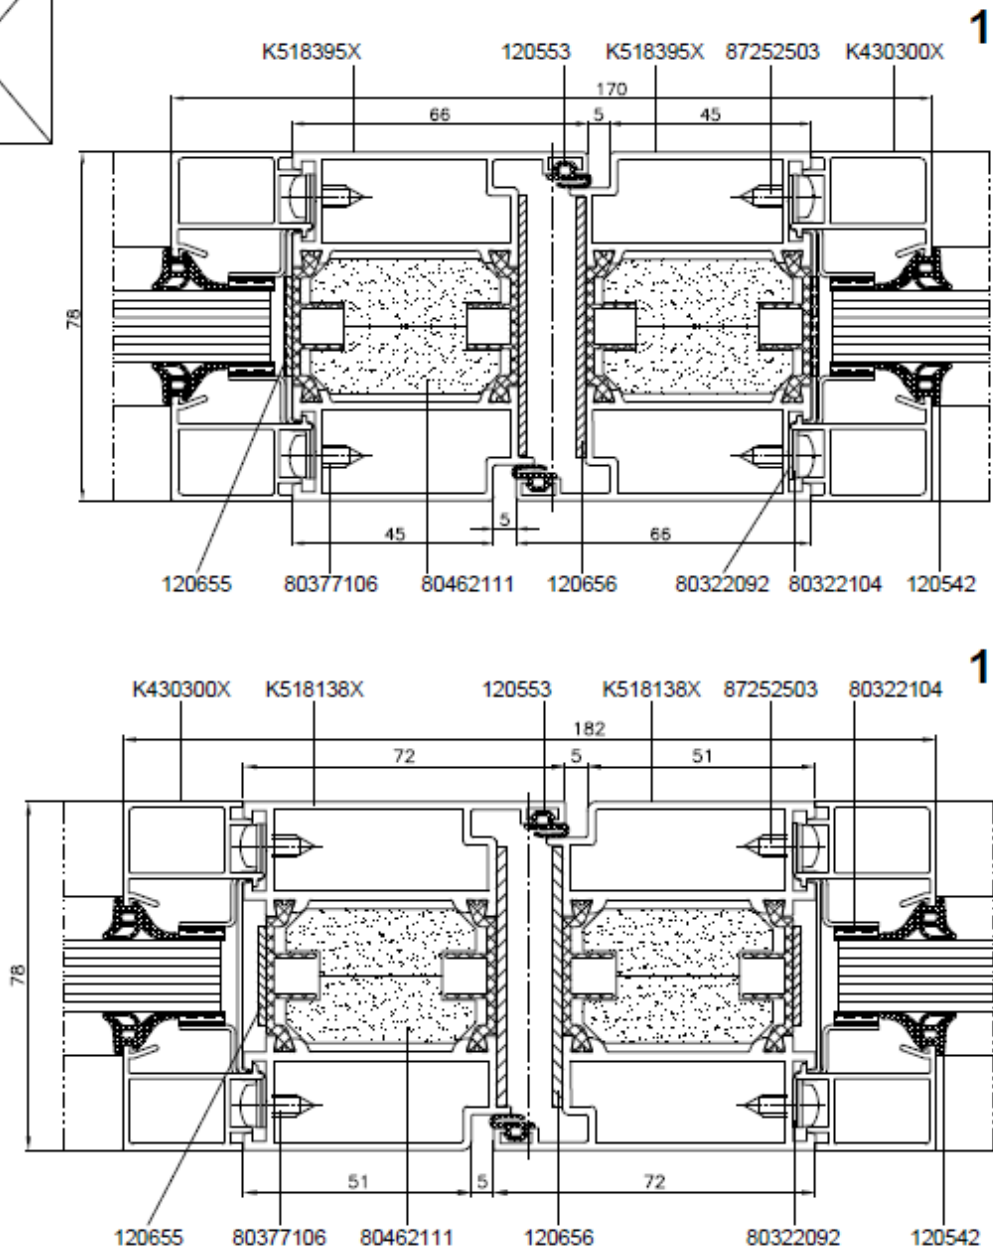


Figuur 5d




1

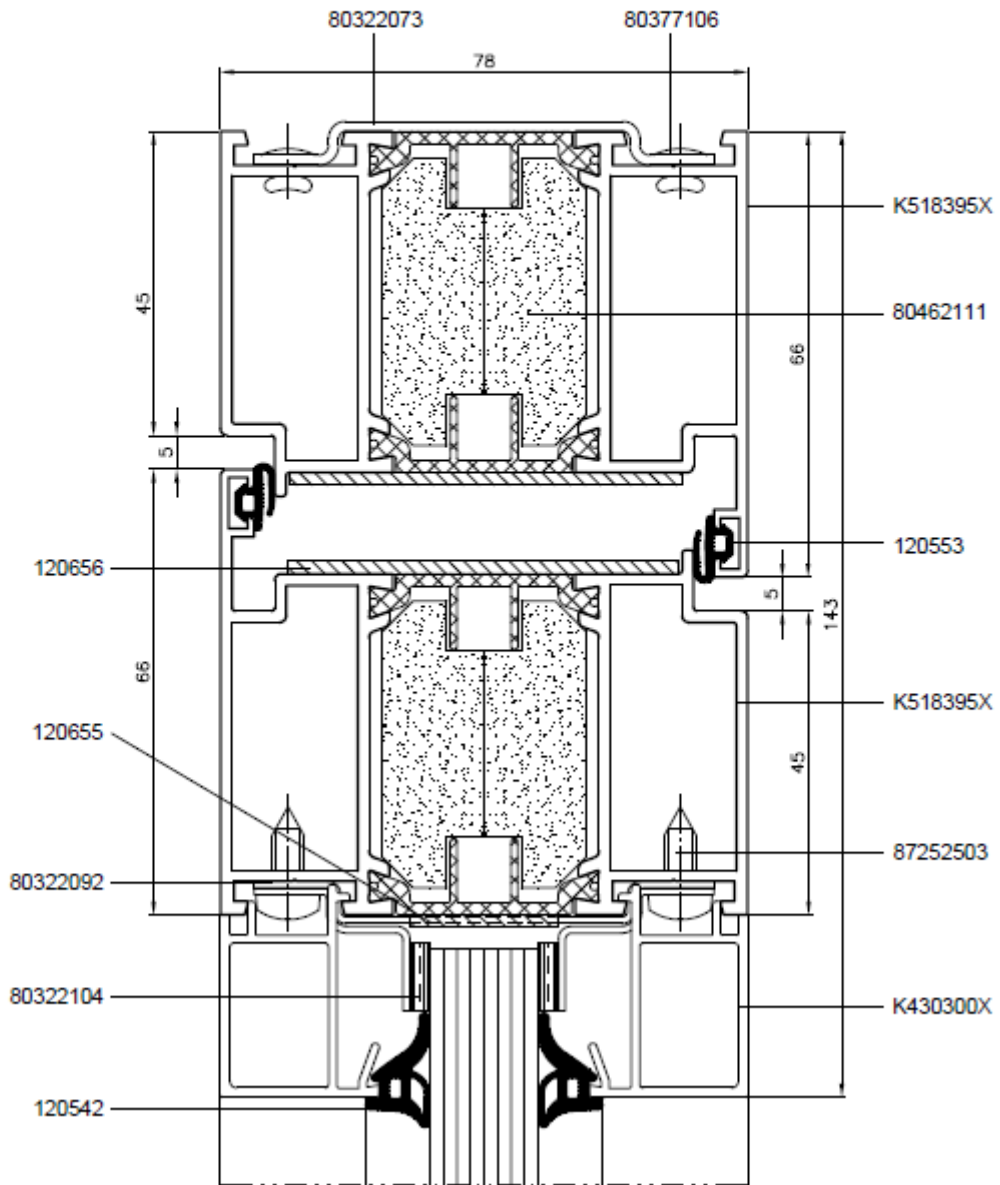



Figuur 5e




1

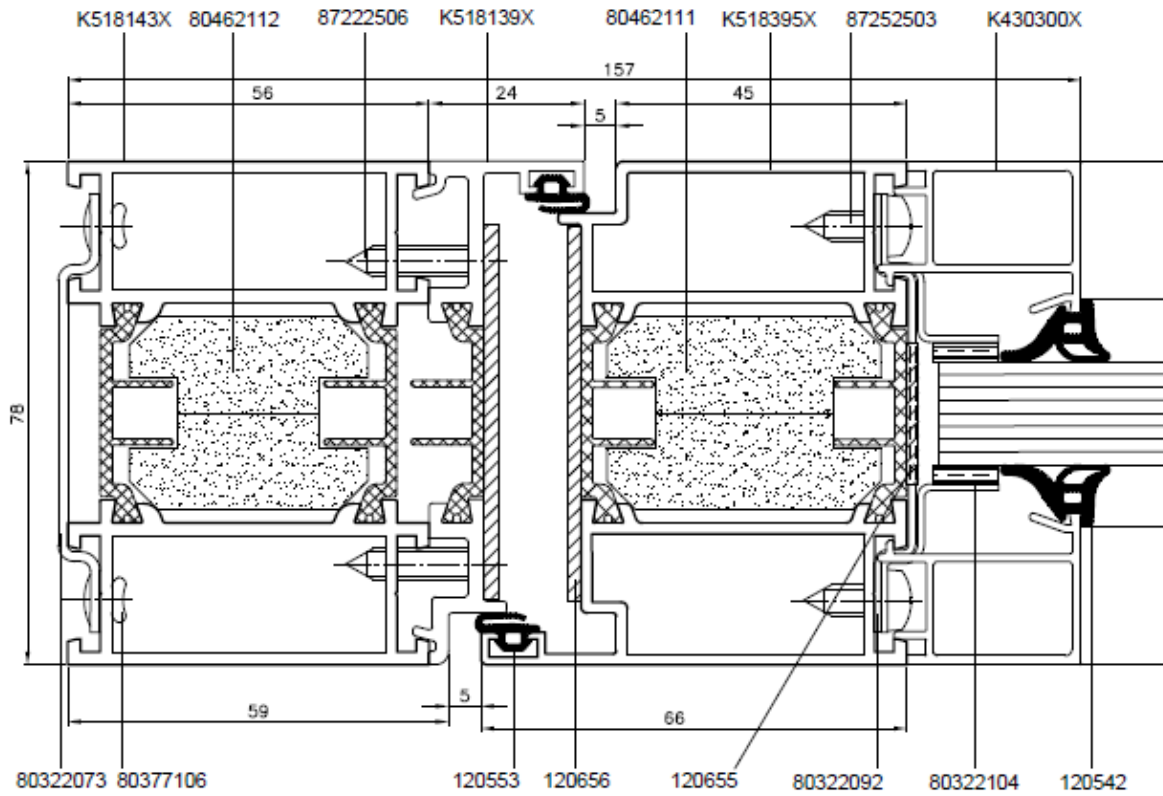


Figuur 5f

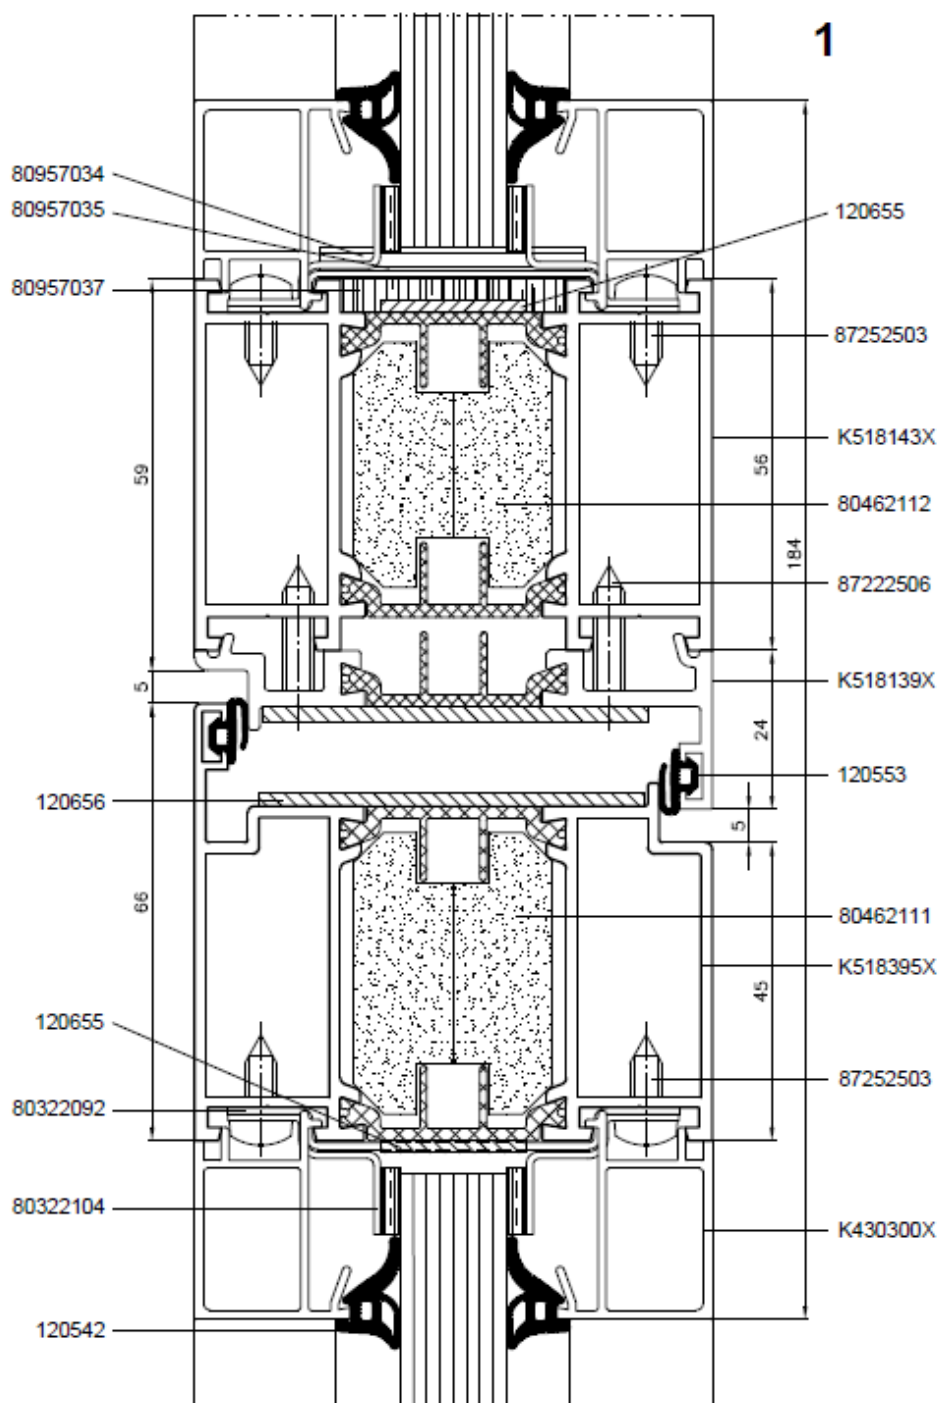


Figuur 5g




1

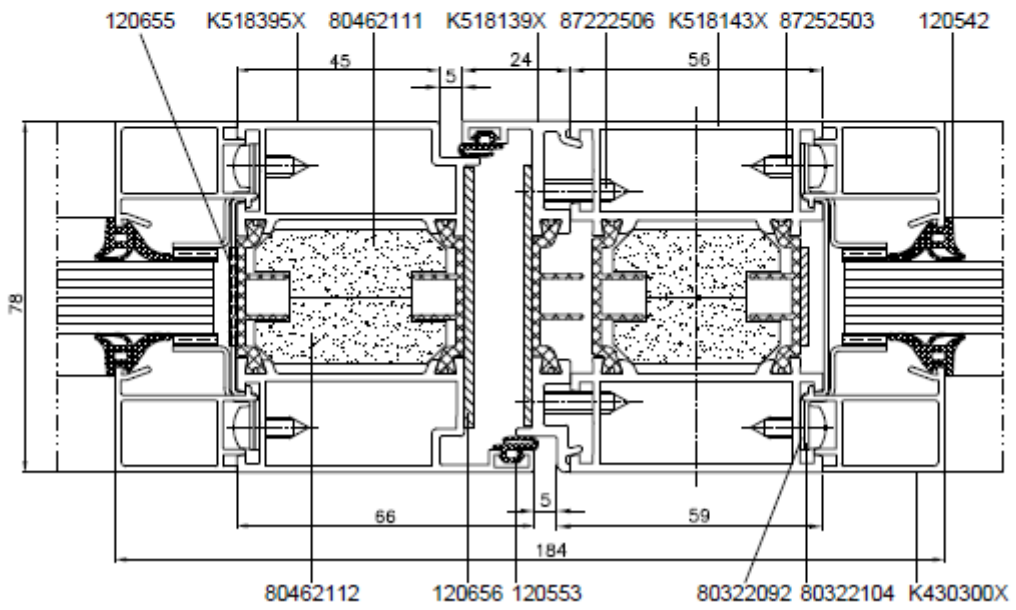


Figuur 5h

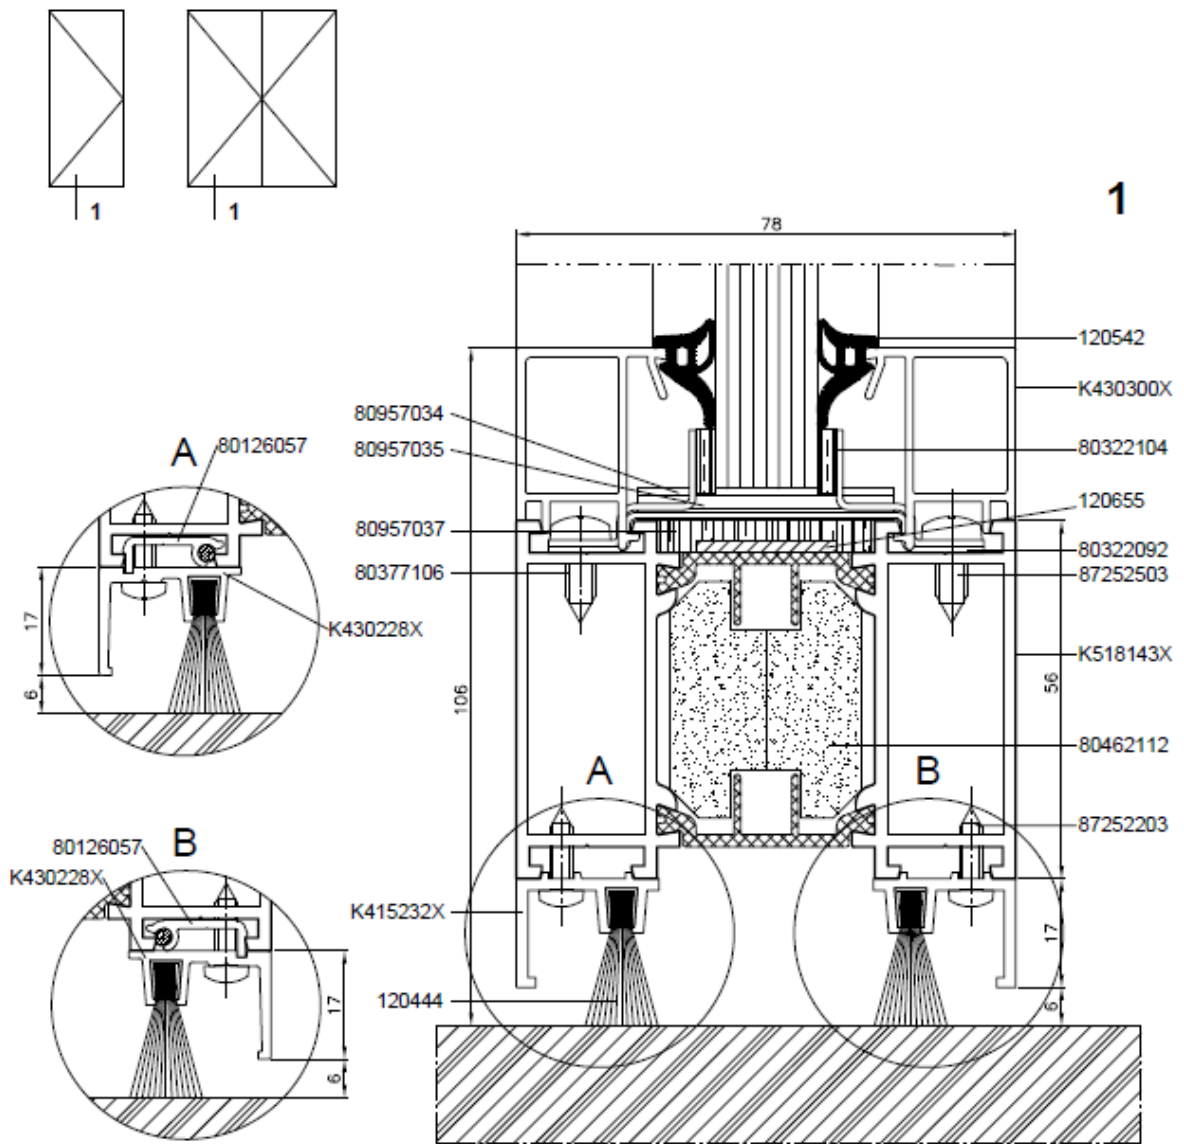



Figuur 5i

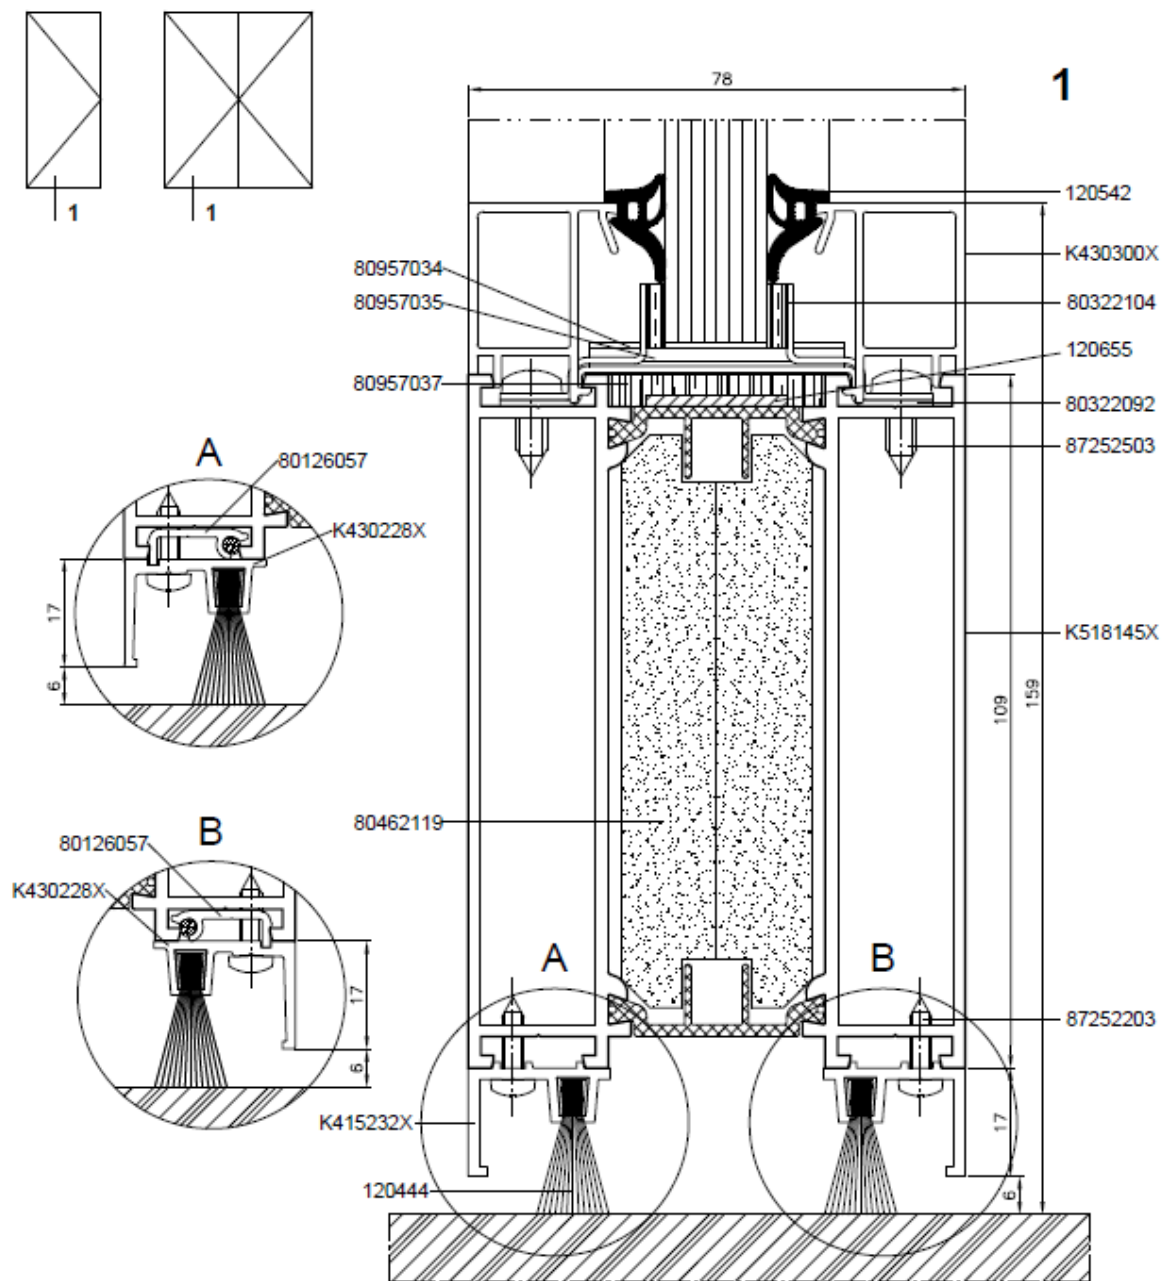


Figuur 5j




Dziel dymoszczelne
 Smoke-proof door
 Дымозащитные двери
 Der rauchdichten Tür

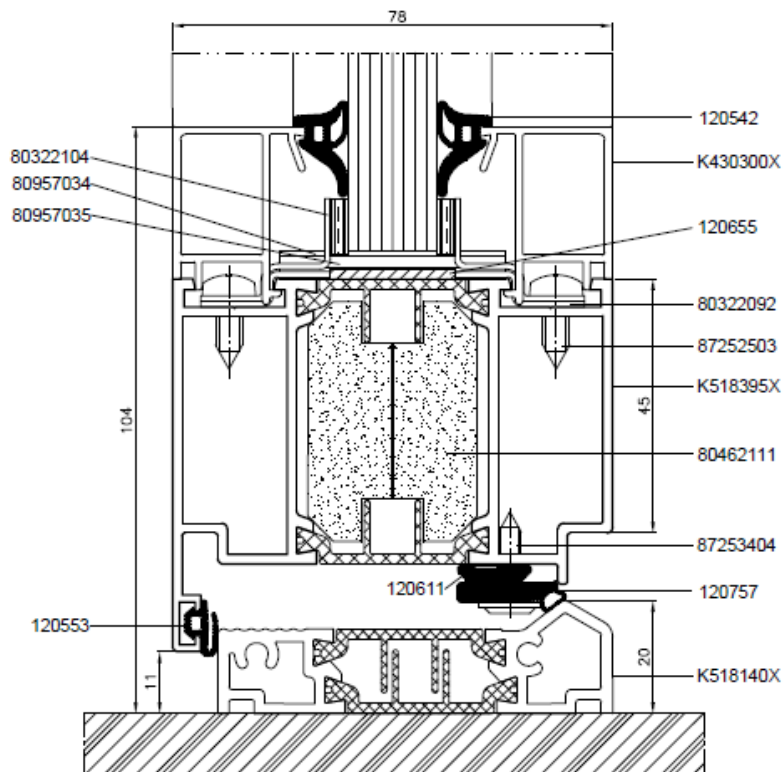
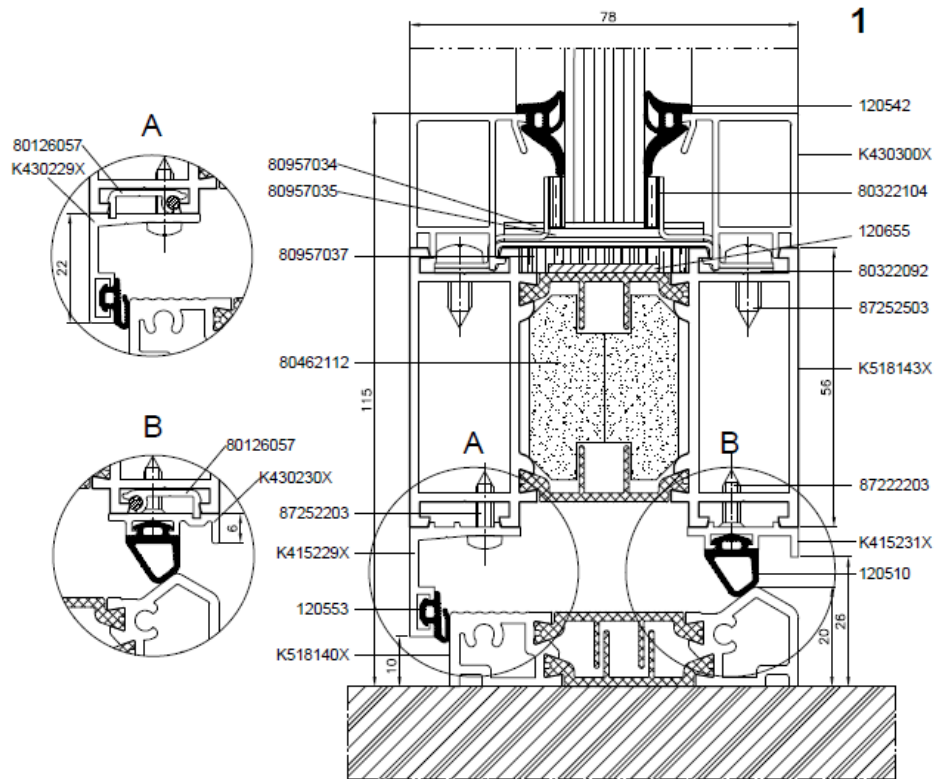


Figuur 5k

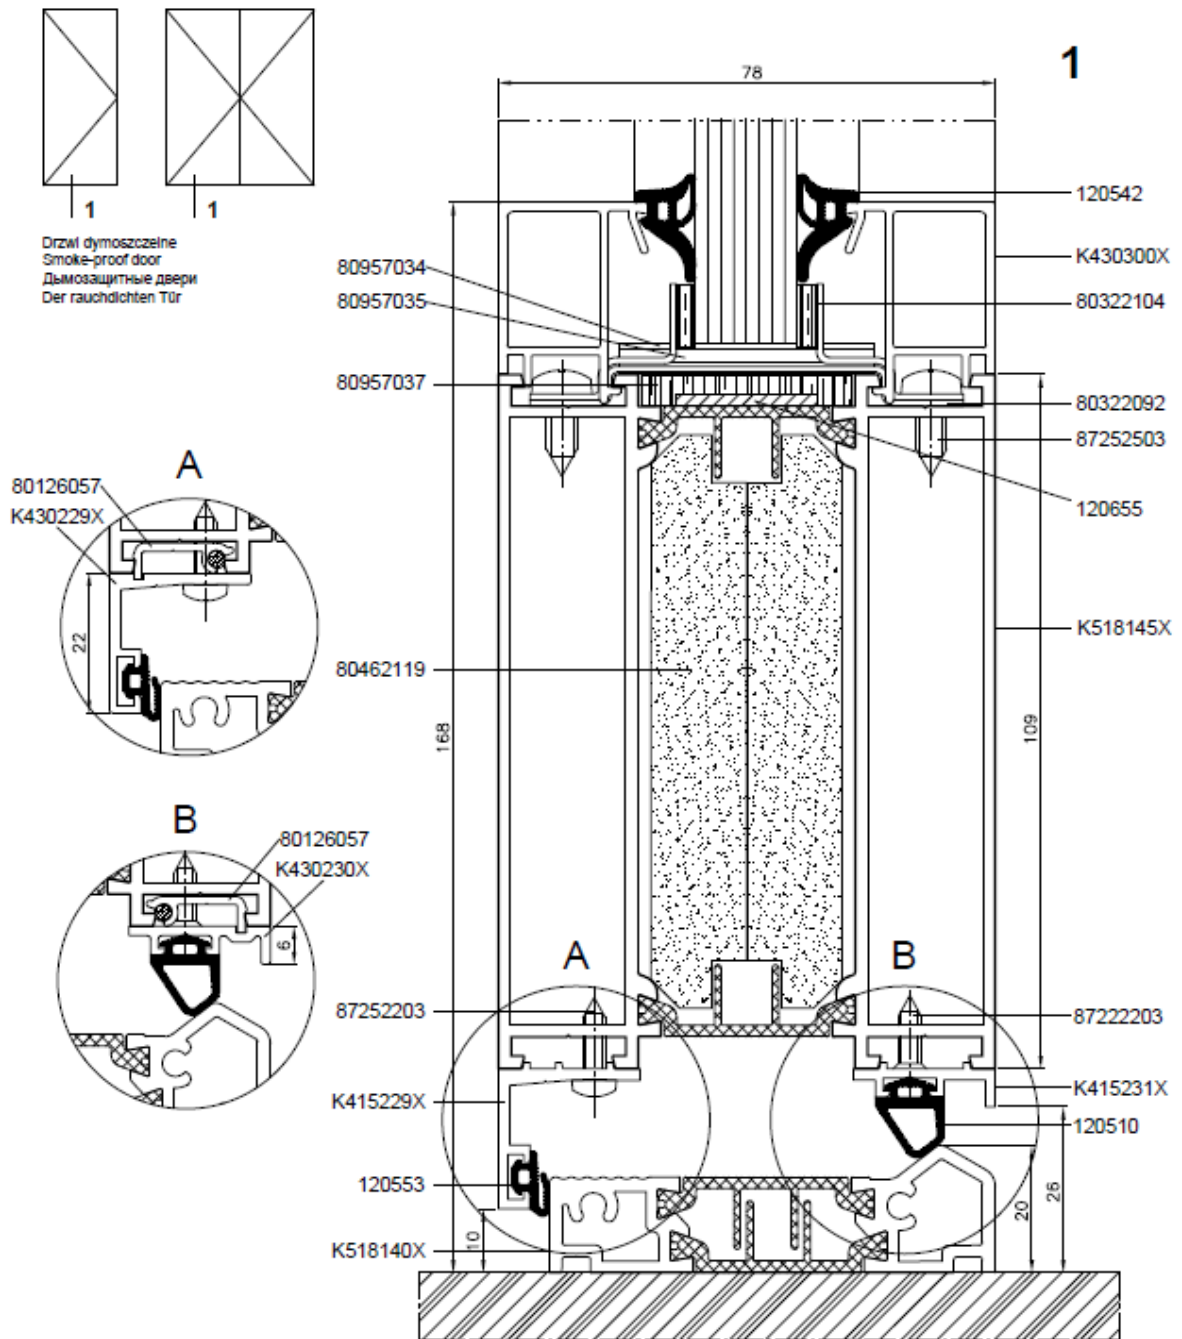





Drzwi dymoszczelne
Smoke-proof door
Дымозащитные двери
Der rauchdichten Tür

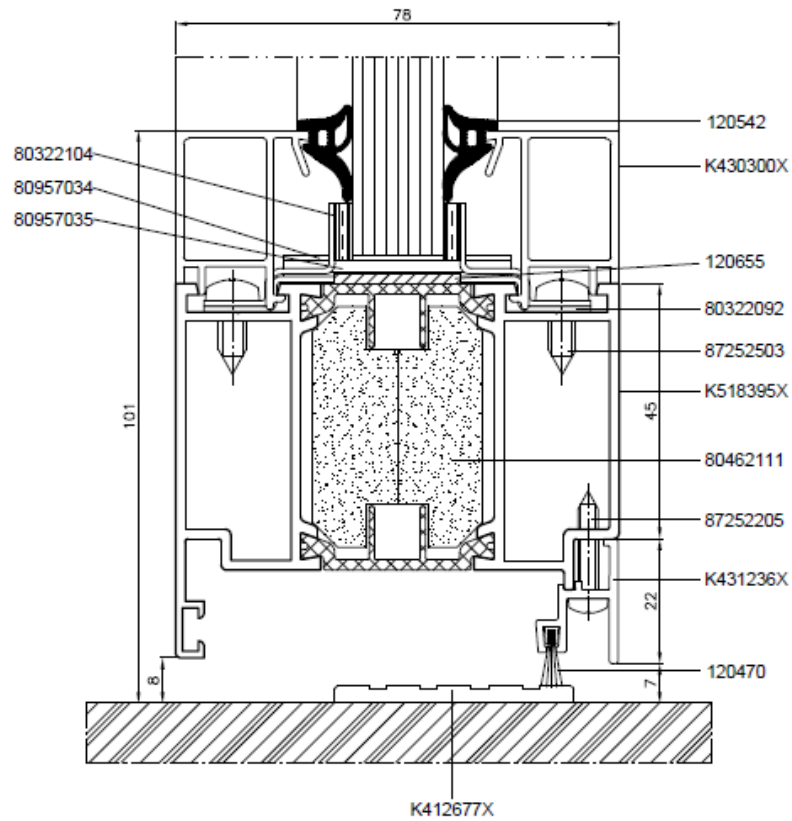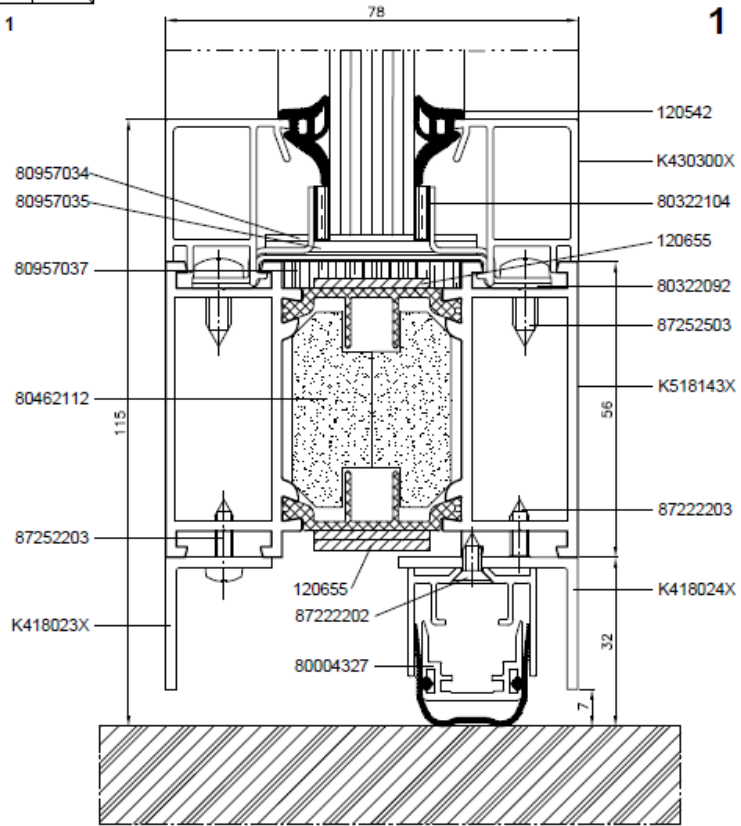


Figuur 5m

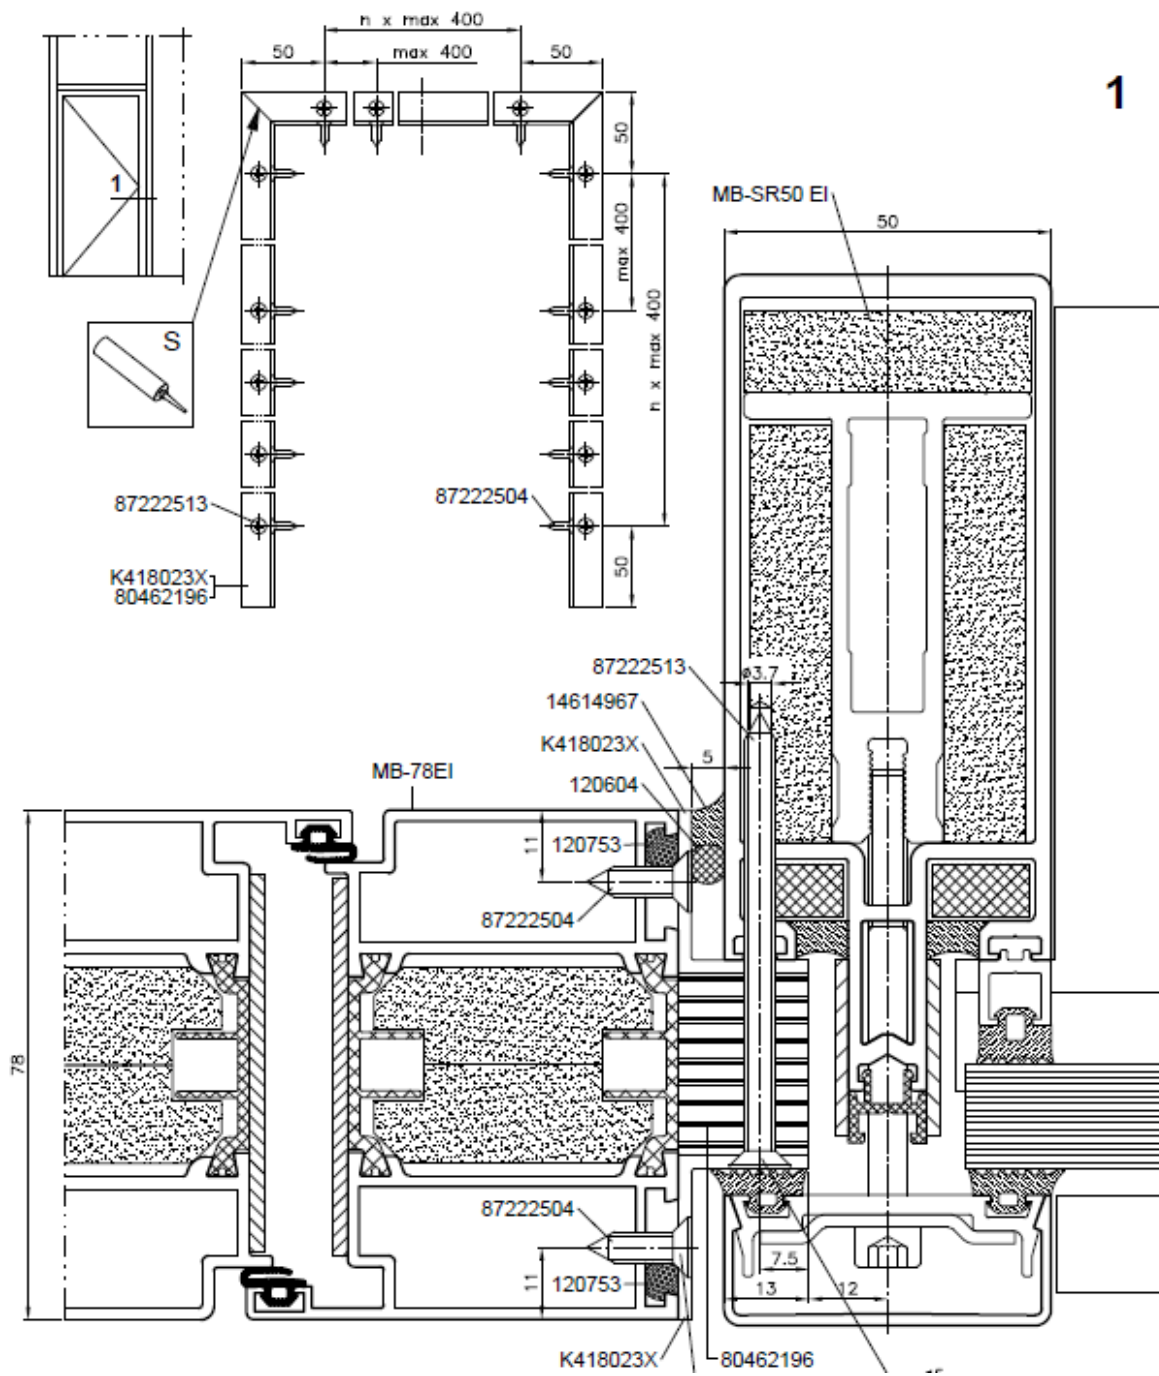

Figuur 6

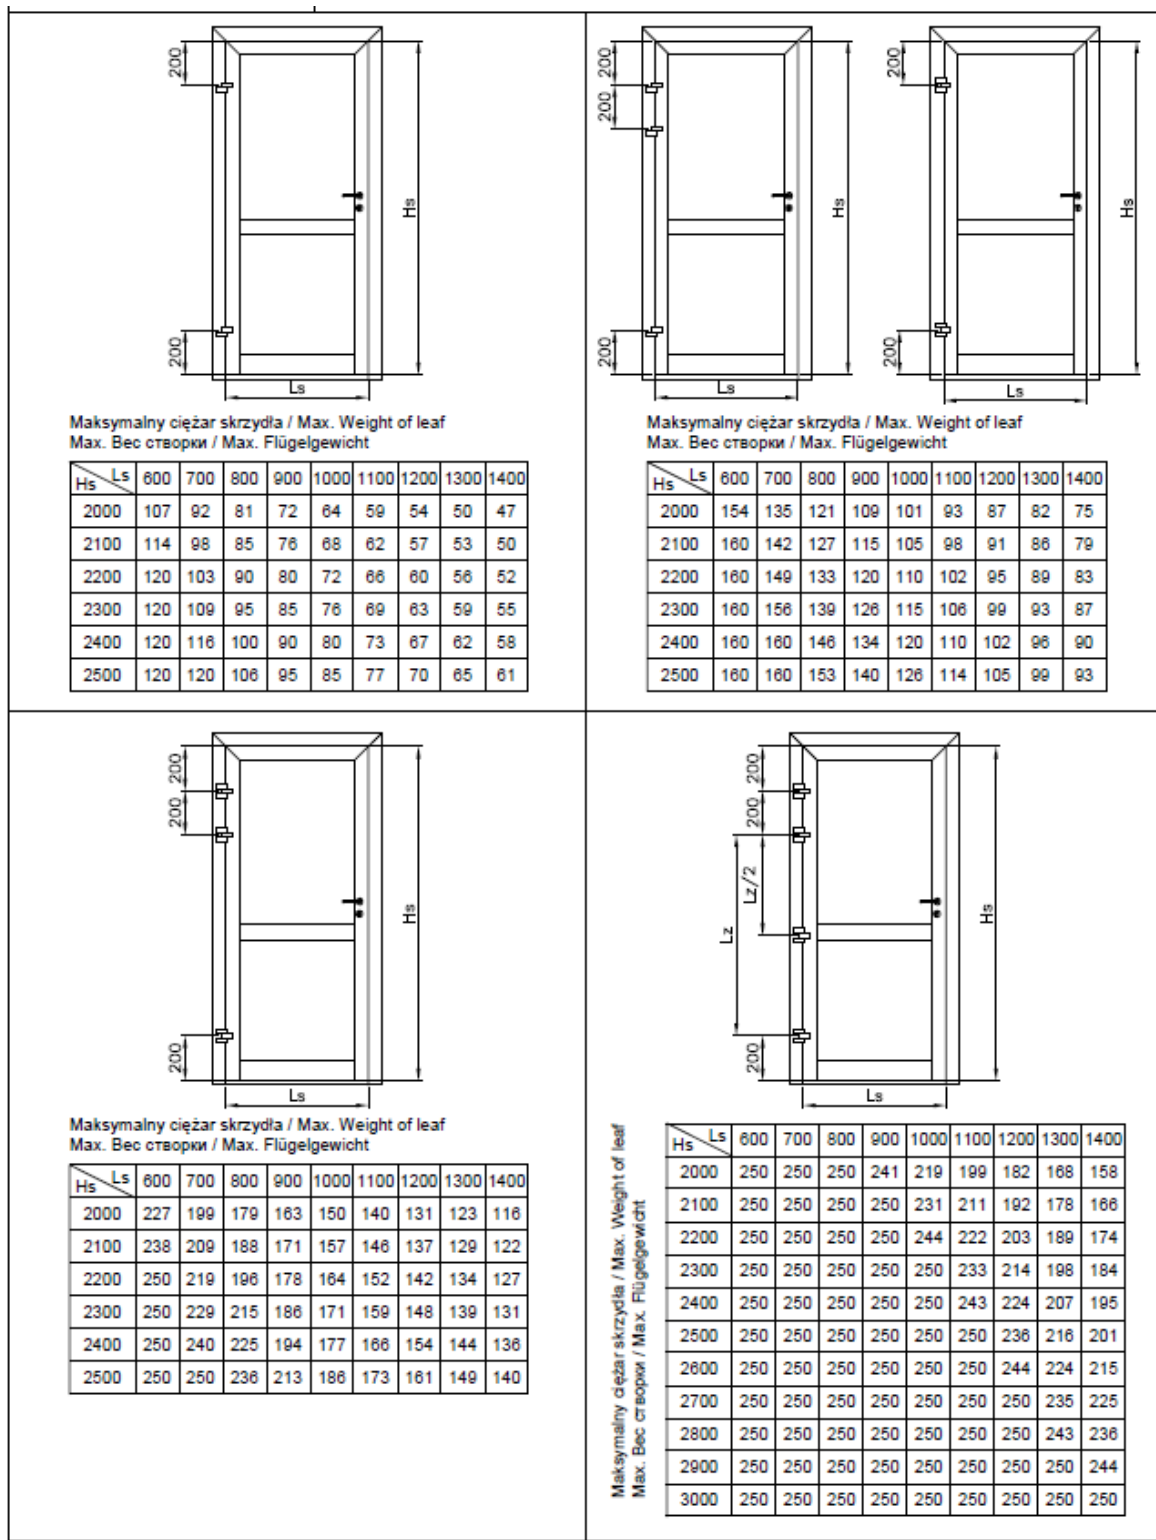


Figuur 7a

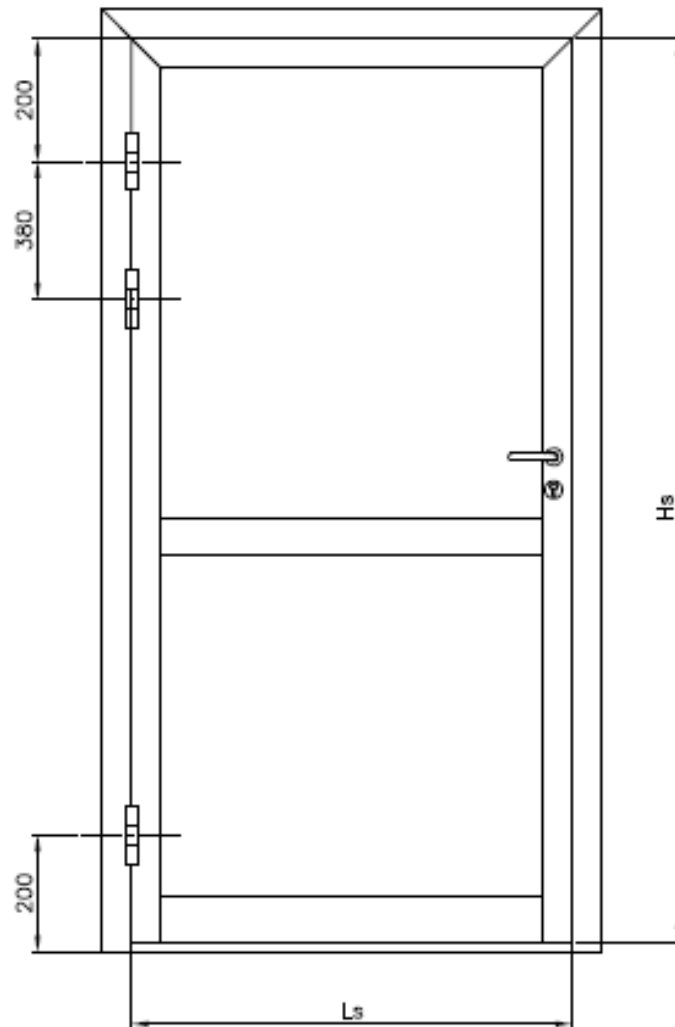


Maksymalny ciężar skrzydła / Max. Weight of leaf
 Max. Вес створки / Max. Flügelgewicht

Hs \ Ls	800	900	1000	1100	1200	1300	1400
2000	120	120	120	110	100	95	85
2100	120	120	120	120	110	100	95
2200	120	120	120	120	115	105	100
2300	120	120	120	120	120	110	105
2400	120	120	120	120	120	120	110
2500	120	120	120	120	120	120	115

Figuur 7b

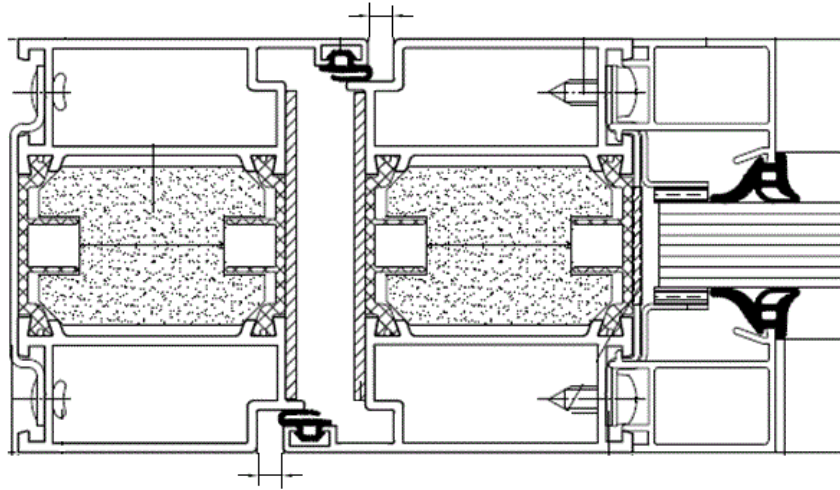

Figuur 8

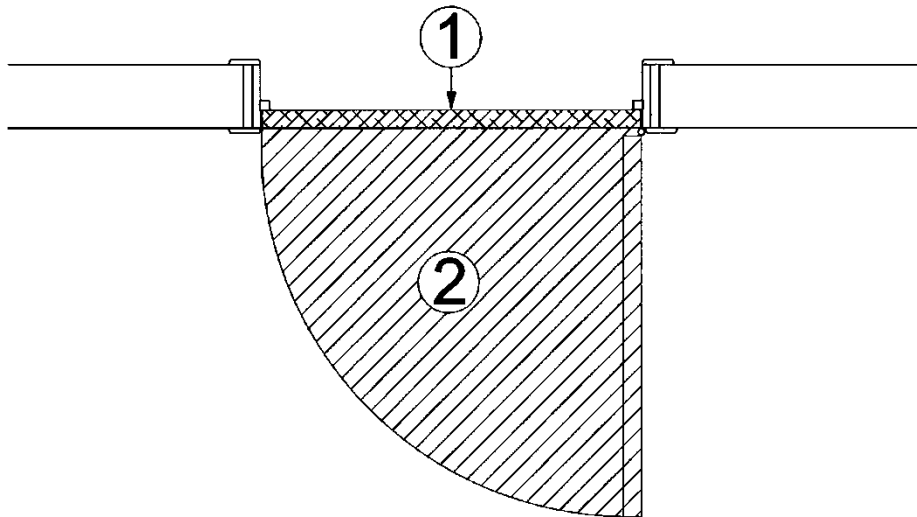

Figuur 9



De BUTgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van de Europese Unie voor de Technische Goedkeuring in de bouw (UEAtc, zie www.ueatc.eu) en dat aangeduid werd door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) N° 305/2011 en lid is van de Europese Organisatie voor Technische Beoordeling (EOTA, zie www.eota.eu). De door de BUTgb vzw aangeduide certificatie-operatoren werken volgens een door BELAC (www.belac.be) accreditiebaar systeem.



De Technische Goedkeuring werd gepubliceerd door de BUTgb, onder verantwoordelijkheid van de Goedkeuringsoperator ANPI, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "BRANDWERENDE BOUWELEMENTEN - DEUREN", 10 maart 2016.

Daarnaast bevestigde de Certificatieoperator ANPI dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de ATG-houder een certificatie-overeenkomst ondertekend werd.


Datum van deze uitgave: 3 mei 2016.

Voor de BUTgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces

Voor de Goedkeurings- en Certificatieoperator



Peter Wouters, directeur



Benny De Blaere, directeur



Michèle Vandendoren,
Secretaris-Generaal



Bart Sette, directeur

De Technische Goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:

- onderhouden worden, zodat minstens de proefresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze Technische Goedkeuring.
- doorlopend aan de controle door de Certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de Technische Goedkeuring worden geschorst of ingetrokken en de goedkeuringstekst van de BUTgb-website worden verwijderd. De technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het is aan te raden om steeds de versie te gebruiken die gepubliceerd is op de website van de BUTgb (www.butgb.be).

De meest recente versie van de Technische Goedkeuring kan geraadpleegd worden met de QR-code hiernaast.

