

Technische goedkeuring ATG met certificatie



ATG 3258

SCHRIJNWERK

PVC venster- en deursysteem
met middendichting

**Deceuninck iCOR ELEGANT
Thermofibra Infinity 76 X**

Geldig van 10/11/2023
tot 09/11/2028

Goedkeurings- en certificatieoperator



Kantersteen 47 1000 Brussel
www.bcca.be - mail@bcca.be







Goedkeuringshouder:

Deceuninck nv – Divisie Benelux
Bruggesteeweg 360
8830 Hooglede-Gits
Tel.: +32 (0)51 239 289
Website: www.deceuninck.be
e-mail: belux@deceuninck.com



Technische goedkeuring:	Certificatie:
✓ Profielen uit UV bestendige PVC-U volgens ATG H866 en ATG H911	✓ Productie van profielen uit UV bestendige PVC-U volgens ATG H866 en ATG H911
✓ Profielen uit niet-UV bestendige PVC-U volgens ATG H883 en ATG H944 zoals opgenomen in ATG 2926	✓ Productie van profielen uit niet-UV bestendige PVC-U volgens ATG H883 en ATG H 944 zoals opgenomen in ATG 2926
✓ Coëxtrusieprofielen met kern uit al dan niet niet-UV bestendig herwonnen rPVC-U (ERM en RM _a) volgens ATG H883 (zie §3)	✓ Productie van coëxtrusieprofielen met kern uit al dan niet niet-UV bestendig herwonnen rPVC-U (ERM en RM _a) volgens ATG H883 (zie §3)
✓ Bekleding van PVC-U profielen volgens ATG 2926	✓ Productie van bekleefde PVC-U profielen volgens ATG 2926
✓ Lakken van PVC-U profielen volgens ATG 2927	✓ Productie van gelakte PVC-U profielen volgens ATG 2927
✓ Staalversterkt venstersysteem "iCOR – PREMIER 80" volgens ATG 3174	
✓ Staalversterkt venstersysteem "iCOR – ELEGANT Origin & Infinity 76 X" volgens ATG 3233	
✓ Glasvezelversterkt venstersysteem volgens huidige ATG 3258	
✓ Schuifraamsysteem "iCOR – ELEGANT Monorail" volgens ATG 3214	

Goedgekeurde types vensters conform NBN B 25-002-1 en deuren conform STS 53.1

✓		Opendraaiend venster	✓		Dubbel opendraaiend venster (venster met makelaar)
✓		Draai-kipvenster	✓		Dubbel opendraaiend venster (venster met makelaar) met kipfunctie
✓		Binnenvallend venster	✓		Vast venster
✓		Samengestelde vensters	✓		Enkel opendraaiende deur (met dorpelprofiel)

1 Doel en draagwijdte van de technische goedkeuring

Deze technische goedkeuring betreft een gunstige beoordeling van het systeem (zoals hierboven beschreven) door de BUTgb aangeduide onafhankelijke goedkeuringsoperator, BCCA, voor de in deze technische goedkeuring vermelde toepassing.

De technische goedkeuring legt de resultaten vast van het goedkeuringsonderzoek. Dit onderzoek bestaat uit: de identificatie van de relevante eigenschappen van het systeem in functie van de beoogde toepassing en de plaatsings- of verwerkingwijze ervan, de opvatting van het systeem en de betrouwbaarheid van de productie.

De technische goedkeuring heeft een hoog betrouwbaarheidsniveau door de statistische interpretatie van de controleresultaten, de periodieke opvolging, de aanpassing aan de stand van zaken en techniek en de kwaliteitsbewaking van de goedkeuringshouder.

Het behouden van de technische goedkeuring vereist dat de goedkeuringshouder te allen tijde kan bewijzen dat hij het nodige doet opdat de gebruiksgeschiktheid van het systeem aangetoond blijft. De opvolging van de overeenkomstigheid van het systeem met de technische goedkeuring is daarbij essentieel. Deze opvolging wordt door de BUTgb toevertrouwd aan een onafhankelijke certificatieoperator, BCCA.

De goedkeuringshouder [en de verdeler] moet[en] de onderzoeksresultaten, opgenomen in de technische goedkeuring in acht nemen bij het ter beschikking stellen van informatie aan een partij. De BUTgb of de certificatieoperator kunnen de nodige initiatieven ondernemen indien de goedkeuringshouder [of de verdeler] dit niet of niet voldoende uit eigen beweging doen.

De technische goedkeuring en de certificatie van de overeenkomstigheid van het systeem met de technische goedkeuring, staan los van individueel uitgevoerde werken, de aannemer en/of architect zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de overeenstemming van de uitgevoerde werken met de bepalingen van het bestek.

De technische goedkeuring behandelt, met uitzondering van specifiek opgenomen bepalingen, niet de veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen. Bijgevolg is de BUTgb niet verantwoordelijk voor enige schade die zou worden veroorzaakt door het niet naleven door de goedkeuringshouder of de aannemer(s) en/of de architect van de bepalingen m.b.t. veiligheid op de bouwplaats, gezondheidsaspecten en duurzaam gebruik van grondstoffen.

Opmerking: In deze technische goedkeuring wordt steeds de term "aannemer" gebruikt. Deze term verwijst naar de entiteit die de werken uitvoert. Deze term mag ook gelezen worden als andere hiervoor vaak gebruikte termen zoals "uitvoerder", "installateur" en "verwerker".

2 Voorwerp

De technische goedkeuring van een venster- en deursysteem met profielen uit PVC-U geeft de technische beschrijving van een venster- en deursysteem, dat bestaat uit de in § 4 vermelde componenten, de in § 5 geschetste fabricatievoorschriften, de in § 6 geschetste plaatsingswijze en de in § 7 geschetste onderhouds- en beschermingsmaatregelen.

Onder voorbehoud van voormelde voorwaarden, steunend op de proefresultaten verschaft door de goedkeuringshouder, de proefresultaten van het complementaire proefprogramma dat door de goedkeuringshouder werd uitgevoerd volgens de richtlijnen van de BUTgb evenals de actuele kennis van de techniek en haar normalisatie, kan men veronderstellen dat de resultaten van het goedkeuringsonderzoek vermeld in § 8 geldig zijn voor de vermelde types vensters en deuren.

Voor andere componenten, andere constructiewijzen, andere plaatsingswijzen en/of andere verwachte proefresultaten is deze technische goedkeuring niet zonder meer van toepassing, en moet bijkomend onderzoek verricht worden.

De goedkeuringshouder en de schrijnwerfabrikanten mogen enkel verwijzen naar deze goedkeuring voor deze toepassingen van het venster- en deursysteem waarvoor kan worden aangetoond dat de beschrijving geheel conform is aan de in de goedkeuring vooropgestelde catalogisering en richtlijnen.

Individuele vensters en deuren mogen het ATG-merk niet dragen.

3 Systeem

De venster- en deursystemen "iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X" zijn geschikt voor het maken van:

- vaste vensters (fig. 7a);
- naar binnen en buiten opendraaiende vensters en draai-
kipvensters met enkele of dubbele vleugel (fig. 7b & 7c);
- samengestelde vensters met vaste middenstijl
(T-verbinding) (fig. 7d);
- naar binnen en buiten opengaande draaideuren met
enkele vleugel met tochtborstel en aanslagprofiel (fig 8).

waarvan vleugel, kader en alle andere profielen bestaan uit geëxtrudeerde aaneengelaste hard-PVC-U profielen met witte zichtbare oppervlakken (NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 §3.2.7).

Het venstersysteem "iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X" hebben volgende uitvoerings-varianten:

- de basisuitvoering, uit onverdelde PVC-U profielen van verkeerswitte, crèmewitte of grijze kleur. Deze uitvoering wordt verder beschreven in deze technische goedkeuring;
- de bekleefde uitvoering waarbij de PVC-U profielen, verkeerswit, crèmewit, of grijs veredeld worden door het aanbrengen van een decoratieve folie. Deze uitvoering wordt verder beschreven in de technische goedkeuring ATG 2926;
- Decoroc: Dit is de uitvoering waarbij de PVC-U profielen van verkeerswitte of crèmewitte kleur, veredeld worden door het aanbrengen van een laklaag. Deze uitvoering wordt verder beschreven in de technische goedkeuring ATG 2927.

De weerstandsprofielen, aangeduid in tabel 2 met "M" worden door mono-extrusie vervaardigd, deze aangeduid met "C" door co-extrusie.

De glasvezelversterkte vleugelprofielen bestaan uit geëxtrudeerd PVC-U, waarbij glasvezelbanden tijdens het extrusieproces geïntegreerd worden in het profiel. De nieuwe ongebruikte compound (VM⁽¹⁾) kan worden bijgemengd met eigen PVC-U herbruik materiaal ORM⁽¹⁾ van de fabrikant van de profielen. Dit eigen herbruik materiaal volgens ATG H866 heeft exact dezelfde samenstelling als dit van de nieuwe ongebruikte compound en is vrij van onzuiverheden. De binnen- en buitenkant van deze profielen heeft eenzelfde kleur, namelijk de kleur van de PVC-U.

Bij geco-extrudeerde weerstandsprofielen bestaan de toplagen van de zichtbare vlakken (NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 §3.2.7 & bijlage C) geheel of deels (zie fig. 2) uit nieuwe ongebruikte grondstof (VM⁽¹⁾ en/of ORM⁽¹⁾) volgens ATG H866. De toplagen van deze zichtbare vlakken hebben een minimale dikte volgens NBN EN 12608-1:2016+A1:2020 §5.1.3 c tot e. Overige delen van

het profiel (de kern) kunnen bestaan eigen PVC-U herbruik materiaal "IRM⁽¹⁾" van de fabrikant van de profielen en/of uit gerecycleerd materiaal rPVC-U⁽¹⁾, beide volgens ATG H883. De verhouding tussen VM⁽¹⁾, IRM⁽¹⁾ en herwonnen rPVC-U⁽¹⁾ wordt eenduidig door de producent vastgelegd in zijn productieprocedure die op regelmatige wijze door de goedkeuringsoperator wordt nagezien. De binnen- en buitenkant van de profielen kunnen een van mekaar afwijkende kleur hebben zoals aangeduid in de figuren opgenomen in hoofdstuk 10.

⁽¹⁾ Afkortingen zoals verduidelijkt in bijlage Z.1 van ATG H866 en ATG H883.

Alle andere weerstandsprofielen worden vervaardigd zoals beschreven in ATG 3233.

De soepele dichtingen die de aansluiting tussen profielen en glas verzorgen, kunnen aan het profiel geco-extrudeerd worden.

Schrijnwerk bestaande uit een combinatie van meerdere ramen, verbonden met behulp van koppelprofielen, maken geen deel uit van de onderhavige goedkeuring.

Het venster- en deursystemen "iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X" gaat samen met het staalversterkt venster- en deursysteem "iCOR – ELEGANT Origin & Infinity 76 X", volgens de technische goedkeuring ATG 3233.

Met het venster- en deursysteem "iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X" kunnen ramen vervaardigd worden tot maximale raamafmetingen (BxH) 2,04 m x 2,04 m, met vleugelafmetingen (BxH) 0,77 m x 2,03 m voor ramen en maximale deurafmetingen (BxH) 1,15 m x 2,35 m, met vleugelafmetingen (BxH) 1,05 m x 2,24 m dit volgens de fiches in bijlage.

Voor gedateerde referenties is enkel de genoemde editie van toepassing. Voor niet gedateerde referenties is enkel de laatste editie, alle amendementen inbegrepen, van toepassing.

4 Onderdelen

Voor een grafische weergave van de onderdelen wordt verwezen naar de documentatie van de goedkeuringshouder. Deze kan worden bekomen bij de goedkeuringshouder.

4.1 PVC-U

Nieuwe ongebruikte PVC-U grondstoffen zijn gestabiliseerd met calcium-zink en zijn dezelfde als deze opgenomen in de ATG 3233 tabel 1. Deze grondstoffen vormen het onderwerp van de technische goedkeuringen ATG H866 en ATG H911.

De gebruikte PVC-U grondstoffen zijn beschikbaar in volgende tinten:

Tabel 1 – Gebruikte PVC-U grondstof voor glasvezelversterkte vleugelprofielen

Compounds	Kleur	Colorimetrie	
VM-UVM (*) – Nieuwe ongebruikte UV-bestendige compound voor mono-extrusie en de toplaag van zichtbare vlakken bij co-extrusie			
Zoals opgenomen in ATG 3233			
IRM(*) – Eigen niet-UV-bestendige herbruik PVC-U kerncompound met gekende formulatie DECOM 1360/003 te Gits			
Zoals opgenomen in ATG 3233			
VM-NUVM(*) – Nieuwe ongebruikte niet-UV-bestendige kerncompound			
Zoals opgenomen in ATG 3233			
ERM(*) – Gerecycleerde rPVC-U kerncompound afkomstig van pre-consument afval (ook post-industrieel afval genoemd)			
Zoals opgenomen in ATG 3233			
RMg(*) – Gerecycleerde rPVC-U kerncompound afkomstig van post-consument afval			
Zoals opgenomen in ATG 3233			
RMg(*) – Gerecycleerde rPVC-U kerncompound afkomstig van post-consument afval voor de toplaag v.d. thermische versterking			
Zoals opgenomen in ATG 3233			
(*) Afkortingen worden verduidelijkt in bijlage Z.1 van ATG H866 en ATG H883			

Elke kleuromschrijving is slechts indicatief; het is sterk aangeraden stalen van het materiaal zelf te bekomen om de kleur, textuur en glansgraad te beoordelen.

4.2 Weerstandprofielen uit PVC-U

4.2.1 Weerstandprofielen uit PVC-U

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste gegevens weer van de weerstandsprofielen die gebruikt mogen worden in de realisatie van vensters of deuren in overeenstemming met deze goedkeuring. De traagheidsmomenten I_{xx} en I_{yy} stellen respectievelijk de waarde van het traagheidsmoment voor in het vlak van de beglazing, en loodrecht op de beglazing. Het weerstandsmoment W_{yy} stelt de waarde voor van het weerstandsmoment loodrecht op de beglazing ter bepaling van de hoeksterkte. Deze gegevens werden verstrekt door de producent.

De wanddiktes van de weerstandsprofielen, toleranties betreffende buitenmaten, rechtheid en lineaire massa zijn zoals gedefinieerd in de norm NBN EN 12608-1.

De bouwdiepte van een weerstandsprofiel, zonder bijkomende druiplijsten, voor het vervaardigen van kaders bedraagt 76 mm en 85 mm voor de vleugels.

Tabel 2 – Kaderprofielen uit PVC-U van het venstersysteem "iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X" volgens NBN EN 12608-1

Profielen M: mono-extrusie C: co-extrusie		I_{xx} ⁽¹⁾	I_{yy} ⁽¹⁾	e_{yy} ⁽¹⁾	W_{yy} ⁽¹⁾	Lineaire massa ⁽¹⁾	Minimale wanddikte zichtvlakken	Geome- trische klasse ⁽¹⁾	Aantal kamers	Versterkingen ⁽¹⁾	
										Staal ⁽³⁾	Therm ⁽⁴⁾
		Weerstandprofielen voor het vervaardigen van vensterkaders en vaste vensters ⁽⁵⁾ (ATG 3233 fig. 2a.1)									
5101	M	Zoals opgenomen in ATG 3233								P3202 P3525	P5202
5103	C									P17040	P5203
7194	M									P5216 P5217	P5202
7197	M										
7198	M										
7531	C									P17040 P17139	P5203
		Weerstandprofielen voor het vervaardigen van deuren ⁽⁶⁾ ⁽⁷⁾ (ATG 3233 fig. 2a.2)									
5102	M	Zoals opgenomen in ATG 3233								P17051 P17203	P5208
5111	C										
5107	C										
5300	C									P14347	---
		Renovatiekaders (ATG 3233 fig. 2a.1)									
5106	M									---	P5200
5114	M									P17040 P17139	P5203

Tabel 3 – Vleugelprofielen uit PVC-U van het venstersysteem “iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X” volgens NBN EN 12608-1

M: Mono-extrusie C: co-extrusie			Versterkte doorsnede		Lasdoorsnede			Lineaire massa (1)	Minimale wanddikte zichtvlakken	Geome- trische klasse (1)	Aantal kamers	Gemiddelde lineaire uitzetting (1)
			I _{xx} (1)	I _{yy} (1)	e _{yy} (1)	I _{yy} (1) (4)	W _{yy} (1) (3)					
	(5)	(2)	(cm ⁴)	(cm ⁴)	(mm)	(cm ⁴)	(cm ³)	(kg/m)	(mm)			10 ⁻⁵ /°C
Glasvezelversterkte weerstandsprofielen voor het vervaardigen van naar binnen opendraaiende venstervleugels (fig. 2)												
P5709	M/C	B	300,38	63,08	38,7	25,27	6,53	1,699	2,5	B	7	2,1
P5711	M/C	B	444,61	153,38	48,9	60,05	12,28	2,263			5	2,3
Glasvezelversterkte weerstandsprofielen voor het vervaardigen van naar binnen opendraaiende deurvleugels ⁽⁵⁾ (fig. 2b)												
P5712 ⁽⁴⁾	M/C	B	567,77	256,92	55,5	96,79	17,44	2,704	2,8	A	5	2,8
Glasvezelversterkte weerstandsprofielen voor het vervaardigen van naar buiten opendraaiende deuren (fig. 2b)												
P5713 ⁽⁴⁾	M/C	B	655,38	333,46	60,3	129,04	21,40	2,922	2,8	A	5	1,9

(1):

volgens eigendeclaratie goedkeuringshouder.

(2):

Normaal voorziene productieplaats: 'B' Gits België (productiecode in de markering voor de productieplaats Gits 'D04').

(3):

Traagheidsmomenten van de PVC-U-profielen zonder geïntegreerde thermische versterking, gebruikt voor het bepalen van de hoeklassterkte.

(4):

Profiel P5712 kan zowel worden aangewend voor het vervaardigen van vensters of deuren.

(5):

Toplaag zichtbare zichtvlakken min. 0,5 mm.

Tabel 4 – Regels, stijlen, makelaars uit PVC-U van het venstersysteem “iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X” volgens NBN EN 12608-1

Profielen M: mono-extrusie C: co-extrusie			$I_{xx}^{(1)}$	$I_{yy}^{(1)}$	$e_{yy}^{(1)}$	$W_{yy}^{(1)}$	Lineaire massa ⁽¹⁾	Minimale wanddikte zichtvlakken	Geome- trische klasse ⁽¹⁾	Aantal kamers	Versterkingen ⁽¹⁾
			Weerstandprofielen voor stijlen en regels tussen kaderprofielen (ATG 3233 fig. 2c.1)								
P5125	M	Zoals opgenomen in ATG 3233									
P7125	M										
P5137	M										
P7196	M										
			Mechanische T- verbindingen zijn opgenomen in de technische goedkeuring ATG 3233 §4.6.								
			Weerstandprofielen voor venstermakelaars (ATG 3233 fig. 2e)								
P5179	M	Zoals opgenomen in ATG 3233									
⁽¹⁾ : volgens eigendeclaratie goedkeuringshouder.											

4.2.2 Aluminium weerstandsprofielen

4.2.2.1 Aluminium deurdorpelprofielen

Zoals opgenomen in ATG 3233

4.3 Versterkingen

Onderstaande tabel geeft de belangrijkste gegevens weer van versterkingen die in de weerstandsprofielen gebruikt mogen worden in de realisatie van vensters of deuren in overeenstemming met deze goedkeuring.

4.3.1 Glasvezelversterking

Bij de in deze technische goedkeuring opgenomen vleugelprofielen (tabel 3) bestaat de versterking uit een composiet dat glasvezel bevat. De glasvezel is gebonden in een hechtende thermoplastische matrix die vooraf wordt aangebracht ($\pm 70\%$ glasvezel). De stijfheid, thermisch gedrag en hechting van het composiet voldoet aan de interne Deceuninck specificatie 'Deceuninck internal specification for embedded reinforcements'. Na extrusie is het composiet volledig omhuld met hard PVC om het af te schermen van vocht en om de hechting te optimaliseren.

4.3.2 Thermische versterkingen

Bepaalde in deze technische goedkeuring opgenomen kaderprofielen (tabel 2) zijn thermisch versterkt zoals opgenomen in ATG 3233 §4.3.2.

4.3.3 Staalversterkingen

Bepaalde in deze technische goedkeuring opgenomen kaderprofielen (tabel 2) en regels, stijlen en makelaars (tabel 4) zijn staalversterkt zoals opgenomen in ATG 3233 §4.3.1.

4.4 Hang- en sluitwerk

De fiches in bijlage 2 tot en met 4 geven per type hang- en sluitwerk:

- het type (venster of deur)
- de toegelaten openingswijze
- de maximale afmetingen van de vleugels
- het maximale gewicht van de vleugels
- het aantal sluit- en rotatiepunten in functie van de afmetingen van de vleugel en van de gebruikte profielen
- de verschillende normatieve criteria welke werden vastgesteld.

Onderstaande tabel geeft een opsomming weer van de belangrijkste eigenschappen van de types hang- en sluitwerk die gebruikt mogen worden in de realisatie van vensters en deuren in overeenstemming met deze goedkeuring. De vermelde eigenschappen van het hang- en sluitwerk, volgen de normreeks NBN EN 13126 of NBN EN 1935, beperken de eigenschappen voor de vensters en deuren die er van worden voorzien.

Tabel 5 – Samenvatting eigenschappen hang- en sluitwerk

		Agressiviteits- klasse	Duurzaam- heid	Maximaal gewicht
Draai/kip-beslag				
Siegenia Titan IP	(1)	Streng (klasse 5)	10.000 cycli (klasse H2)	130 kg
Roto NT Designo	(1)	Streng (klasse 5)	10.000 cycli (klasse H2)	80 kg
Winkhaus activPilot Select K	(2) (4)	Streng (klasse 5)	15.000 cycli (klasse 4)	100 kg
Deur-beslag				
Roto Safe C600	(3) (4)	Gematigd (Klasse 3)	200.000 cycli (klasse 6)	100 kg

(1): volgens NBN EN 13126-8:2017
(2): volgens NBN EN 13126-8:2006
(3): agressiviteitsklasse volgens NBN EN 1670
(4): duurzaamheidsklasse volgens NBN EN 12400

De maximale gewichten van vleugels in dit raam- en deursysteem worden beperkt tot het gewicht van de geteste ramen en deuren. Het maximale gewicht per beslagtype is opgenomen op de fiches in bijlage (2 tot en met 4).

4.5 Dichtingen

Onderstaande lijst geeft een opsomming weer van de dichtingen die gebruikt mogen worden in de realisatie van vensters in overeenstemming met deze goedkeuring (fig. 4 & 5).

- als buitenaanslagdichting:
 - machinaal ingerolde TPE dichting, artikelnummer P16990, van zwarte of grijze kleur;
- als middendichting:
 - machinaal ingerolde TPE dichting, artikelnummer P3297, van zwarte of grijze kleur;
- als binnenaanslagdichting:
 - machinaal ingerolde TPE dichting, artikelnummer P16993 en P16998, van zwarte of grijze kleur;
- als buitenglasdichting:
 - machinaal ingerolde TPE dichting, artikelnummer P16992, van zwarte of grijze kleur;
- als binnenglasdichting:
 - op de hoekige en afgeschuinde glaslatten
 - o gecoëxtrudeerde PVC-P-dichtingen, met vorm P91551 volgens §4.5.1, van zwarte of licht grijze kleur (fig. 5);
 - o machinaal ingerolde, tevens manueel inzetbare PVC-P dichtingen, met vorm P15562 of P15757 volgens §4.5.1, van zwarte of licht grijze kleur (fig. 5);
 - op de vlak afgeronde glaslatten
 - o gecoëxtrudeerde PVC-P-dichtingen, met vorm P99711 volgens §4.5.3, van zwarte of licht grijze kleur (fig. 5);
 - o zij kunnen vervangen worden door manueel ingerolde TPE dichtingen, met vorm P3299 volgens §4.5.2, van zwarte of licht grijze kleur (fig. 5);
- als convectiescheiding voor het systeem "iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X" in glassponning:
 - in de glassponning gecoëxtrudeerd PVC-P-dichting P9000400, met vorm volgens fig. 10, van zwarte of grijze kleur.

Prestaties van dichtingen voor vensters en deuren worden bepaald volgens NBN EN 12365-1. De aanbevelingen hiervoor zijn opgenomen in de NBN S 23-002:2007/A1:2010 en de NBN B 25-002-1:2019.

4.5.1 Postcoëxtrusie-dichtingen

Zoals opgenomen in ATG 3233

4.5.2 TPE dichtingen

Geëxtrudeerde TPE (thermoplastisch elastomeer; lasbaar materiaal dichtingsprofielen (fig. 4) van het type opgenomen in onderstaande tabel, worden mechanisch ingerold in een hiervoor voorziene groef van het profiel. De TPE dichtingen worden in de hoeken aan elkaar gelast, gelijktijdig met de PVC-U profielen. Deze grondstoffen vormen geen onderwerp van een technische goedkeuring.

Tabel 6 – Compoundtypes voor TPE dichtingen

	Kleur	Type
Buitenaanslagdichting		
P16990	12 / Zwart	Symplast - Symflex HS13A65.B
	04 / Grijs	Symplast - Symflex HS13A65.G01
Middendichting		
P3297	12 / Zwart	Symplast - Symflex HS13A65.B
	04 / Grijs	Symplast - Symflex HS13A65.G01
Binnenaanslagdichtingen		
P16993 P16998	12 / Zwart	Symplast - Symflex HS13A65.B
	04 / Grijs	Symplast - Symflex HS13A65.G01
Buitenglasdichting		
P16990 P16992	12 / Zwart	Symplast - Symflex HS13A65.B
	04 / Grijs	Symplast - Symflex HS13A65.G01
Binnenglasdichting		
P3299	12 / Zwart	Symplast - Symflex HS13A65.B
	04 / Grijs	Symplast - Symflex HS13A65.G01

De goedkeuringshouder verklaart dat de dichtingen van TPE glymidel- en siliconenvrij zijn waardoor ze kunnen toegepast worden bij zelfreinigende beglazing.

Tabel 7 – Samenvatting eigenschappen van TPE dichtingen

Dichting	Type	Samen- druk- baar- heid	Druk- kracht	Tem- pera- tuurs- domein	Herstel na belasting	
					Nieuw	Ver- ouderd
	Glasdichtingen (Type G volgens NBN EN 12365-1:2003 § 3.3)					
P16997 Zwart	G	Rang 3 (2 à 4 mm)	Rang 6 (200 à 500 N/m)	Rang 5 (-40 à + 70 °C)	Rang 2 (40 à 50 %)	Rang 2 (40 à 50 %)
P16997 grijs					Rang 3 (50 à 60 %)	
P3299-04		Rang 2 (1 à 2 mm)	Rang 7 (500 à 700 N/m)	Rang 5 (-40 à + 70 °C)	Rang 5 (70 à 80 %)	Rang 3 (50 à 60 %)
P3299-12		Rang 1 (tot 1 mm)	Rang 9 (>1000 N/m)			Rang 5 (70 à 80 %)
	Aanslagdichtingen (Type W volgens NBN EN 12365-1:2003 § 3.12)					
P16990 zwart	W	Rang 4 (4 à 6 mm)	Rang 6 (200 à 500 N/m)	Rang 5 (-40 à + 70 °C)	Rang 3 (50 à 60 %)	Rang 2 (40 à 50 %)
P16990 Grijs			Rang 5 (100 à 200 N/m)			
P16998 zwart & grijs		Rang 3 (2 à 4 mm)	Rang 5 (100 à 200 N/m)		Rang 2 (40 à 50 %)	
	Middendichtingen (Type W volgens NBN EN 12365-1:2003 § 3.12)					
P3297 zwart	G	Rang 2 (1 à 2 mm)	Rang 4 (50 à 100 N/m)	Rang 5 (-40 à + 70 °C)	Rang 0 (NPD ⁽¹⁾)	Rang 2 (40 à 50 %)
P3297 Grijs			Rang 3 (20 à 50 N/m))		Rang 1 (30 à 40 %)	Rang 2 (40 à 50 %)

4.5.3 PVC-P dichtingen

Zoals opgenomen in ATG 3233

Noot bij tabel 7

Aanbevelingen voor glasdichtingen volgens NBN S 23-002:2007/A1:2010 § 4.8.2:

1. Aanbevolen rang voor de drukkracht glasdichtingen tussen 500 N/m en 1500 N/m: minstens 7;

Aanbevelingen voor weerstandsdichtingen volgens NBN B 25-002-1:2019 § 5.4

2. Aanbevolen drukkracht < 100 N/m: hoogstens rang 4;
3. Aanbevolen temperatuurbereik voor buitendichtingen -20°C < <85°C: rang 3;
4. Aanbevolen temperatuurbereik voor binnen- & middendichtingen: -10°C < <55°C: rang 2;
5. Aanbevolen elastisch herstel van aanslag/middendichtingen in nieuwe toestand >50%: minstens rang 3;
6. Aanbevolen elastisch herstel van aanslag/middendichtingen na thermische veroudering >50%: minstens rang 3.

Afwijkingen t.a.v. deze normatieve documenten werden schuin gemarkeerd in betreffende tabellen.

4.6 Verbindingen van regels en stijlen met kaders

Zoals opgenomen in ATG 3233

Stijlen of regels voor vleugels zijn niet opgenomen in deze technische goedkeuring.

4.7 Toebehoren gedekt door de goedkeuring

Onderstaande lijst geeft een opsomming weer van de toebehoren die gebruikt mogen worden bij de realisatie van vensters en deuren in overeenstemming met deze goedkeuring.

4.7.1 Profielen zonder weerstandsfunctie

4.7.1.1 Glaslatten

Glaslatten hebben een postco-extrusie-dichting en zijn beschikbaar in verschillende vormen (hoekig, vlak afgerond en afgeschuind - (fig. 5). De PVC-P postco-extrusiedichtingen kunnen verwijderd worden en vervangen worden door manueel ingerolde TPE dichtingen (fig. 5).

Tabel 8 - Glaslatten

Glassponnings- breedte (mm)		Dich- ting	Artikel (gewicht g/m) ⁽¹⁾			
67 ⁽³⁾	78 ⁽⁴⁾					
Glasdikte (mm)			Hoekig	⁽²⁾	Afgeschuind	⁽²⁾
						
52 tot 53	64 tot 65	PVC-P	5308 + 15562 (199)	D		
50 tot 51	62 tot 63		5378 + 15757 (212)	D		
48 tot 49	60 tot 61		5309 + 15562 (213)	P		
46 tot 47	58 tot 59		5379 + 15757 (213)	P		
44 tot 45	56 tot 57		5310 + 15562 (230)	B D	15922 + 15562 (218)	T
42 tot 43	54 tot 55		5380 + 15757 (230)	B D	15346 + 15757 (218)	T
40 tot 41	52 tot 53		5311 + 15562 (247)	P	15921 + 15562 (233)	T
38 tot 39	50 tot 51		5381 + 15757 (247)	P	15280 + 15757 (233)	T
36 tot 37	48 tot 49		5312 + 15562 (261)	P	15920 + 15562 (250)	T
34 tot 35	46 tot 47		5382 + 15757 (261)	P	15279 + 15757 (250)	T
32 tot 33	44 tot 45		5313 + 15562 (278)	P	15918 + 15562 (267)	D
30 tot 31	42 tot 43		5383 + 15757 (278)	P	15278 + 15757 (267)	D
28 tot 29	40 tot 41		5314 + 15562 (295)	B D	15919 + 15562 (280)	D
26 tot 27	38 tot 39		5384 + 15757 (295)	B D	15277 + 15757	D

Glassponnings-breedte (mm)		Dich-ting	Artikel (gewicht g/m) ⁽¹⁾			
67 ⁽³⁾	78 ⁽⁴⁾		Hoekig	⁽²⁾	Afgeschuind	⁽²⁾
Glasdikte (mm)						
					(280)	
24 tot 25	36 tot 37		5315 + 15562 (316)	P	15926 + 15562 (295)	D
22 tot 23	34 tot 35		5385 + 15757 (316)	P	15276 + 15757 (295)	D
20 tot 21	32 tot 33		5316 + 15562 (335)	P	15927 + 15562 (310)	D
18 tot 19	30 tot 31		5396 + 15757 (335)	P	15275 + 15757 (310)	D
16 tot 17	28 tot 29	PVC-P	5317 + 15562 (355)	D	15274 + 15562 (337)	T
14 tot 15	26 tot 27		5397 + 15757 (355)	D	15273 + 15757 (350)	T
12 tot 13	24 tot 25		5318 + 15562 (374)	D	15272 + 15562 (353)	T
10 tot 11	22 tot 23		5398 + 15757 (374)	D	15271 + 15757 (366)	T

⁽¹⁾: volgens eigendeclaratie goedkeuringshouder.
⁽²⁾: Normaal voorziene productieplaats: 'B' Gits België, 'D' Bogen Duitsland, 'T' Menemen, Turkije, (productiecode in de markering voor de productieplaats Gits 'D04', Bogen 'D74', Menemen 'D50')
⁽³⁾: Glaslatten voor profielen met glassponningsbreedte 67 mm: kaderprofielen Infinity P5101, P5102, P5103, P5107, P5111, P5106, P5114 en P5300 (tabel 2); stijlen/regels Infinity P5125, P5137 en P7125 (tabel 4).
⁽⁴⁾: Glaslatten voor profielen met glassponningsbreedte 78 mm: vleugelprofielen Thermofibra Infinity P5709, P5711, P5712 en P5713 (tabel 3);.

4.7.1.2 Makelaars zonder weerstandsfunctie

Er zijn geen makelaars zonder weerstandsfunctie; alle makelaars kunnen voorzien zijn van een staalversterking en zijn opgenomen in tabel 4.

4.7.1.3 Dorpelprofiel

PVC-U-hulpprofiel P14059 één geheel vormend met aluminium dorpel P17160 en steunprofiel P5300 (fig.8). Zie ook § 4.2.2.1. Dorpel P17160 is van aluminium met een passende afwerking.

4.7.2 Aanvullende kunststofstukken

- Drainagekapje P3261 (fig. 6.a)
- Glassteunblokje (fig. 6.b)
 - voor glassponningbreedte 67 mm P11670
 - voor glassponningbreedte 78 mm P5232
- Makelaareindstuk P5343/P5344 (fig. 6.d)
- Eindstukken voor druiplijst (fig. 6.e)
 - Voor druiplijst P3306 bij ramen: P3266
 - Voor druiplijst P5745 bij deuren: P5746

4.7.3 Aluminiumprofielen

Druiplijsten voor deuren zijn van aluminium met kenmerken volgens ATG 3233 § 4.7.3.1 (fig. 8).

4.8 Toebehoren niet gedekt door de goedkeuring

Het gamma van de goedkeuringshouder bevat nog andere profielen, die niet in deze goedkeuring werden opgenomen, zoals:

- Onderbouwrubber P5185
- Koppelprofiel

Deze onderdelen worden vervaardigd uit bovenvermelde grondstof(fen), doch hun eigenschappen (duurzaamheid, slagvastheid, mechanische sterkte, waterdichtheid, ...) werden niet geëvalueerd. Deze toebehoren maken dus geen deel uit van de huidige goedkeuring.

4.9 Beglazing

4.9.1 Beglazingstype

De beglazing moet van een ATG-goedkeuring en/of BENOR-attest genieten.

Een lijst met goedgekeurde types beglazing kan worden geraadpleegd op deze website: <http://www.bcca.be>.

Het profielsysteem is geschikt voor beglazingen met een maximum dikte van 65 mm, zoals voorkomend in de bijlagen 1 tot 4, § 8.1.1 en tabel 8-Glaslatten.

4.9.2 Verlijmde beglazing

Deze venster- en deursystemen "iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X" zoals beschreven in deze technische goedkeuring maken geen gebruik van verlijmde beglazing.

4.10 Kitten voor glas- en ruwbouwaansluiting

Kitten worden gebruikt als dichtingsvoeg van de ruwbouw of voor het opkitten van glas indien geen voorgevormde dichtingen gebruikt worden; ze moeten goedgekeurd zijn door de BUIgb voor de gebruikte toepassing en worden aangewend conform STS 56.1.

De types kit die worden aangewend zijn:

- Voor de aansluiting met het metselwerk: bouwkit 12.5 E, 20 LM of 25 LM.
- Voor het opkitten van het glas (indien geen voorgevormde dichtingen gebruikt worden): glaskit 20 LM of 25 LM.

Een lijst met goedgekeurde types kitten kan worden geraadpleegd op deze website: <http://www.bcca.be>.

4.11 Systeemgebonden lijmen en kitten

In venstersystemen "iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X" worden bij de in deze goedkeuring opgenomen profielen, met uitzondering van de mechanische verbinding, geen lijmen noch kitten gebruikt.

Enkel bij de mechanische T- en kruisverbinding worden alle schroefboringen en de middendichting van regels bijgewerkt en gedicht met neutrale vernette silicone.

Meteen na de montage worden de zichtvlakken ontdaan van lijmrresten met een niet-agressief reinigingsmiddel.

5 Fabricagevoorschriften

5.1 Vervaardiging van de profielen

De weerstandsprofielen, profielen zonder weerstandsfunctie en aanvullende kunststof stukken die in het kader van deze technische goedkeuring van de venster- en deursystemen "iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X" worden gebruikt, worden vervaardigd door bedrijven die hiervoor door de goedkeuringshouder worden erkend en hiervoor door BCCA wordt gecertificeerd.

De profielen worden geëxtrudeerd samen met het inrollen of coëxtruderen van de dichtingen in opdracht van de goedkeuringshouder "Deceuninck nv – Divisie Benelux" in volgende productie-eenheden aangeduid in de tabellen 2 tot 4 en 19:

- van Deceuninck nv, Bruggesteeweg 360, 8830 Hooglede-Gits, België, Tel.: +32 (0)51 239 289;
- van Deceuninck Germany GmbH, Bayerwaldstrasse 18 P.O.Box 11 64, 94322 Bogen / Donau, Duitsland Tel.: +49 (0)94 22 821-0;
- van Deceuninck Sp. z o.o.H, ul. Poznańska 34, 62-020 Swarzędz, Polen;
- van Ege profil, İhtisas 5. Cadde N:4 Menemen İzmir, Turkije.

Deze goedkeuring steunt voor de eigenschappen van de PVC-U grondstof op de technische goedkeuringen ATG H866, ATG H883 en ATG H911. De eigenschappen van de zacht PVC-P grondstof zijn niet opgenomen in een afzonderlijke technische goedkeuring.

5.2 Commercialisatie van de profielen

Het commercialiseren van het product in België gebeurt door DECEUNINCK NV, divisie Benelux.

5.3 Ontwerp van de vensters en deuren

Vensters en deuren van de venster- en deursystemen "iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X" die het voorwerp uitmaken van deze technische goedkeuring worden ontworpen en vervaardigd door schrijnwerkbédrijven die hiervoor door de goedkeuringshouder worden gemachtigd.

De actuele lijst met gemachtigde schrijnwerkfabrikanten kan worden opgevraagd bij de goedkeuringshouder.

Het ontwerp en de vervaardiging moeten voldoen aan:

- Alle geldende wetgeving en regelgeving
- NBN B 25-002-1 (voor vensters)
- STS 53-1 (voor deuren)
- NBN B25-002-5 (buitenschrijnwerk uit PVC)
- NBN S 23-002 (voor beglazing)
- De voorschriften opgenomen in de systeemdocumentatie van de goedkeuringshouder

5.4 Vervaardiging van de vensters en deuren

De kaderprofielen worden uitgerust met thermische versterkingen volgens de hiernavolgende voorschriften.

De andere weerstandsprofielen worden met behulp van gegalaniseerde stalen profielen versterkt volgens de volgende voorschriften:

- Vleugelprofielen: de vleugelprofielen moeten versterkt worden als een van de vleugelafmetingen groter is dan 0,8 m;
- Kaderprofielen: als de lengte van het kaderprofiel groter dan of gelijk is aan 2 meter;
- De bekleefde of gelakte profielen volgens ATG 2926 en ATG 2927 moeten altijd versterkt zijn.

Zaagsneden en doorboringen van metalen versterkingsprofielen moeten gepassiveerd worden, door het gebruik van "Koudgalvanisatie".

Alvorens de glasvezelversterkte PVC-U-profielen te lassen, wordt in de zaagsneden de glasvezel over een diepte weggenomen zoals bepaald in de fabricatierichtlijnen van de systeemleverancier.

Alvorens de staalversterkte PVC-U-profielen te lassen, worden de versterkingsprofielen in de holte van de PVC-U profielen geschoven over de gehele lengte. Vervolgens verbindt men het PVC-U profiel met het versterkingsprofiel door middel van verzinkte schroeven, minstens elke 300 mm.

Bekleefde of gelakte profielen zijn steeds versterkt.

De buitenste glasdichtingen, de aanslagdichtingen moeten in de hoeken van het raam en de deur verbonden worden door lassen of verlijming.

In de profielen moeten de nodige openingen worden gemaakt om de ontluchting (drukvereffening) en afwatering, maar ook de ventilatie voor een afdoende temperatuursbeheersing in het profiel te realiseren. De schema's van de figuur 8 tonen de wijze van afwatering van de onderregels van de kozijnen, de onderregels van de vleugels en tevens van de dwarsregels (fig. 9) :

- Afwatering: door sleuven van 5 x 28 mm, met afdekkapje elke 0,60 m (zowel in kader als in vleugel). Er zijn altijd minimum 2 openingen per raam.
- Ontluchting (drukvereffening): 2 gaten van Φ 5 mm te boren in het bovenste deel van de vleugel of door het afnemen van de buitenste lipdichting aan de buitenzijde.
- Alternatieve decompressie: Decompressieopeningen aan de glassponning kunnen gerealiseerd worden door de lip van de dichting over een lengte van minimum 30 mm te onderbreken in het midden van zowel het kozijn- of vleugelprofielen als de horizontale middenstijlen.
- De vaste tussenstijlen en koppelprofielen moeten tevens gedraineerd zijn. Zoals gemeld onder §4.11 worden voor deze verbinding noch lijmen noch kitten gebruikt.

Het gebruikte hang- en sluitwerk moet verenigbaar zijn met het gewicht van de vleugel rekening houdend met het type beglazing.

6 Plaatsing

Het plaatsen van vensters en deuren gebeurt overeenkomstig TV 283 "Plaatsen van buitenschrijnwerk" van Buildwise en de plaatsingsrichtlijnen opgesteld door de goedkeuringshouder.

De beglazing wordt in de sponning geplaatst en opgespied overeenkomstig de TV 221 "Plaatsing van glas in sponningen". De spieën worden op glassteunblokken geplaatst.

De glassponning in de profielen van het venster- en deursysteem "iCOR – ELEGANT Origin 76 X" wordt uitgerust met een sponningsteeg (fig. 10). De afstand tussen sponningsteeg en dichtingsscherm moet om convectorredenen (NBN EN ISO 10077-2) beperkt worden tot hoogstens 2 mm. De sponningsteeg wordt onderbroken aan weerszijden van een glassteunblok om dampspanningsverschillen aan beide zijden van de sponningsteeg te vermijden.

Zoals opgenomen in TV 255 zal bijzondere zorg gedragen worden bij het aanbrengen en hechten van de raamslabben voor de luchtdichtheid van de gebouwschil. Afhankelijk van de gebruikte raamslab zal de goedkeuringshouder de wijze van hechting op het raamblok voorschrijven.

De onderbouwrubber P5185 zoals voorkomend op fig. 11 is een specifiek montageonderdeel. Hij werd niet beoordeeld en maakt geen deel uit van deze technische goedkeuring. Zijn plaatsing moet de adviezen volgen van de TV 283 van Buildwise. De onderbouwrubber dient uit één stuk te zijn (m.a.w. geen aan elkaar gezette stukjes). Hij is over hun volledige lengte ondersteund en zijdelings afgedicht met siliconen om zijdelingse waterinfiltratie te voorkomen.

In het geval van renovatie kunnen zogenaamde renovatieprofielen P5106 of P5114 gebruikt worden wanneer de stabiliteit van de te vervangen kader niet aangetast is. Deze renovatieprofielen worden vastgezet in het metselwerk of op het bestaande kader, analoog aan de vastzetting van de normale profielen. In geval van te vervangen houten ramen, die voorafgaand een behandeling tegen insecten of schimmels moet ondergaan, moet deze behandeling verenigbaar zijn met de PVC.

7 Onderhoud

7.1 Schrijnwerk

Reiniging van de beglazing, de beglazingsvoegen, het PVC schrijnwerk, de verluchtingsroosters, het beslag en de dichtingsvoegen met de ruwbouw moet gebeuren naargelang van de vervuilingsgraad en rekening houdend met de onderhoudsrichtlijnen opgesteld door de goedkeuringshouder.

De reiniging gebeurt met zuiver water, waaraan eventueel een weinig detergent toegevoegd werd. Het gebruik van agressieve of schurende producten, van organische oplosmiddelen (bv. alcohol of aceton) of van sterk alkalische producten (bv. soda of ammoniak) is verboden. De reiniging van het schrijnwerk met water onder hoge druk wordt ten stelligste afgeraden.

Het jaarlijkse onderhoud bestaat uit:

- Vrijmaken van de ontwateringsgroeven van de vleugels en de vaste raamkaders en nazicht van de reinheid van de decompressiekamer. Nazicht van de werking van deze elementen.
- Visuele controle van de staat van de soepele beglazingsvoegen, een controle van hun hechting aan de ondergrond (beglazing, schrijnwerk, ruwbouw) en vervanging van de delen die gebreken vertonen (bv. door vogels beschadigde voegen). Indien de voegen beschilderd werden, dient men – indien nodig – hun afwerking te vernieuwen.
- De soepele profielen ter verzekering van de luchtdichtheid moeten gereinigd worden met zuiver water waaraan eventueel een weinig detergent toegevoegd werd. Men dient over te gaan tot een nazicht van hun algemene staat, van de staat van de gelaste verbindingen (bv. in de hoeken) en tot de vervanging van de verharde of beschadigde delen. Deze profielen mogen niet beschilderd worden.
- Nazicht en eventuele vervanging van de soepele kitvoegen ter verzekering van de aansluiting tussen het schrijnwerk en de ruwbouw.
- Reiniging en nazicht van de verluchtingsroosters (werking, bevestigingen).
- Het hang- en sluitwerk moet gereinigd worden met een doek die licht bevochtigd werd met water waaraan eventueel een weinig detergent toegevoegd werd.
- De beweegbare onderdelen moeten gesmeerd worden:
 - cilinders: grafiet of siliconenspray; olie en vet mogen niet gebruikt worden;
 - beslag: niet-agressieve olie of zuurvrij vet;
 - sluitplaten: niet-agressieve olie, zuurvrij vet of vaseline.
- Bij een gebrekkige werking kan het soms nodig zijn het hang- en sluitwerk af te stellen, te herstellen, of – indien nodig – te vervangen.

Het hang- en sluitwerk moet opnieuw afgesteld worden bij gebruiksproblemen of wanneer de samendrukking van de soepele profielen ter verzekering van de luchtdichtheid niet langer gewaarborgd is; dit dient te gebeuren door een specialist.

8 Resultaten van het goedkeuringsonderzoek

Alle proefresultaten vermeld in deze goedkeuring werden bepaald door proeven of berekeningen volgens de methodiek vermeld in de norm NBN B 25-002-1, op vensters en de STS 53.1, op deuren die conform zijn aan de in deze goedkeuring opgenomen beschrijvingen en opsommingen, of onderdelen daarvan.

De stand van de wetenschap laat toe te veronderstellen dat vensters en deuren die conform zijn aan de in deze goedkeuring opgenomen beschrijvingen en opsommingen, of onderdelen daarvan, deze proefresultaten evenaren.

8.1 Prestaties van de profielen

8.1.1 Thermische eigenschappen

Voor een eerste benadering of bij gebrek aan nauwkeurige berekeningswaarden kunnen voor alle courante berekeningen de U_i waarden uit volgende tabel gebruikt worden. U_i stelt de thermische doorlaatbaarheid van een profiel, in voorkomend geval met zijn versterking, voor.

Tabel 9 – Waarden van U_i bij gebrek aan de nauwkeurige berekeningswaarden

Aantal kamers	Type profiel	U _f
		[W/(m².K)]
Waarden van U _f volgens NBN EN ISO 10077-1		
3 kamers ⁽¹⁾	Profiel met of zonder stalen versterking	2,0
Waarden van U _f volgens NBN B 62-002		
4 kamers ⁽¹⁾	Profiel met of zonder stalen versterking	1,8
5 of meer ⁽¹⁾		1,6
⁽¹⁾ : Voor profielcombinaties met kamerbreedtes kleiner dan 5 mm dient de U _f -waarde bepaald te worden door berekening (NBN EN ISO 10077-2) of meting (NBN EN 12412-2), overeenkomstig NBN EN ISO 10077-1:2017 §F.2 tabel F.1 en NBN B 62-002:2008 §F.3 tabel F.4.		

De waarden uit bovenstaande tabel houden geen rekening met de verbetering van de thermische isolatiegraad die bekomen wordt voor profielen met meer dan drie kamers (indien NBN EN ISO 10077-1 wordt gebruikt) of voor profielen met meer dan vijf kamers (indien NBN B 62-002 wordt gebruikt).

De nauwkeurig bepaalde waarden van U_i uit onderstaande tabel kunnen gebruikt worden voor de profielencombinatie in referentie. Deze nauwkeurig bepaalde waarden zijn bepaald door middel van berekeningen volgens NBN EN ISO 10077-2, uitgevoerd door de certificatieoperator gecertificeerde rekenaar van de goedkeuringshouder.

Deze U_i waarden kunnen enkel gebruikt worden voor de U_w berekening van ramen en deuren met de aangegeven of grotere glas- of paneeldiktes.

Tabel 10 – Berekening volgens NBN EN ISO 10077-2:2017

Vleugel	Kader of makelaar	Vleugel	Glaslat	Zichtbare breedte b_r	Glasdikte ⁽¹⁾	U_f ⁽¹⁾
Profiel (versterking)				(mm)	(mm)	[W/(m².K)]
Vaste vensters - zonder convectiescheiding in glassponningbodem						
Zoals opgenomen in ATG 3233						
iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X" met convectiescheiding in glassponningbodem (fig 10)						
Thermisch versterkte kader met glasvezelversterkte venstervleugel						
	5103 (5203)	5709 (glasv.)	5318	110	24	1,1
	5103 (5203)	5709 (glasv.)	5315	110	36	1,0
	5107 (5208)	5712 (glasv.)	5318	157	24	1,0
	5107 (5208)	5712 (glasv.)	5315	157	36	0,98
	5107 (5208)	5713 (glasv.)	5318	166	24	1,0
	5107 (5208)	5713 (glasv.)	5315	166	36	0,98
Staalversterkte kader met glasvezelversterkte venstervleugel						
	5103 (17040)	5709 (glasv.)	5318	110	24	1,1
	5103 (17040)	5709 (glasv.)	5315	110	36	1,1
Staalversterkte kader met glasvezelversterkte deurvleugel						
	5300 (14347)	5712 (glasv.)	5318	166	24	1,7
	5300 (14347)	5712 (glasv.)	5315	166	36	1,6
Staalversterkte stijlen en regels met aan één zijde een binnendraaiende glasvezelversterkte deurvleugel						
	5125 (17051)	5709 (glasv.)	5318	134	24	1,3
	5125 (17051)	5709 (glasv.)	5315	134	36	1,2
	5137 (15961)	5712 (glasv.)	5318	190	24	1,3
	5137 (15961)	5712 (glasv.)	5315	190	36	1,2
Glasvezelversterkte venstervleugel met makelaar						
5709 (glasv.)	5179 (17045)	5709 (glasv.)	5318	154	24	1,1
5709 (glasv.)	5179 (17045)	5709 (glasv.)	5315	154	36	1,0

De nauwkeurig bepaalde waarden van U_f uit onderstaande tabel kunnen gebruikt worden voor de profielencombinatie in referentie. Deze nauwkeurig bepaalde waarden zijn bepaald volgens NBN EN 12412-2 door middel van warmtekastproeven (zogenaamde "hot box" methode) door het hiervoor geaccrediteerde laboratorium.

Deze U_f waarden kunnen enkel gebruikt worden voor de U_w berekening van ramen met de aangegeven of grotere glas- of paneeldiktes.

Tabel 11 – Meting volgens NBN EN 12412-2:2003

Vleugel	Kader of makelaar	Vleugel	Glaslat	Zichtbare breedte b_r	Glasdikte	U_f
Profiel (versterking)				(mm)	(mm)	[W/(m².K)]
"iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X" met convectiescheiding in glassponningbodem						
Kader (thermische versterkt) met venstervleugel (glasvezelversterkt)						
	5101 (5202)	5709 (glasvezel)	5313	109	43,6	0,88
	5103 (5203)	5709 (glasvezel)	5312	110	48,0	0,85
Kader (staalversterkt) met venstervleugel (glasvezelversterkt)						
	5103 (17040)	5709 (glasvezel)	15922	110	48,5	0,98

8.1.2 Agressiviteit van de omgeving

PVC weerstaat aan de meeste natuurlijk voorkomende agressieve milieus. De corrosieweerstand van het hang- en sluitwerk, is echter een beperkende factor die maatgevend is voor de weerstand van het PVC-raam tegen de agressiviteit van de omgeving.

Voor België werden geografische agressiviteitszones vastgelegd in de prSTS 71-2 verwijzend naar corrosieklassen volgens NBN EN ISO 9223.

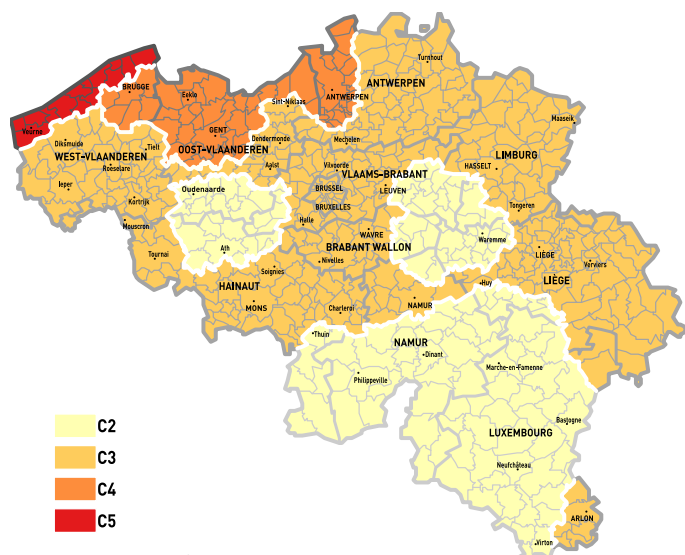


Fig. 1 Geografische agressiviteitszones (prSTS 71-2)

Onderstaande tabel vermeldt, afhankelijk van de geografische of plaatselijke agressiviteit, de minimaal vereiste afwerkingskwaliteit van het beslag. De corrosieweerstand van het in deze technische goedkeuring opgenomen beslag is opgenomen in tabel 5 en in de bijlagen 1 tot 3.

Tabel 12 – Agressiviteitsniveaus

Geografische agressiviteit NBN EN ISO 9223		Minimale corrosie-weerstand volgens NBN EN 1670
Klasse	Corrosiviteit	van het hang- en sluitwerk
C2	Laag	Klasse 3 – hoge weerstand
C3	Gemiddeld	Klasse 3 – hoge weerstand
C4	Hoog	Klasse 4 – zeer hoge weerstand
C5 – “kust”	Zeer hoog	Klasse 4 ⁽¹⁾ - zeer hoge weerstand
Plaatselijke agressiviteit	Zeer hoog	Klasse 4 ⁽¹⁾ - zeer hoge weerstand

(1): het gebruik van beslag met weerstand tegen corrosie klasse 5 kan overwogen worden indien de inspectie en het onderhoud van het hang- en sluitwerk door de gebruiker niet eenvoudig kan gebeuren.
 (2): “kust” is het gebied tot 10 km landinwaarts (NBN B 25-002-1:2019 § 10.2).
 (3): De corrosiebelastingsklasse C5 is niet geldig voor oppervlakken onderhevig aan zeespatwater (<30m van de gemiddelde hoogwaterlijn).

Ongeacht het klimaattype moet steeds onderzocht worden of er sprake is van plaatselijke agressiviteitsniveaus:

- nabijheid van spoorverkeer (treinen of trams),
- nabijheid van luchthavens,
- industriële chlorideneerslag,
- de situatie in dichtbevolkte stedelijke zones,
- plaatselijk verhoogde inwerking van vervuiling (aanwezigheid van bouwverf, ...),
- minder of gebrek aan reiniging van het schrijnwerk door natuurlijke beregening veroorzaakt door het gevelreliëf, verborgen hoeken of andere situaties,
- binnenklimaten zoals zwembaden (afhankelijk van de waterbehandeling), composthal, opslag van corrosieve producten,
- Intensieve veeteelt.

8.2 Prestaties van de vensters en deuren

In functie van de luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en windweerstand, de bedieningskrachten, de weerstand tegen verkeerd gebruik, de weerstand tegen herhaald gebruik, mogen de verschillende vensters en deuren voor de gegeven types gebouwen worden aangewend conform de bijlagen 1 tot en met 3 aan deze technische goedkeuring.

Fiche “Bijlage 1”: venster – Vast schrijnwerk

Fiche “Bijlage 2”: venster – Hang- en sluitwerk “Siegenia Titan iP”

Fiche “Bijlage 3”: deurbeslag “Roto Safe C600”

Tabel 13 – Geschiktheid van vensters in functie van de ruwheidsklasse van het terrein en het te verwachten gebruik

Ref. NBN B 25-002-1:2019		Vaste vensters	Vensters met één vleugel	Vensters met makelaar	Samengestelde vensters
Openingswijze	§ 3.9	—	– Draaiend – Kippend – Kippend-draaiend	Primaire vleugel – draaiend, – kippend of – kippend-draaiend Secundaire vleugel – draaiend	Zie ATG 3233
Hang- en sluitwerk		—	Siegenia Titan iP		
Afmetingen vleugel H x B (mm)			H 2,030 x B 0,768		
Bijlage		1	2		
Blootstellingsklasse volgens de regels voorzien in NBN B 25-002-1:2019 tabel 5					
Beschermd tegen afvloeiend water ⁽⁵⁾	§ 6.5		W7		
Niet beschermd tegen afvloeiend water ⁽⁵⁾	§ 6.5		W7		
Plaatsingshoogte	Tab.2	Plaatsingshoogte vanaf het maaiveld van vensters volgens de regels voorzien in NBN B 25-002-1:2019 § 6.5 en zoals uiteengezet in bijlage Z.1 van deze technische goedkeuring. De NBN B25-002-1:2019 geeft de aanbeveling bij gebouwen met referentiehoogte groter dan 100 m waterdichtheidsproeven onder dynamische luchtdrukken en waterpulsaties volgens de NBN EN 13050 uit te voeren. In het kader van deze ATG is het aanbevolen dit reeds te doen bij gebouwen met referentiehoogte groter dan 50 m.			
Toepasbaarheid in functie van:		Toepasbaarheid van de vensters volgens de regels voorzien in NBN B 25-002-1:2019 & en NBN B 25-002-5			
luchtdichtheid van het gebouw $n_{50} < 2$ ⁽⁷⁾	§ 6.2	geschikt			
de aanwezigheid van klimaatregeling	§ 6.5.7 Nota 1	geschikt			
de fysieke capaciteiten van de gebruiker	§ 6.6	(4)	Klasse 1 - Alle normale toepassingen waarbij de bediening van het venster de gebruiker niet voor speciale problemen stelt.		
het te verwachten verkeerd gebruik	§ 6.7	(4)	Klasse 4 - intensief gebruik, scholen, openbare plaatsen.		
de te verwachten gebruiksfrequentie ⁽⁶⁾	§ 6.16	(4)	Klasse 3 - 20000 cycli - intensief gebruik in lokalen rechtstreeks toegankelijk voor het publiek zoals scholen, gymnastiekzaal, ... (beslag: 20.000 cycli⁽⁶⁾) (beslag: 10.000 cycli⁽⁶⁾)		
de vereiste weerstand tegen schokken ⁽²⁾	§ 6.15	Klasse 4 - overall toepasbaar.	Klasse 3 (450 mm) - Toepasbaar bij eengezinswoningen, appartementen en kantoren, waarbij geen mogelijkheid bestaat dat het schrijnwerk een schok langs de buitenzijde te verwerken kan krijgen of alle situaties waar volgens tabel 11 van NBN B25-002-1:2019 klasse 3 voldoet.		
de vereiste weerstand tegen inbraak ⁽³⁾	§ 6.10	De weerstand tegen inbraak werd niet bepaald.			
de weerstand tegen corrosie	§ 5.2	(4)	Beslag, klasse 5, geschikt voor hoge tot zeer hoge geografische agressiviteit volgens NBN EN ISO 9223, moeilijk bereikbaar voor inspectie en onderhoud.		
weerstand tegen blootstelling aan differentieel klimaat (NBN B25-002-5 § 6.9)		indien beglaasd geschikt voor blootstelling aan intensieve zonnestraling en grote temperatuurverschillen			

(2):

indien deze eigenschap gevraagd is, moet het glas minstens de samenstelling hebben van het geteste raam (§8.2.1) langs de kant waar de schok wordt verwacht;

(3):

indien deze eigenschap gevraagd is, moet het glas minstens van het type P4A (weerstand tegen inbraak klasse RC2) of type P5A (weerstand tegen inbraak klasse RC3) volgens NBN EN 356 zijn;

(4):

de evaluatie is niet onderscheidend of niet van toepassing;

(5):

vensters onbeschermd tegen afvloeiend water zijn vensters die zich in het gevelvlak (niet in een neg) bevinden zonder bescherming tegen afvloeiend water of met een druiplijst < 20 mm bovenaan het venster (NBN B25-002-1:2019, verklarende nota (i) bij tabel 3);

(6):

ook de beslagtesten zijn richtinggevend;

(7):

de aanbeveling voor de gebruiksgeschiktheid voor $n_{50} < 2$ (NBN B25-002-1:2019 §5.2) werd geëvalueerd op het slechtste individuele resultaat in overdruk of onderdruk, metingen voor veroudering;

Tabel 14 – Geschiktheid van deuren in functie van de ruwheidsklasse van het terrein en het te verwachten gebruik

Enkel opendraaiende deuren	
Openingswijze	Binnendraaiend
Dorpel	aanslagprofiel en tochtborstels
Hangwerk	Roto Safe C600
Sluitwerk	Hoppe
Bijlage	3

Ruwheidsklasse van het terrein	Plaatsingshoogte vanaf het maaiveld van deuren
Kustgebied en platte land (klasse 0&1)	De STS 53.1 bevat geen criteria m.b.t. plaatsingshoogtes van deuren. De eigenschappen van deze deuren zijn opgenomen in bijlage 3. Voor het bepalen van de plaatsingshoogte is het aangeraden de wind-, water- en luchtdichtheid te beoordelen i.f.v. de terreinsituatie en oriëntatie. Naar analogie kan de NBN B25-002-1 een indicatie bieden. Het is niet aangewezen deuren met een weerstand tegen windbelaging klasse C2 of lager buiten stedelijke gebieden toe te passen.
Landelijk gebied (klasse 2)	
Voorstad en bos (klasse 3)	
Stad (klasse 4)	

Toepasbaarheid in functie van:	Toepasbaarheid van deuren volgens de regels voorzien in STS 53.1:2006
de fysieke capaciteiten van de gebruiker	Klasse 2 volgens NBN EN 12217:2015 en voldoet aan de vereisten van de STS53-1:2006 § 53.1.4.2.3, zijnde de basis is voor "gewone" deuren.
het te verwachten verkeerd gebruik	Klasse 4 volgens NBN EN 1192:1999 en voldoet dus tevens aan de vereisten in STS53-1:2006 § 53.1.4.2.2 klasse 1 (200 N) voor residentiële toepassingen en klasse 2 (250 N) voor industriële toepassingen.
de te verwachten gebruiks-frequentie	Klasse 5 (100.000 cycli) volgens NBN EN 12400:2002 Deur voor frequenter gebruik dan normaal (STS53-1:2006 § 53.1.4.2.4 : normaal = 50.000 cycli).
de vereiste weerstand tegen schokken ⁽¹⁾	Test uitgevoerd volgens NBN EN 13049 en niet volgens STS53.1 (NBN EN 949 en 950). Er kan geen prestatieniveau volgens STS 53.1:2006 § 53.1.4.2.2 worden bepaald. NBN B 25-002-1:2019 § 6.15 kan een indicatie geven over de weerstand tegens schokken ⁽²⁾ .
de vereiste weerstand tegen inbraak	De weerstand tegen inbraak werd voor deuren niet bepaald
weerstand tegen corrosie	Beslag, klasse 3, volgens NBN EN 1670 Beslag geschikt voor laag tot gemiddelde geografische agressiviteit
weerstand tegen blootstelling aan differentieel klimaat	indien beglaasd geschikt voor blootstelling aan intensieve zonnestraling en grote temperatuurverschillen

⁽¹⁾: indien deze eigenschap gevraagd is, moet het glas minstens de samenstelling hebben van het geteste raam (§8.2.1) langs de kant waar de schok wordt verwacht.

⁽²⁾: Volgens bijlage aan STS 53.1 minimum M3 voor residentiële gebouwen en minimum M4 voor niet residentiële gebouwen.

8.2.1 Weerstand tegen schokken

De schokproef werd uitgevoerd op ramen en deuren, respectievelijk conform NBN B 25-002-1:2019 § 6.15 en STS 53.1:2006 § 53.1.4.2.2 3°, vanaf de buitenzijde (tegenovergestelde zijde van de glaslat). Er werd vastgesteld dat er geen enkel onderdeel van het venster gedurende de proef weggeslingerd werd.

Tabel 15 – Schokweerstand van vensters en deuren

Venstertype	Draaikip-raam	Deur
Schokweerstand (buitenzijde)		
Kader (versterking)	P5101 (P5202)	P5107 (P5208) P5300 (P14347)
Afmetingen kader H x B (mm)	H 2100 x B 1600	H 2350 x B 1150
Vleugel (versterking)	P5709 (glasvezelversterkt)	P5712 (glasvezelversterkt)
Afmetingen vleugel H x B (mm)	H 2030 x B 768	H 2241 x B 1050
Beglazing	66.2/12/8	4/15/33.2
Beslag	Siegenia Titan iP	Roto Safe C600
Classificatie volgens NBN EN 13049 (valhoogte)	Klasse 3 (450 mm)	Klasse 4 (700 mm)
Klass. – STS 53.1:2006 § 53.1.4.2.2	nvt	Niet bepaald
Toepassing volgens NBN B25-002-1:2019 tabel 11	Zie tabellen 13 en 14 in deze goedkeuring	

De vermelde waarden werden in het labo gemeten op het door de leverancier geleverde prototypes. De waarde van de schokweerstand kan echter, bij gebruik van dezelfde profielen, voorgevormde dichtingen, glas en beslag variëren in functie van de projectomstandigheden (werkelijke afmetingen van het schrijnwerk, kwaliteit van de verbinding tussen schrijnwerk en ruwbouw, grootte van het element, ...).

8.2.2 Weerstand tegen herhaald openen en sluiten

De te verwachten gebruiksfrequentie werd bepaald op ramen en deuren, respectievelijk conform NBN B 25-002-1:2019 § 6.16 en STS 53.1:2006 § 53.1.4.2.4.

Tabel 16 – Weerstand tegen herhaald gebruik

Venstertype	Draaikipraam	Deur
Afmetingen kader H x B (mm)	P5101 (P5202)	P5107 (P5208) P5300 (P14347)
Afmetingen vleugel H x B (mm)	H 2100 x B 1600	H 2350 x B 1150
Beglazing	66.2/12/8	4/15/33.2
Beslag	Siegenia Titan iP	Roto Safe C600
Classificatie volgens NBN EN 12400:2002	klasse 3 (20.000 cycli)	klasse 5 (100.000 cycli)
Toepassing als raam volgens NBN B25-002-1:2019 tabel 12	Zie tabellen 13 en 14 in deze goedkeuring	

8.2.3 Gedrag tussen verschillende klimaten

Het gedrag tussen verschillende klimaten van een venster werd bepaald op een

- met folie bekleefd dubbel-opendraaiend raam met draai-kip vleugel H 2030 mm x B 763 mm en makelaar. De resultaten werden opgenomen in ATG 2926
- met gelakt dubbel-opendraaiend raam met draai-kip vleugel H 2030 mm x B 763 mm en makelaar. De resultaten werden opgenomen in ATG 2927

Voor transparant beglaseerde vensters of deuren wordt aangenomen dat zij geschikt zijn om te worden blootgesteld aan intensieve zonnestraling en grote temperatuurverschillen. Dit geldt niet voor vensters of deuren die worden voorzien van een niet transparant invulpaneel.

8.2.4 Weerstand tegen inbraak

De inbraakwerendheid van vensters of deuren werd niet bepaald. Vensters of deuren waarvan een bepaalde inbraakwerendheid wordt verwacht geven aanleiding tot een bijkomend onderzoek volgens de NBN B25-002-1:2019 § 6.10. Indien deze eigenschap gevraagd is, moet het glas minstens van het type P5A zijn volgens de NBN EN 356.

8.3 Gereguleerde stoffen

De goedkeuringshouder verklaart conform te zijn aan de Europese verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees parlement en de raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) voor de elementen van het systeem die door de goedkeuringshouder worden aangeleverd.

Zie: <http://economie.fgov.be/nl/>

8.4 Akoestische proefresultaten

Een vensters met onderstaande opbouw werden beproefd volgens de normen NBN EN ISO 717-1:2020; deze proefresultaten kunnen gebruikt worden voor het vergelijken van verschillende types vensters of beglazingen.

Tabel 17 – Akoestische proefresultaten (enkel draai-kip venster)

Venstertype	Enkel draai-kip venster			
Vast profiel	P5103 + thermische versterking P5203			
Vleugel profiel	P5709 glasvezelversterkt			
Makelaar	—			
Aanslagdichtingen	TPE P16998 (binnen) / TPE P3297 (midden) / TPE P16990 (buiten)			
Glasdichtingen	co-extrusie P91551 op glaslat (binnenkant) / TPE P16992 (buitenkant)			
Beslag	2 rotatiepunten, 8 sluitpunten			
Hoogte x breedte (mm)	H 1468 × B 1218			
Beglazing	4/12Ar/4/12Ar/4	4/15Ar/2/16Ar/3	6/12Ar/4/12Ar/4	
R _w (C; C _{tr}) beglazing (dB)	32 (-1;-5)	33 (-1;-5)	36 (-1;-5)	
R _w (C; C _{tr}) venster (dB)	34 (-2;-5)	38 (-2;-6)	39 (-1;-4)	
Beglazing	33.2/14Ar/4/14Ar/8	33.2 VSG/14Ar/3/14Ar/44.2		
R _w (C; C _{tr}) beglazing (dB)	41 (-3;-8)	42 (-3;-8)		
R _w (C; C _{tr}) venster (dB)	43 (-2;-4)	44 (-1;-4)		
Beglazing	44.2/14Ar/4/14Ar/8 Akoestische folie	66.1/14Ar/4/14Ar/44.1 Akoestische folie		
R _w (C; C _{tr}) beglazing (dB)	45 (-2;-7)	51 (-2;-7)		
R _w (C; C _{tr}) venster (dB)	46 (-1;-3)	48 (-1;-3)		

Tabel 18 – Akoestische proefresultaten (dubbel opendraaiend venster met makelaar)

Venstertype	Dubbel opendraaiend venster met makelaar			
Vast profiel	P5103 + thermische versterking P5203			
Vleugel profiel	P5709 glasvezelversterkt			
Makelaar	P5179 + staalversterking P17045			
Aanslagdichtingen	TPE P16998 (binnen) / TPE P3297 (midden) / TPE P16990 (buiten)			
Glasdichtingen	co-extrusie P91551 op glaslat (binnenkant) / TPE P16992 (buitenkant)			
Beslag	2 + 2 rotatiepunten, 4 + 6 sluitpunten			
Hoogte x breedte (mm)	H 1468 × B 1224			
Beglazing	4/12Ar/4/12Ar/4	4/15Ar/2/16Ar/3	6/12Ar/4/12Ar/4	
R _w (C; C _{tr}) beglazing (dB)	32 (-1;-5)	33 (-1;-5)	36 (-1;-5)	
R _w (C; C _{tr}) venster (dB)	36 (-2;-5)	41 (-3;-6)	41 (-2;-5)	
Beglazing	33.2/14Ar/4/14Ar/8	33.2 VSG/14Ar/3/14Ar/44.2		
R _w (C; C _{tr}) beglazing (dB)	41 (-3;-8)	42 (-3;-8)		
R _w (C; C _{tr}) venster (dB)	42 (-2;-5)	43 (-1;-4)		
Beglazing	44.2/14Ar/4/14Ar/8 Akoestische folie	66.1/14Ar/4/14Ar/44.1 Akoestische folie		
R _w (C; C _{tr}) beglazing (dB)	45 (-2;-7)	51 (-2;-7)		
R _w (C; C _{tr}) venster (dB)	45 (-1;-4)	46 (-1;-3)		

De waarden van R_w (C; C_{tr}) voor beglazing aangeduid met « ca. » zijn schattingen op basis van gelijksoortige beglazingen.

De vermelde waarden werden in het labo gemeten op door de norm bepaalde prototypes. De akoestische waarden kunnen echter, bij gebruik van dezelfde profielen, voorgevormde dichtingen, glas en beslag variëren in functie van de projectomstandigheden (werkelijke afmetingen van het schrijnwerk en ruwbouw, spectrum van geluid op de plaats van de realisatie, grootte van het element, ...).

8.5 Overige eigenschappen

8.5.1 Weerstand tegen sneeuwbelasting

De weerstand tegen sneeuwbelasting en permanente belasting van een venster werd niet bepaald. Voor een venster of een deur die verticaal staat opgesteld, is deze eigenschap niet relevant. Het venster of de deur beschikt bijgevolg niet over een classificatie betreffende de weerstand tegen sneeuwbelasting en permanente belasting.

8.5.2 Brandreactie

De brandreactie van een venster of deur werd niet bepaald. Vensters en deuren met een gegeven brandreactie vormen het onderwerp van een apart BENOR-/ATG-onderzoek.

8.5.3 Gedrag bij blootstelling aan externe brand

Het gedrag bij blootstelling aan externe brand van een venster of deur werd niet bepaald. Vensters en deuren met een gegeven gedrag bij blootstelling aan externe brand vormen het onderwerp van een apart BENOR-/ATG-onderzoek.

8.5.4 Ontgrendelingsmogelijkheid

De ontgrendelingsmogelijkheid van een deur werd niet bepaald. Voor vensters is deze eigenschap niet relevant. Deuren met een gegeven ontgrendelingsmogelijkheid (anti-paniekdeuren) vormen het onderwerp van een apart BENOR-/ATG-onderzoek.

8.5.5 Stralingseigenschappen

De stralingseigenschappen van het venster of de deur zijn deze van het in het venster of de deur te monteren invulpaneel.

Indien het venster of de deur niet van transparante beglazing is voorzien, geldt voor de zontoetredingsfactor "g" en de lichtdoorlatendheid "T_v" van het venster of de deur dat g = 0 en T_v = 0.

8.5.6 Duurzaamheid

De duurzaamheid van vensters en deuren hangt af van de prestaties op lange termijn van de individuele componenten en materialen alsook van de montage van het product en het onderhoud ervan.

De in de goedkeuring opgenomen beschrijving, evenals de documenten waarnaar verwezen wordt, geven een volledige beschrijving van de onderdelen, hun afwerking en het nodige onderhoud.

De goedkeuringshouder verzekert door de keuze van materialen (inclusief bekleding, bescherming, samenstelling en dikte), componenten en montagemethodes de duurzaamheid van zijn product(en) voor een economisch redelijke levensduur, rekening houdend met de vermelde onderhoudsvorschriften.

8.5.7 Ventilatie

De proefresultaten van vensters en/of deuren werden allemaal bepaald op ramen en/of deuren die niet van ventilatievoorzieningen werden voorzien (noch in het venster en/of deur, noch tussen kader en ruwbouw). Indien ramen en/of deuren met ventilatievoorzieningen worden uitgerust (in het venster en/of deur of tussen kader en ruwbouw), zijn de in deze technische goedkeuring opgenomen prestaties er niet van toepassing op deze ramen en/of deuren.

De ventilatie eigenschappen van het venster of de deur zijn deze van de eventueel in of aan het venster of de deur gemonteerde ventilatievoorziening.

Indien het venster of de deur niet van ventilatieopeningen is voorzien, geldt voor het luchtstroomkenmerk "K", de stromingsexponent "n" en het geometrisch vrij oppervlak "A" van het venster of de deur dat K = 0; n en A zijn niet bepaald.

8.5.8 Kogelweerstand

De kogelweerstand van een venster of deur werd niet bepaald. Het venster of de deur beschikt bijgevolg niet over een classificatie betreffende de kogelweerstand.

8.5.9 Explosieweerstand

De explosieweerstand van een venster of deur werd niet bepaald. Het venster of de deur beschikt bijgevolg niet over een classificatie betreffende de explosieweerstand.

9 Voorwaarden

- A. De technische goedkeuring heeft uitsluitend betrekking op het product, de kit of het systeem, vermeld op de voorpagina van deze technische goedkeuring.
- B. Enkel de goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler kunnen aanspraak maken op de technische goedkeuring.
- C. De goedkeuringshouder en desgevallend de verdeler mogen geen gebruik maken van de naam en het logo van de BUTgb, het ATG-merk, de technische goedkeuring of het goedkeuringsnummer, voor productbeoordelingen die niet in overeenstemming zijn met de technische goedkeuring of voor een product, kit of systeem alsook de eigenschappen of kenmerken ervan, die niet het voorwerp uitmaken van de technische goedkeuring.
- D. Informatie die door de goedkeuringshouder, de verdeler of een erkende aannemer, of hun vertegenwoordigers, op welke wijze dan ook, ter beschikking wordt gesteld van (potentiële) gebruikers (bv. bouwheren, aannemers, architecten, voorschrijvers, ontwerpers, ...) van het product, de kit of het systeem, die het voorwerp zijn van de technische goedkeuring, mag niet onvolledig of in strijd zijn met de inhoud van de technische goedkeuring, noch met informatie waarnaar in de technische goedkeuring wordt verwezen.
- E. De goedkeuringshouder is steeds verplicht tijdig eventuele aanpassingen aan de grondstoffen en producten, de verwerkingsrichtlijnen, het productie- en verwerkingsproces en/of de uitrusting, voorafgaandelijk aan de BUTgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator bekend te maken. Afhankelijk van de meegedeelde informatie kunnen de BUTgb, de goedkeurings- en de certificatieoperator oordelen dat de technische goedkeuring al dan niet moet worden aangepast.
- F. De technische goedkeuring kwam tot stand op basis van de beschikbare technische en wetenschappelijke kennis en informatie, aangevuld door informatie ter beschikking gesteld door de aanvrager en vervolledigd door een goedkeuringsonderzoek dat rekening houdt met het specifieke karakter van het product, de kit of het systeem. Niettemin blijven de gebruikers verantwoordelijk voor de selectie van het product, de kit of het systeem, zoals beschreven in de technische goedkeuring, voor de specifieke door de gebruiker beoogde toepassing.
- G. De intellectuele eigendomsrechten betreffende de technische goedkeuring, waaronder de auteursrechten, behoren exclusief toe aan de BUTgb.
- H. Verwijzingen naar de technische goedkeuring dienen te gebeuren aan de hand van de ATG-aanwijzer (ATG 3258) en de geldigheidstermijn.
- I. De BUTgb, de goedkeuringsoperator en de certificatieoperator kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of nadelig gevolg veroorzaakt aan derden (o.m. de gebruiker) ingevolge het niet nakomen door de goedkeuringshouder of de verdeler van de bepalingen van dit artikel 9.


10 Figuren

Figuur 2a: Kaderprofielen voor vensters

Zoals opgenomen in ATG 3233

Figuur 2b: Vleugelprofielen voor vensters en deuren van het "iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X" systeem

met aanduiding van kerncompoundzones in rood
en plaats van de glasvezelmatrix in donker grijs

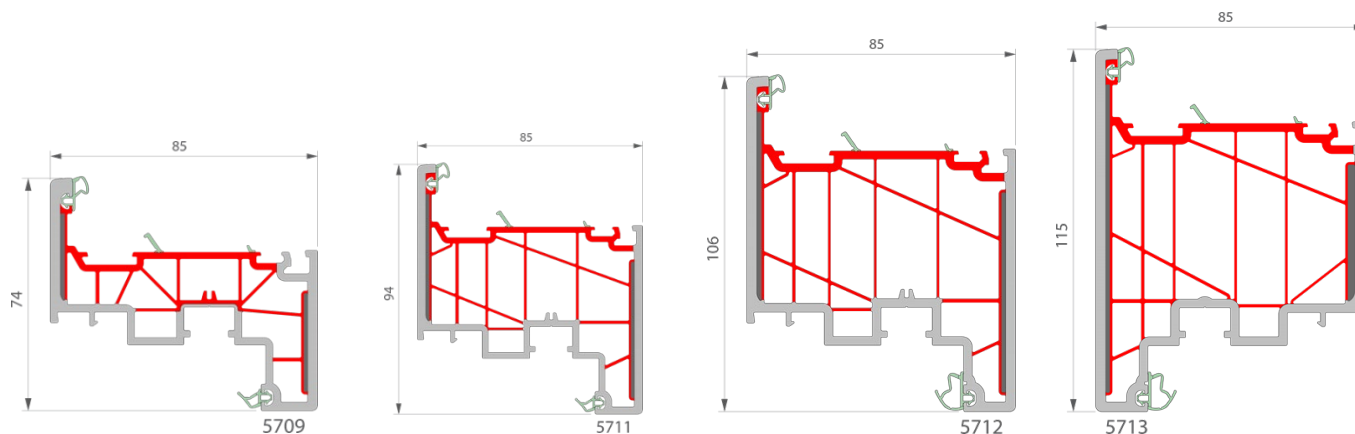

Figuur 2c.1: Tussenstijlen en dwarsregels tussen kaderprofielen

Zoals opgenomen in ATG 3233

Figuur 2c.2: Tussenstijlen en dwarsregels tussen vleugelprofielen

Geen

Figuur 2d: Mechanische T-verbinding

Zoals opgenomen in ATG 3233

Figuur 2e: Makelaar

Zoals opgenomen in ATG 3233


Figuur 3: Thermisch versterkte en gegalvaniseerde versterkingsprofielen

Zoals opgenomen in ATG 3233

Figuur 4: Dichtingen

Figuur 4a: machinaal ingerolde TPE-dichtingen

Buitenaanslagdichting P16990 / Middendichtingen P3297 /
Binnenaanslagdichtingen P16998 (raam) P16993 (deur) / Buitenglasdichtingen P16992

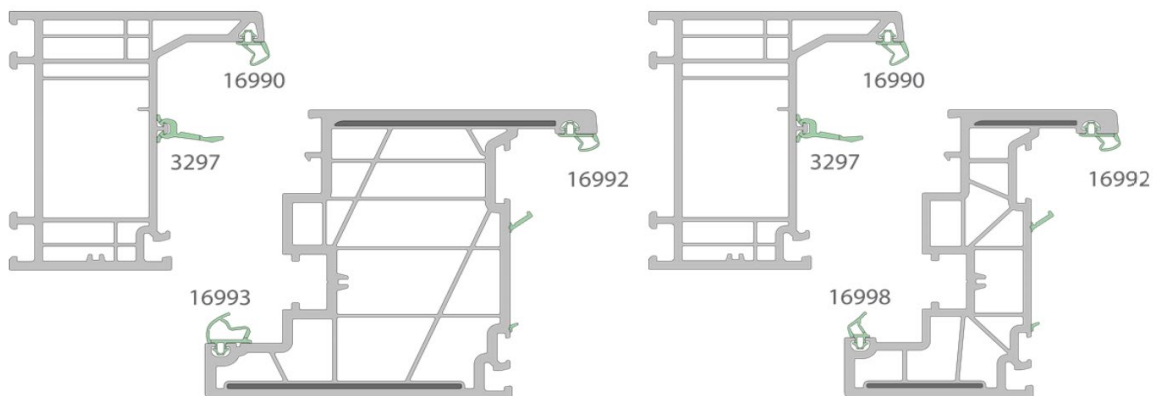

Figuur 4b: machinaal ingerolde /manueel ingezette PVC-P glasdichtingen bij hoekig en afgeschuinde glaslatten



P15562




P15757

Figuur 5: Uitvoeringsvarianten glaslatten

met machinaal ingerolde PVC-P dichtingen

Hoekig

Afgeschuind



met dichting P15562

met dichting P15757

met dichting P15562

met dichting P15757

met geco-extrudeerde TPE dichting

Hoekig en afgeschuind



DG 11/P

P91551


Figuur 6: Aanvullende kunststofstukken

Zoals opgenomen in ATG 3233, met uitzondering van


Figuur 6.b Glassteunblokjes

glassponningbreedte 67 mm

glassponningbreedte 78 mm

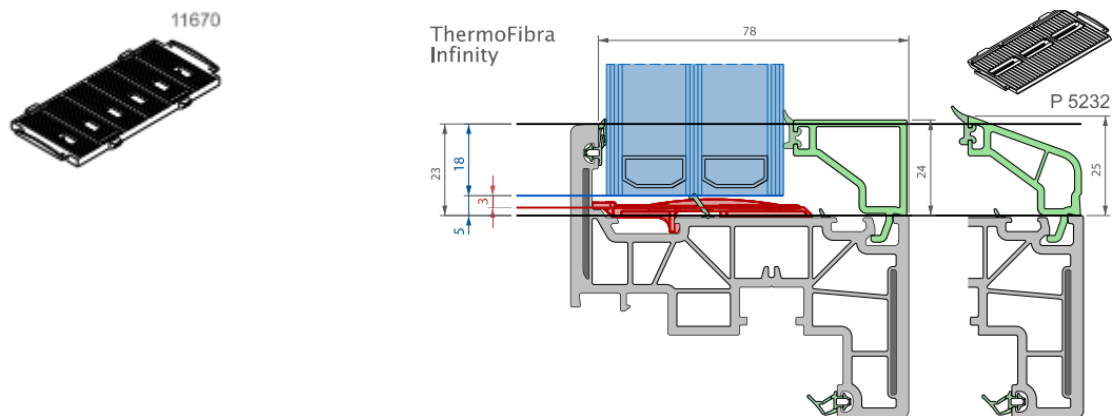

Figuur 6d: Eindstukken voor makelaars

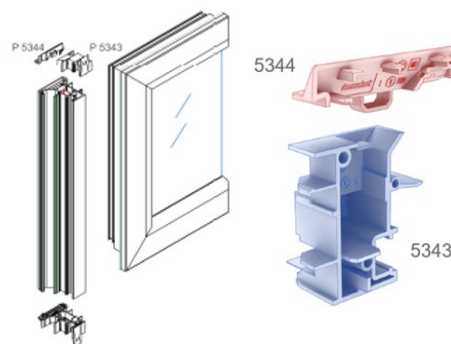


Figuur 7a: Typesnede vast venster




Zoals opgenomen in ATG 3233


Figuur 7b: Typesnede draai-kip venster

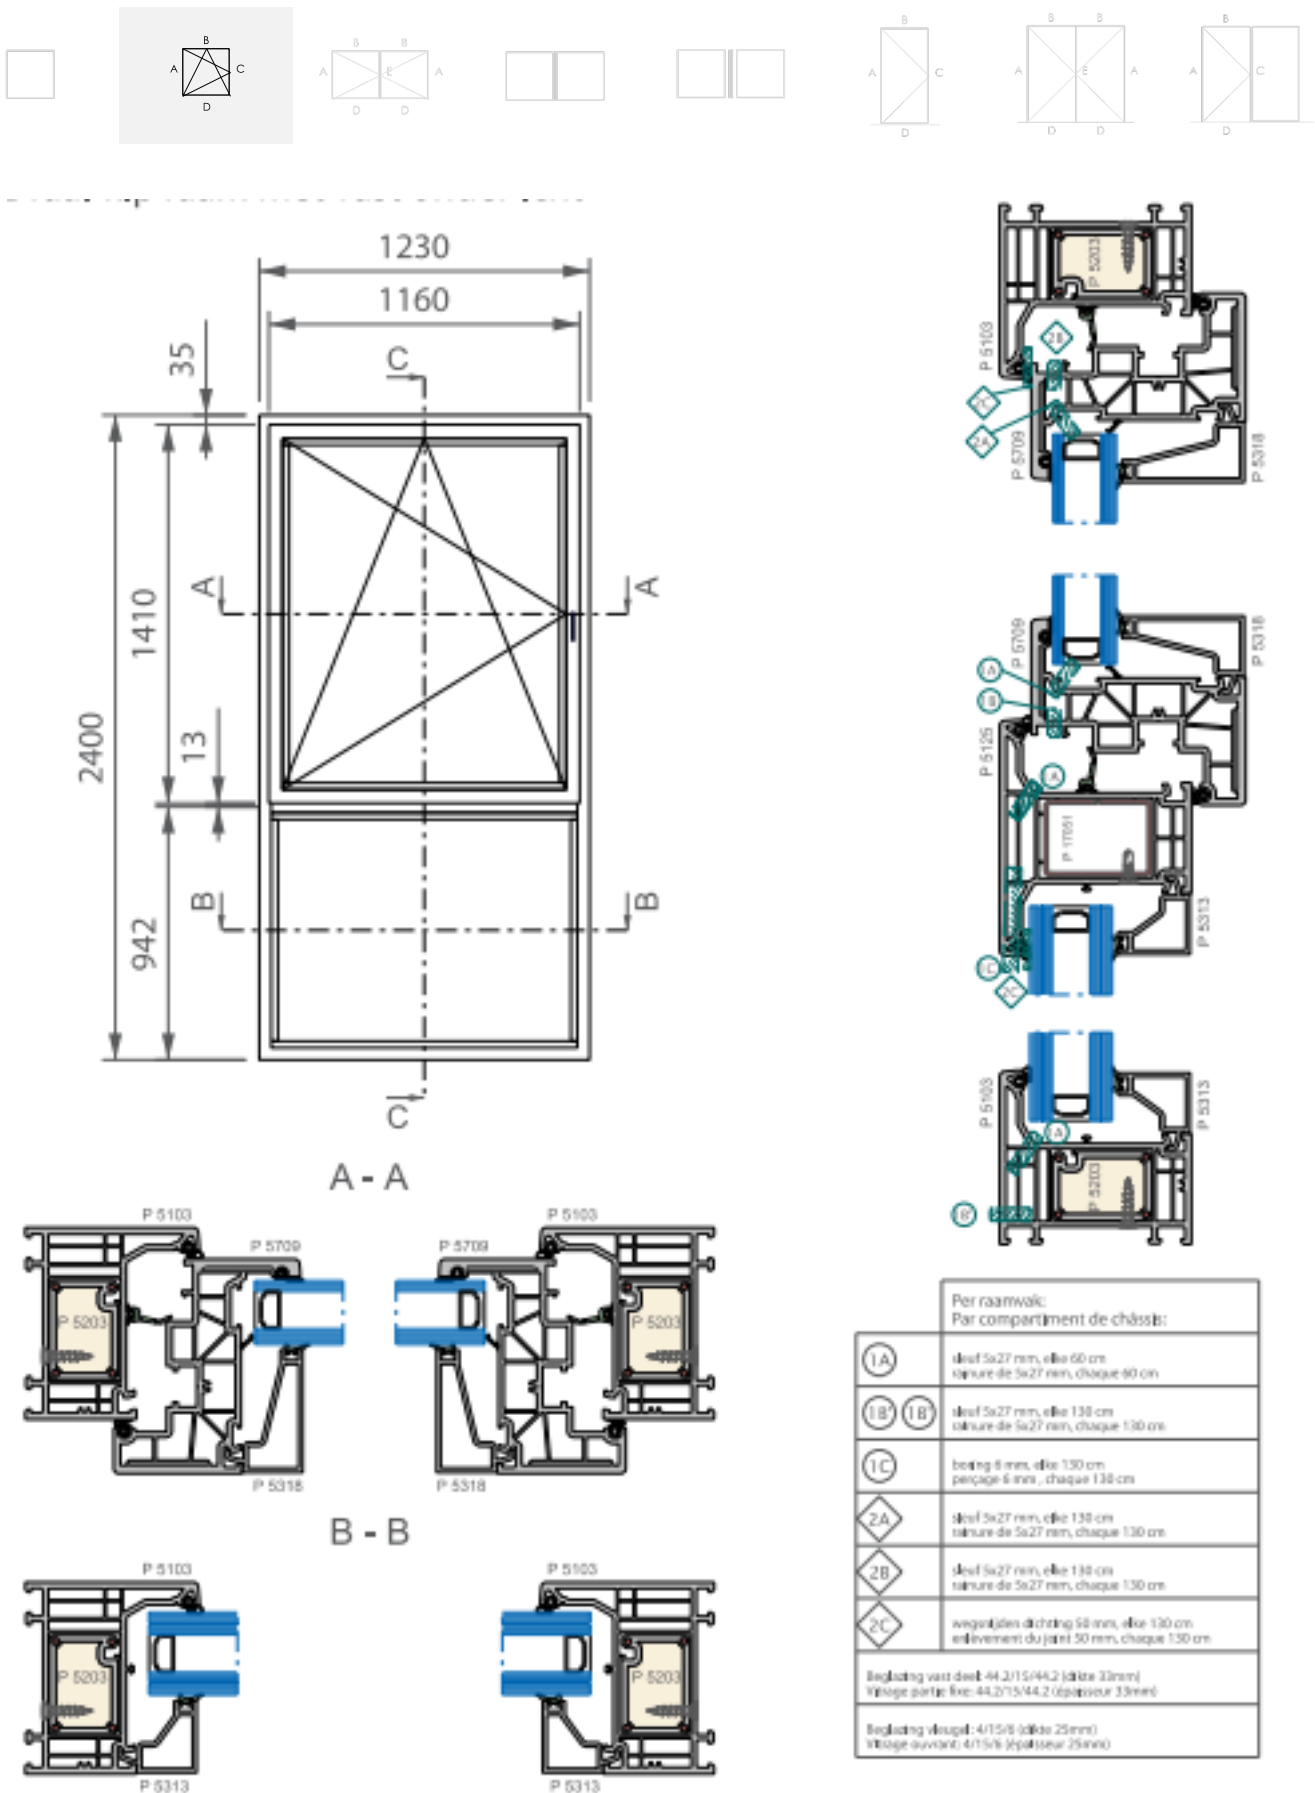


Figuur 7c: Typesnede dubbel opendraaiend venster met makelaar

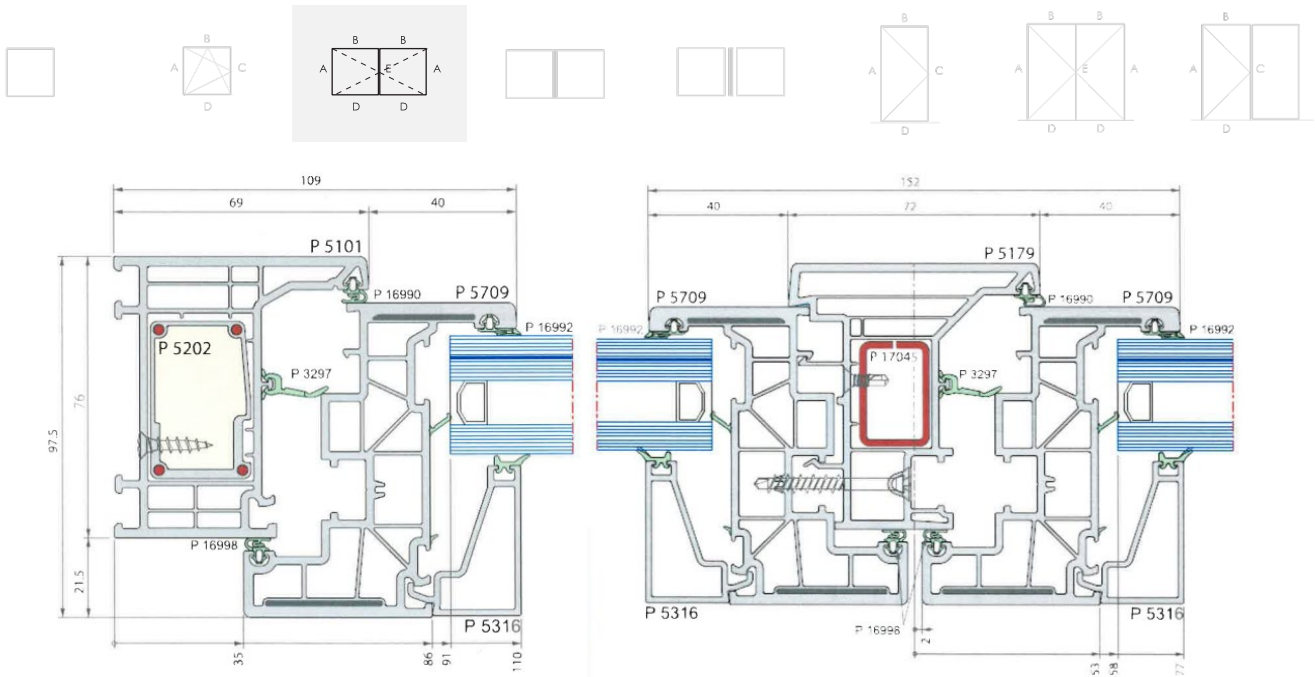

Figuur 7d: Typesnede samengesteld venster

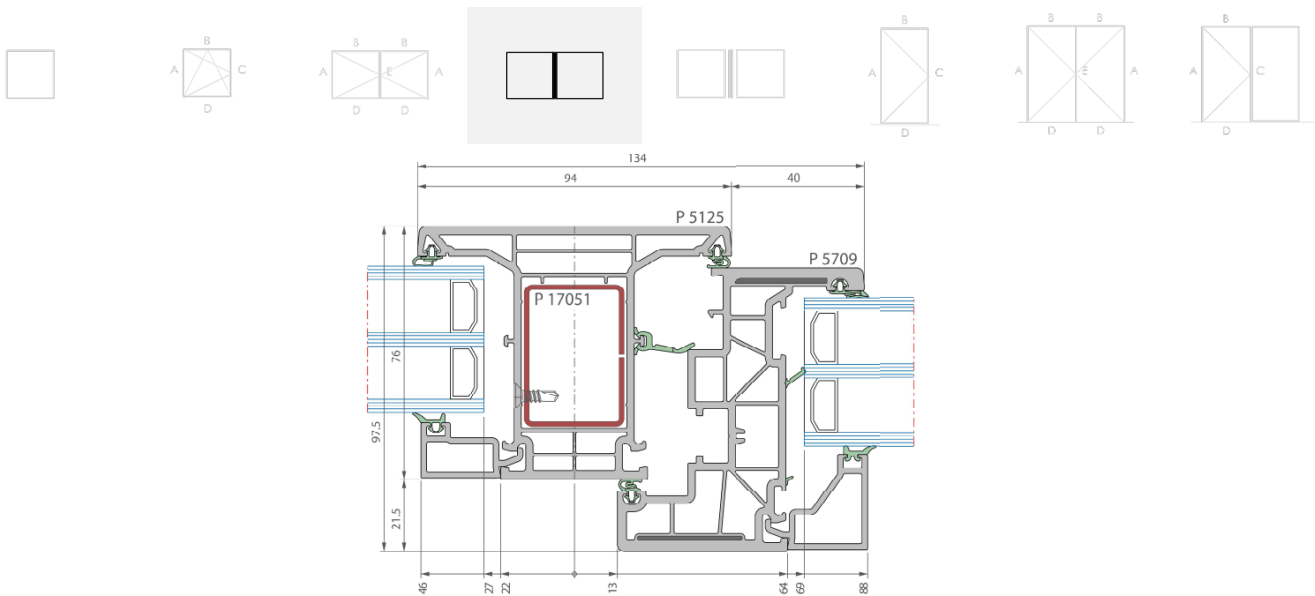


Figuur 8.a: Typesnede enkele deur

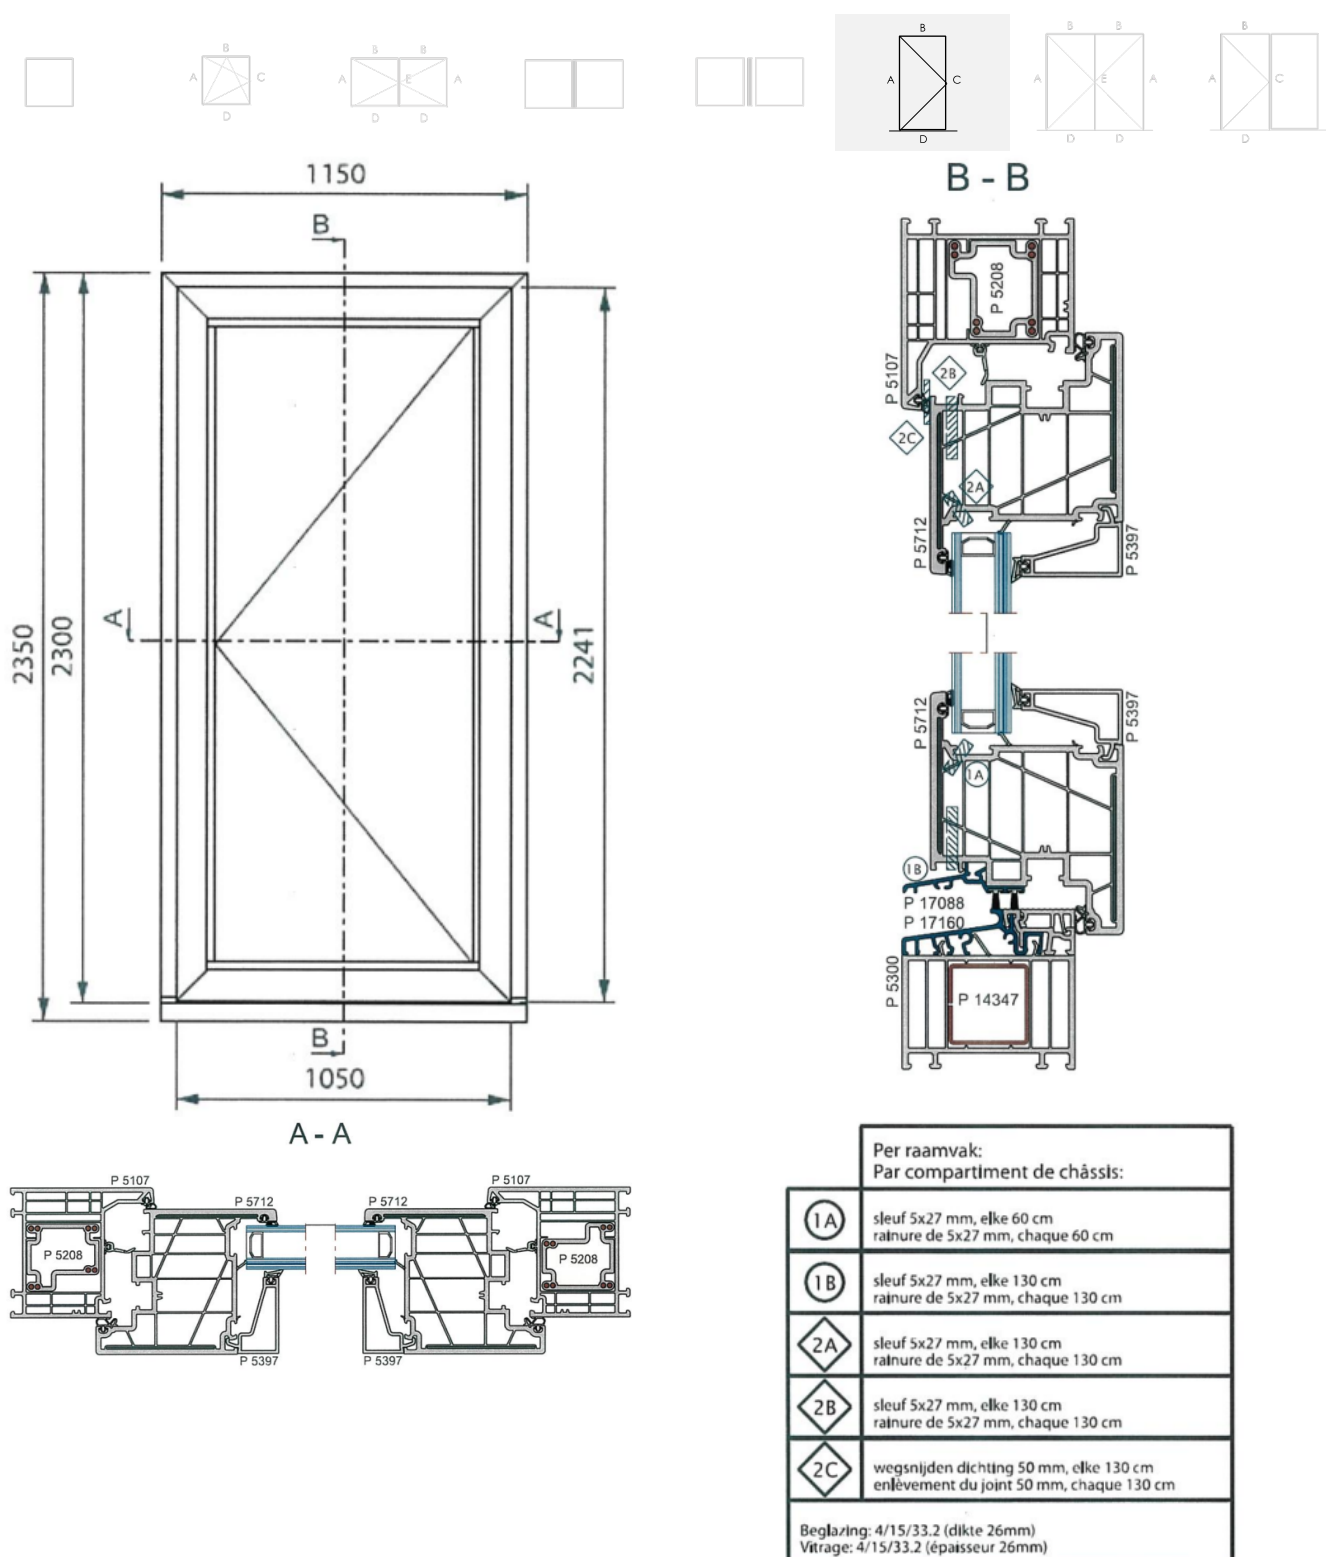





Figuur 8.b: Type-inbouw deuren

Figuur 8.b wordt enkel ter informatie opgenomen. Zij maakt geen deel uit van het ATG-onderzoek.

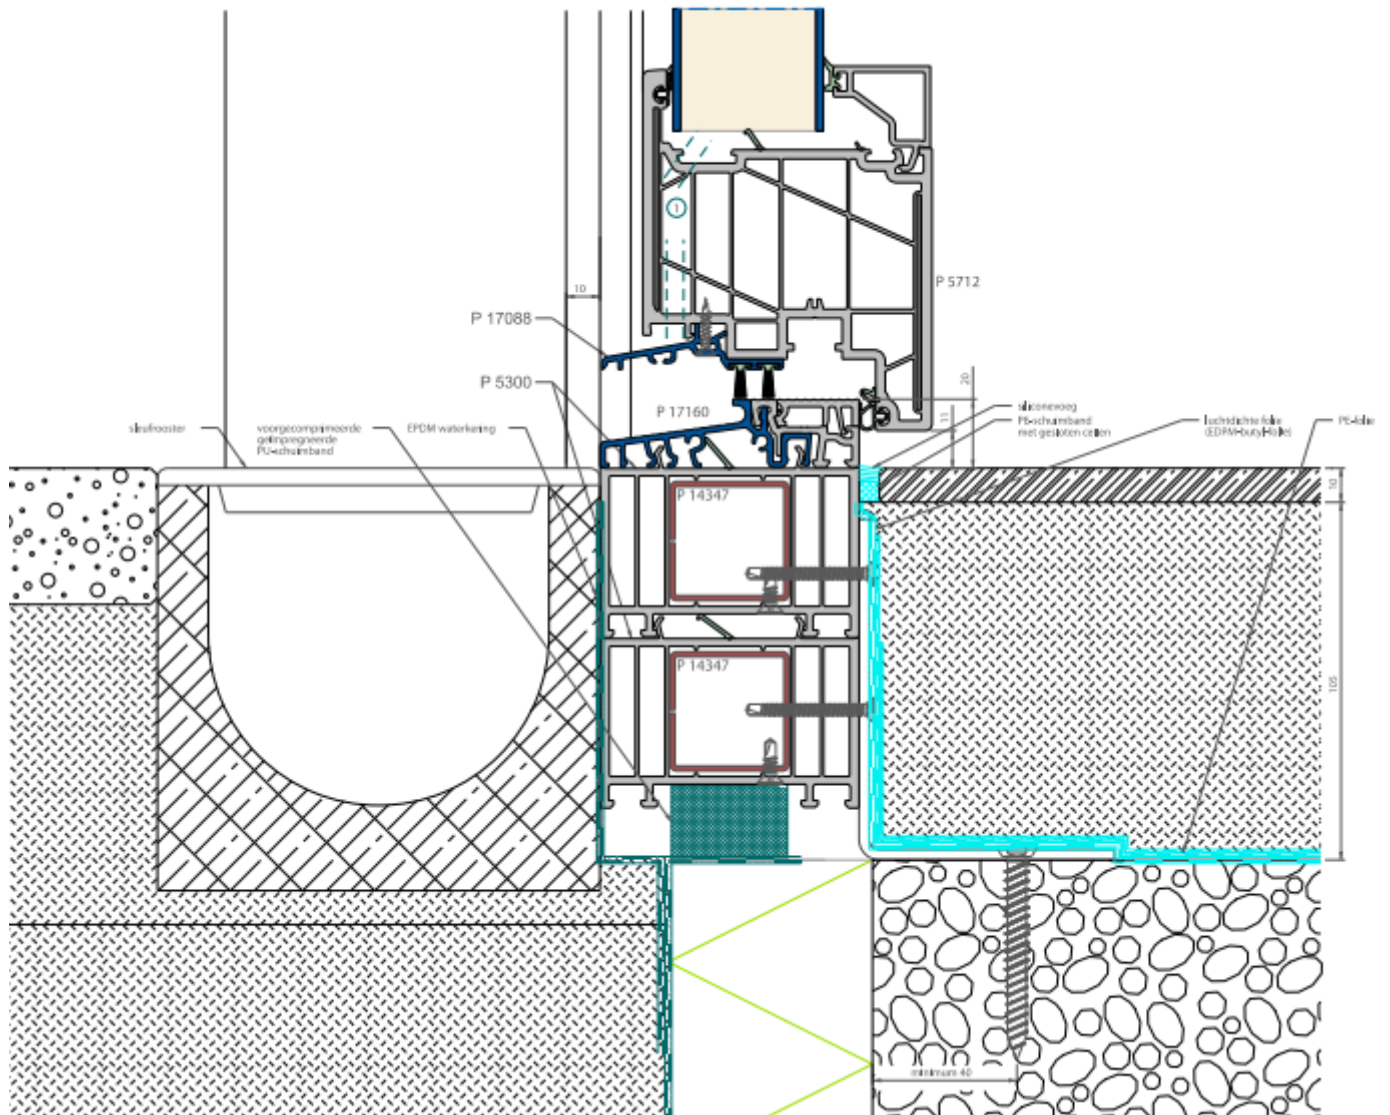


Figuur 9: Ontwatering en drukvereffening

Overzicht voor ramen

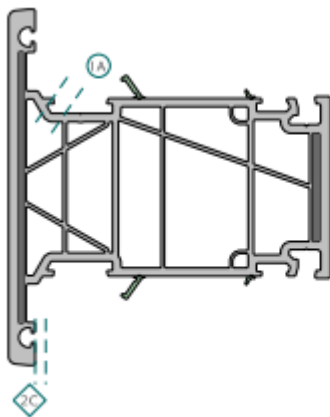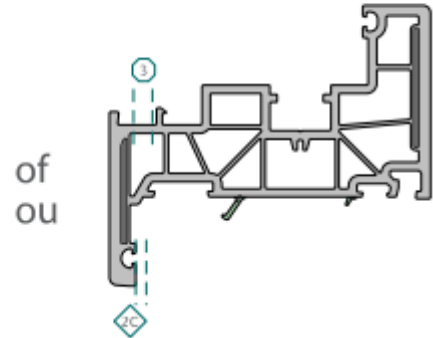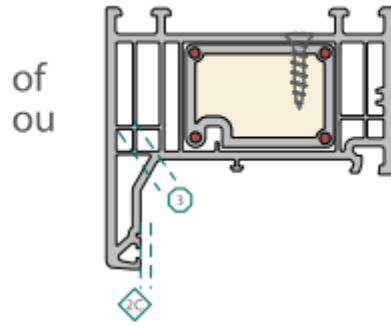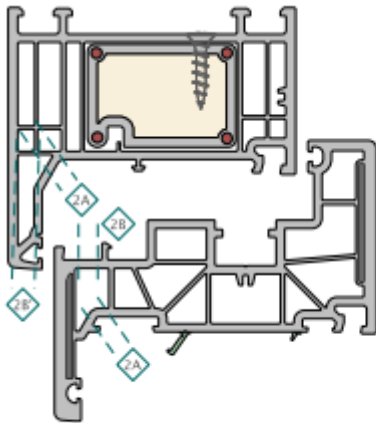


Het water in de drainagekamer van de vleugelmiddenstijl wordt zijdelings geëvacueerd via de opening gecreëerd door de counterprofilering.
L'eau dans la chambre de drainage de la traverse ouvrant est évacuée latéralement à travers l'écart créée par le contreprofilage.

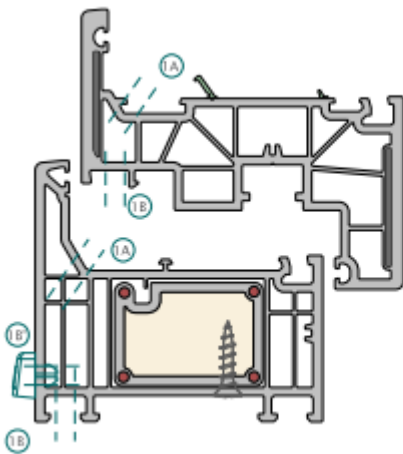


Per raamvak: Par compartiment de châssis:	
1A	boring 8 mm of sleuf 5x27 mm, elke 60 cm perçage 8 mm ou rainure de 5x27 mm, chaque 60 cm
1B 1B'	boring 8 mm of sleuf 5x27 mm, elke 130 cm perçage 8 mm ou rainure de 5x27 mm, chaque 130 cm
1C	boring 6 mm, elke 130 cm perçage 6 mm, chaque 130 cm
2A 2B	boring 8 mm of sleuf 5x27 mm, elke 130 cm perçage 8 mm ou rainure 5x27 mm, chaque 130 cm
2B'	boring 6 mm of sleuf 5x27 mm, elke 130 cm perçage 6 mm ou rainure 5x27 mm, chaque 130 cm
2C	wegsnijden dichting 50 mm, elke 130 cm enlèvement du joint 50 mm, chaque 130 cm
3	boring 5mm, bijkomende ontluchting gekleurde profielen perçage 5mm, décompression supplémentaire

Overzicht voor deuren

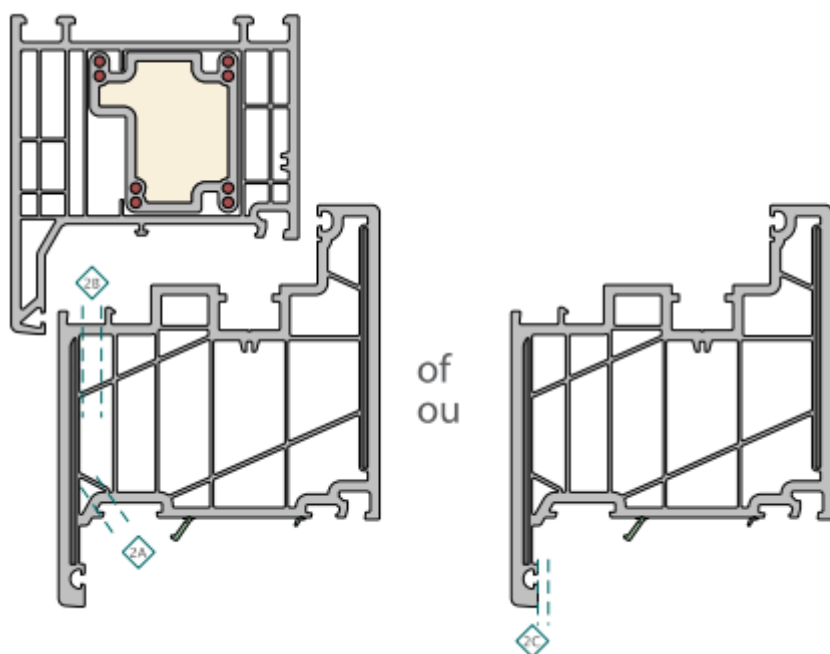


of
ou

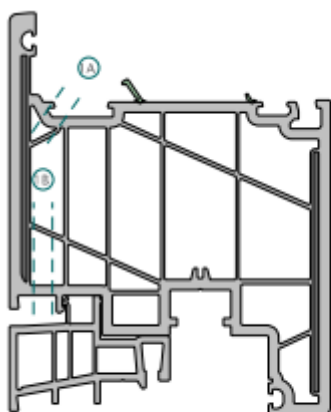


	Per raamvak: Par compartiment de châssis:
1A	boring 8 mm of sleuf 5x27 mm, elke 60 cm perçage 8 mm ou rainure de 5x27 mm, chaque 60 cm
1B	boring 8 mm of sleuf 5x27 mm, elke 130 cm perçage 8 mm ou rainure de 5x27 mm, chaque 130 cm
2A	boring 6 mm of sleuf 5x27 mm, elke 130 cm perçage 6 mm ou rainure 5x27 mm, chaque 130 cm
2B	boring 6 mm of sleuf 5x27 mm, elke 130 cm perçage 6 mm ou rainure 5x27 mm, chaque 130 cm
2C	wegsnijden dichting 50 mm, elke 130 cm enlèvement du joint 50 mm, chaque 130 cm

Figuur 10: Convectiescheiding P90000400






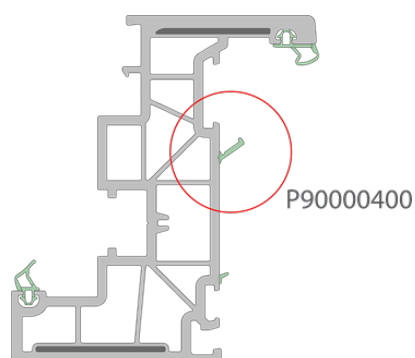


Figuur 11: Onderbouwrubber P5185 voor het venstersysteem "iCOR – ELEGANT Thermofibra Infinity 76 X"

Figuur 11 worden enkel ter informatie opgenomen. Zij maken geen deel uit van het ATG-onderzoek.

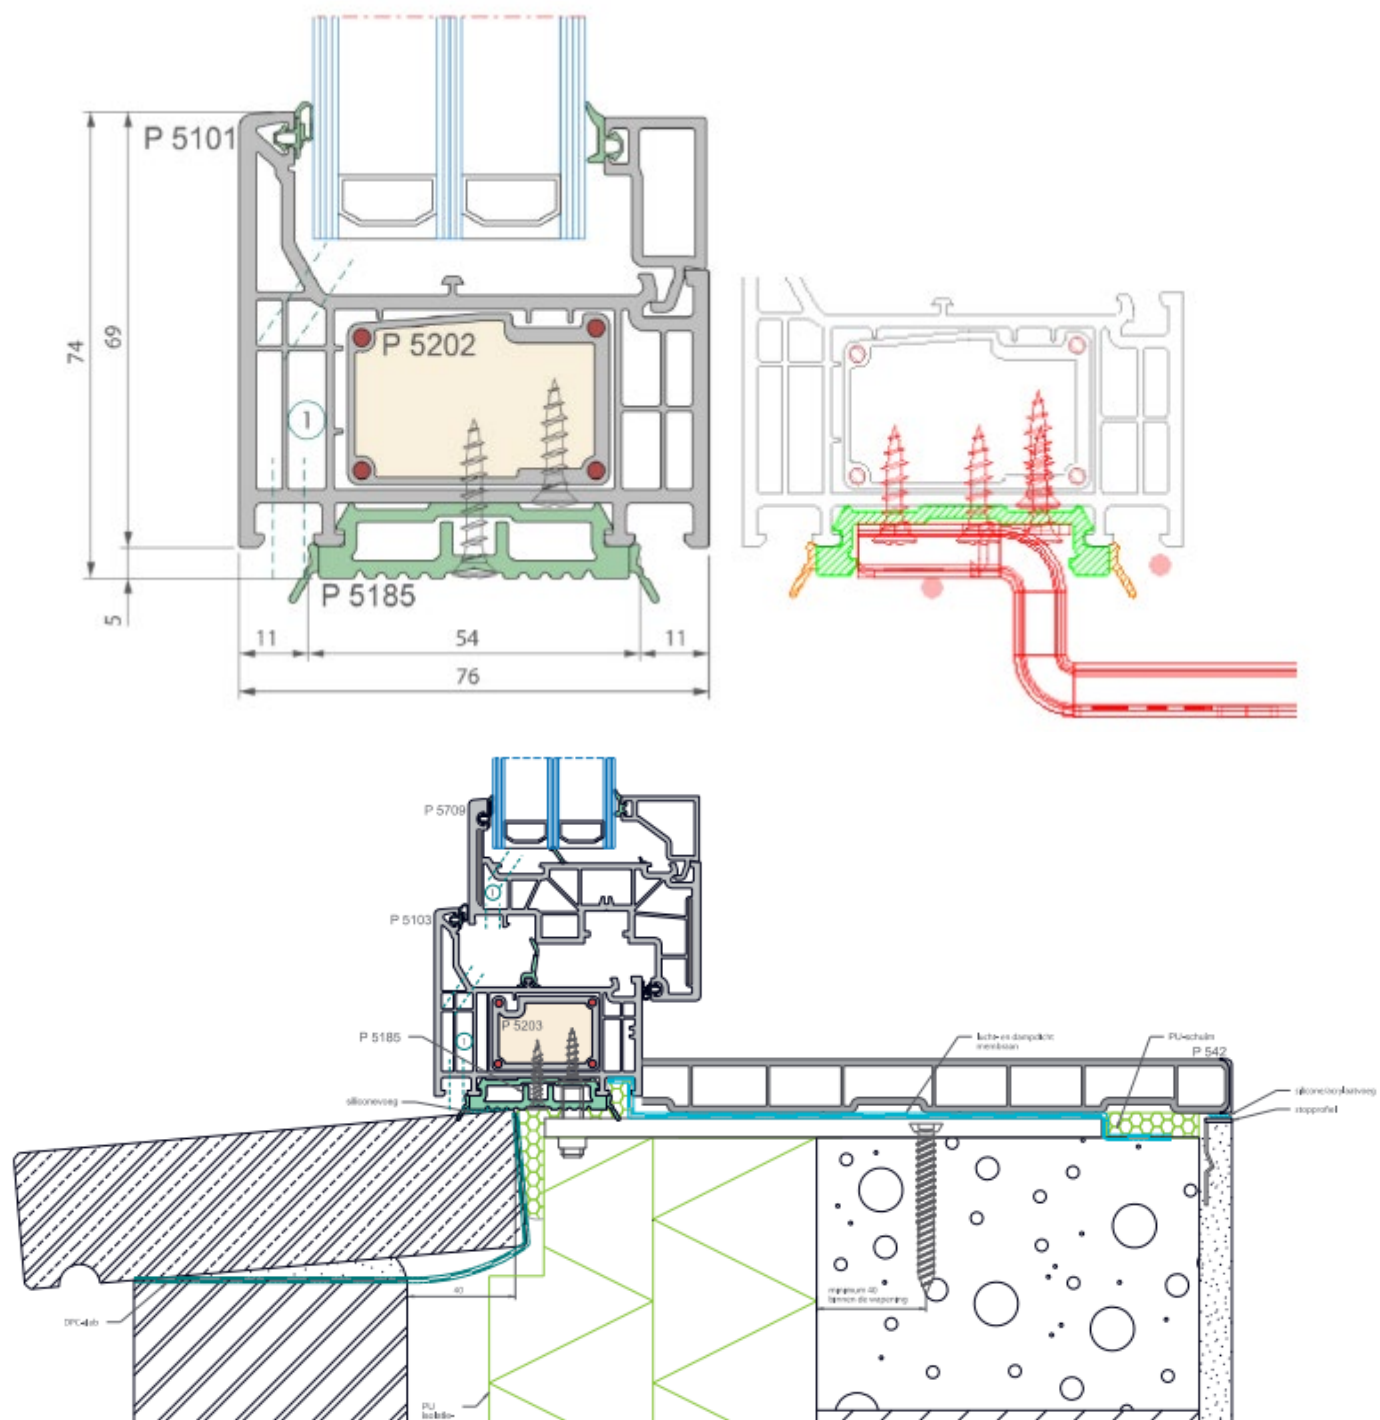

Fiche "Bijlage 1" (blad 1/1) – Vast schrijnwerk

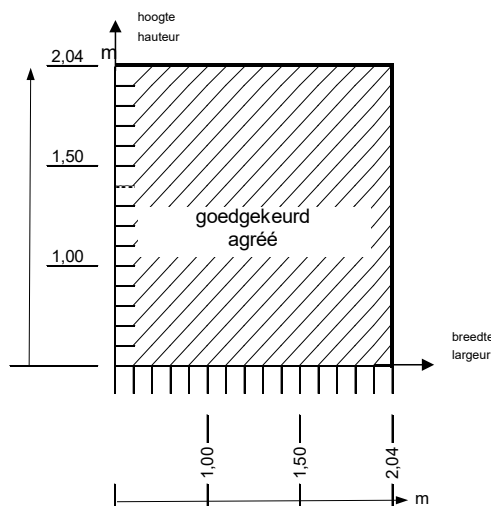


Gebruik volgens NBN EN 14351-1 aan de hand van proefverslagen

		Vaste vensters
	Maximum afmeting (mm)	2,036 x 2,036
4.5	Waterdichtheid – NBN EN 1027:2016 Klass. – NBN EN 12208:2000	E ₁₈₀₀
4.14	Luchtdoorlatendheid NBN EN 1026: 2016 Klass. – NBN EN 12207:2017	4


Verdere eigenschappen van het systeem volgens NBN EN 14351-1
aan de hand van proefverslagen

		Vaste vensters
4.3	Weerstand tegen sneeuwbelasting	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.1
4.4.1	Brandreactie	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.2
4.4.2	Gedrag bij blootstelling aan externe brand	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.3
4.6	Gevaarlijke substanties	Zie paragraaf 8.3
4.7	Schokweerstand - NBN EN 13049:2003 Klass. – NBN EN 13049:2003	Zie bijlage 3 (blad 2/2)
4.8	Weerstandvermogen van de veiligheidsvoorzieningen	Voldoet
4.11	Akoestische proefresultaten	Zie paragraaf 8.4
4.12	Warmtedoorgangs-coëfficiënt	Zie paragraaf 8.1.1
4.13	Stralingseigenschappen	Zie de declaratie van de fabrikant van de beglazing, zie paragraaf 8.5.5
4.15	Duurzaamheid	Voldoet, zie paragraaf 8.5.6
4.18	Ventilatie	Volgens declaratie van de fabrikant van de verluchtingsvoorzieningen, zie paragraaf 8.5.7 m.b.t. de invloed van ventilatieopeningen op de andere eigenschappen
4.19	Kogelweerstand	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.8
4.20	Explosie-weerstand	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.9

Fiche "Bijlage 2" (blad 1/2) – Hang- en sluitwerk "Siegenia Titan IP"

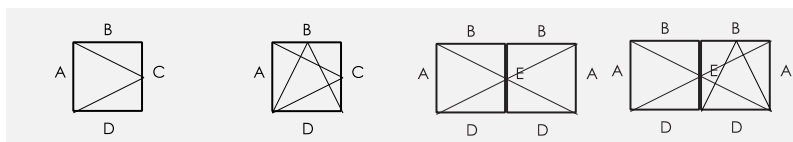

Beslagdiagram

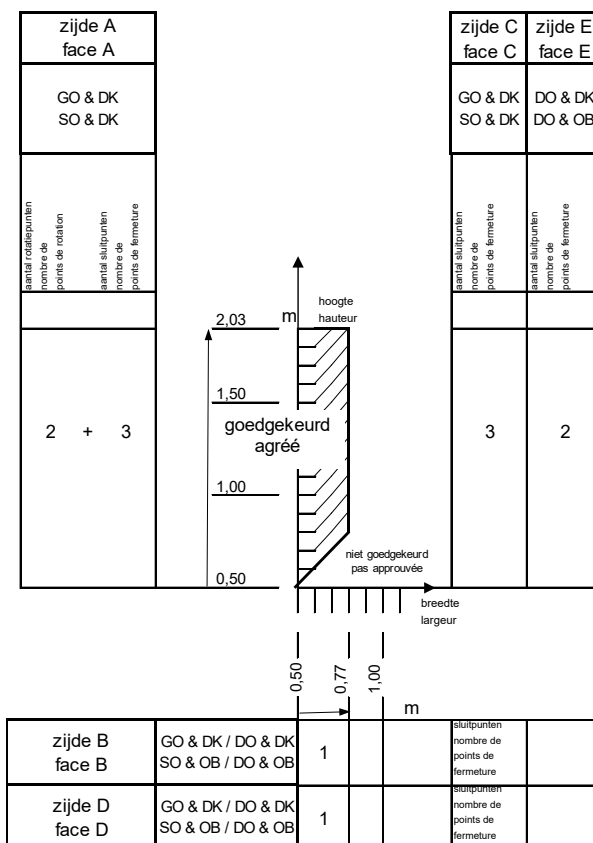


Wind-, water en luchtdichtheid van het systeem volgens NBN EN 14351-1 aan de hand van proefverslagen

		Vensters met één vleugel	Dubbel opendraaiend vensters met makelaar P5179 (P17045)
Openingswijze		Draaiend Kippend Kippend-draaiend	Primaire vleugel draaiend, kippend of kippend-draaiend Secundaire vleugel draaiend
	Maximum vleugelmaat (mm)	H 2.030 x B 768	
	Maximum getest vleugelgewicht (kg)	75 kg	
	Vleugel (versterking)	P5709 (glasvezel)	
	Makelaar (versterking)	5179 (P17045)	
4.2	Weerstand tegen windbelasting – NBN EN 12211:2016 Klass. – NBN EN 12210:2016	Klasse C4	
4.5	Waterdichtheid – NBN EN 1027:2016 Klass. – NBN EN 12208:2017	Klasse E ₁₂₀₀	
4.14	Luchtdoorlatendheid – NBN EN 1026:2016 Klass. – NBN EN 12207:2017	Klasse 4	
4.22	Gedrag tussen verschillende klimaten – NBN EN 13420:2011 Klass. – geen standaard	Niet bepaald voor dit beslag, Zie paragraaf 8.2.3	

(1) De aangehaalde versterkingsprofielen mogen vervangen worden door andere profielen met een hogere inertie I_{xx} en I_{yy}

Fiche "Bijlage 2" (blad 2/2) – Hang- en sluitwerk "Siegenia Titan IP"

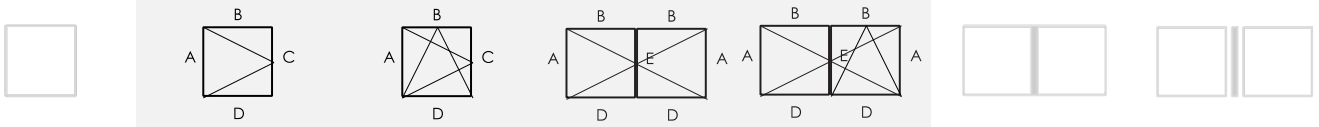

Gebruik volgens NBN EN 14351-1 aan de hand van proefverslagen

		Vensters met één vleugel	Dubbel opendraaiend vensters met makelaar
Openingswijze		Draaiend Kippend Kippend-draaiend	Primaire vleugel draaiend, kippend of kippend-draaiend Secundaire vleugel draaiend
4.7	Schokweerstand – NBN EN 13049:2003 Klass. – NBN EN 13049:2003	Klasse 3 (450 mm) - Zie paragraaf 8.2.1 Getest met impactor volgens NBN EN 1629 (dubbele wiel 50 kg volgens NBN EN 12600)	
4.16	Bedieningskrachten – NBN EN 12046-1:2003 Klass. – NBN EN 13115:2001	Klasse 1 (2 scharnieren 7 sluitpunten)	
4.17	Mechanische weerstand – NBN EN 14608:2004 Klass. – NBN EN 13115:2001	Klasse 4	
4.21	Weerstand tegen herhaald openen en sluiten – NBN EN 1191:2013 Klass. – NBN EN 12400:2002	Uitgevoerd met dit beslag. Zie paragraaf 8.2.2: klasse 3 20.000 cycli (hang- en sluitwerk duurzaamheid klasse H2 : 10.000 cycli)	
4.23	Inbraakwerendheid – Klass. - NBN EN 1627:2011	Niet bepaald voor dit beslag, zie paragraaf 8.2.4	

Verdere eigenschappen van het systeem volgens NBN EN 14351-1 aan de hand van proefverslagen

		Vensters met één vleugel	Dubbel opendraaiend vensters met makelaar
Openingswijze		Draaiend Kippend Kippend-draaiend	Primaire vleugel draaiend, kippend of kippend-draaiend Secundaire vleugel draaiend
4.3	Weerstand tegen sneeuwbelasting	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.1	
4.4.1	Brandreactie	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.2	
4.4.2	Gedrag bij blootstelling aan externe brand	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.3	
4.6	Gevaarlijke substanties	Zie paragraaf 8.3	
4.8	Weerstandvermogen van de veiligheidsvoorzieningen	Voldoet	Voldoet
4.11	Akoestische proefresultaten	Zie paragraaf 8.4	
4.12	Warmtedoorgangs-coëfficiënt	Zie paragraaf 8.1.1	
4.13	Stralingseigenschappen	Zie de declaratie van de fabrikant van de beglazing, zie paragraaf 8.5.5	
4.15	Duurzaamheid	Voldoet, zie paragraaf 8.5.6	
4.18	Ventilatie	Volgens de declaratie van de fabrikant van de verluchtingsvoorzieningen, zie paragraaf 8.5.7 m.b.t. de invloed van ventilatieopeningen op de andere eigenschappen	
4.19	Kogelweerstand	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.8	
4.20	Explosie-weerstand	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.9	



Eigenschappen van het beslag "Siegenia Titan IP" volgens NBN EN 13126-8:2017

Duurzaamheid	Gewicht (kg)	Corrosieweerstand	Proefmaat (mm)
H2 (10.000 cycli)	130	5	H 1300 x B 1200


(1) De proefmaat van de beslagtest geeft enkel informatie met betrekking tot duurzaamheid en corrosieweerstand van dit beslag. Het toepassingsgebied van het raam wordt bepaald door de 'blootstellingsklasse' volgens NBN B 25-002-1:2019 zoals opgenomen op paragraaf 8.2 van deze technische goedkeuring.

(2) Volgens declaratie van de goedkeuringshouder.

Fiche "Bijlage 3" (blad 1/2) – deurbeslag "Roto Safe C600"

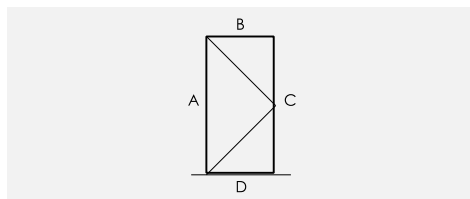



Beslagdiagram

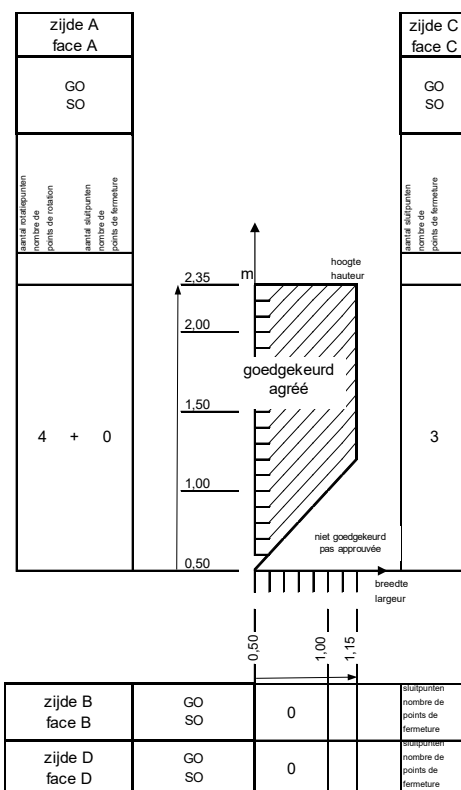

Wind-, water en luchtdichtheid van het systeem volgens NBN EN 14351-1 aan de hand van proefverslagen		
Deur met één vleugel		
Openingswijze		Naar binnen opendraaiend
	Maximum vleugelmaat (mm)	H 2241 x B 1050
	Maximum getest vleugelgewicht (kg)	90
	Vleugel (versterking)	P5712 (glasvezel)
	Makelaar (versterking)	---
4.2	Weerstand tegen windbelasting – NBN EN 12211:2016 Klass. – NBN EN 12210:2016	Klasse C3
4.5	Waterdichtheid – NBN EN 1027:2016 Klass. – NBN EN 12208:2017	Klasse E ₉₀₀
4.14	Luchtdoorlatendheid – NBN EN 1026:2016 Klass. – NBN EN 12207:2017	Klasse 4
4.22	Gedrag tussen verschillende klimaten NBN EN 13420:2011 Klass. – geen standaard	Niet bepaald op deuren, zie paragraaf 8.2.3

(1) De aangehaalde versterkingsprofielen mogen vervangen worden door andere profielen met een hogere inertie I_{xx} en I_{yy}

Fiche "Bijlage 3" (blad 2/2) – Hang- en sluitwerk "Roto Safe C600"



Gebruik volgens NBN EN 14351-1 aan de hand van proefverslagen		
Deur met één vleugel		
Openingswijze		Naar binnen draaiend
4.7	Schokweerstand - NBN EN 13049:2003	Klasse 4 (700 mm) - Zie paragraaf 8.2.1 Getest met impactor (dubbele wiel 50 kg volgens NBN EN 12600). Test uitgevoerd volgens NBN EN 13049 en niet volgens STS 53.1 (NBN EN 949 en 950). Er kan geen prestatieniveau volgens STS 53.1:2006 § 53.1.4.2.2 worden bepaald.
4.16	Bedieningskrachten - NBN EN 12046-2:2003 Klass. – NBN EN 13115:2001	Klasse 2 (4 scharnieren 3 sluitpunten)
4.17	Mechanische weerstand - NBN EN 948:1999 Klass. – NBN EN 1192:2000	Klasse 4
4.21	Weerstand tegen herhaald openen en sluiten - NBN EN 1191:2013 Klass. – NBN EN 12400:2002	Uitgevoerd met dit beslag. Zie paragraaf 8.2.2: klasse 5 100.000 cycli (hang- en sluitwerk duurzaamheid : 200.000 cycli)
4.23	Inbraakwerendheid Klass. - NBN EN 1627:2011	Niet bepaald op deuren, zie paragraaf 8.2.4

Verdere eigenschappen van het systeem volgens NBN EN 14351-1 aan de hand van proefverslagen		
Deur met één vleugel		
Openingswijze		Naar binnen draaiend
4.3	Weerstand tegen sneeuwbelasting	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.1
4.4.1	Brandreactie	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.2
4.4.2	Gedrag bij blootstelling aan externe brand	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.3
4.6	Gevaarlijke substanties	Zie paragraaf 8.3
4.8	Weerstandvermogen van de veiligheidsvoorzieningen	Voldoet
4.11	Akoestische proefresultaten	Zie paragraaf 8.4
4.12	Warmtedoorgangs-coëfficiënt	Zie paragraaf 8.1.1
4.13	Stralingseigenschappen	Zie de declaratie van de fabrikant van de beglazing, zie paragraaf 8.5.5
4.15	Duurzaamheid	Voldoet, zie paragraaf 8.5.6
4.18	Ventilatie	Volgens de declaratie van de fabrikant van de verluchtingsvoorzieningen, zie paragraaf 8.5.7 m.b.t. de invloed van ventilatieopeningen op de andere eigenschappen
4.19	Kogelweerstand	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.8
4.20	Explosie-weerstand	Niet bepaald, zie paragraaf 8.5.9


Eigenschappen van het beslag "Roto Safe C600"			
Corrosieweerstand volgens NBN EN 1670 – Duurzaamheid volgens NBN EN 12400			
Duurzaamheid	Gewicht (kg)	Corrosieweerstand	Proefmaat (mm)
Klasse 3 - 200.000 cycli	100	Klasse 3	Niet vermeld in proefrapport
⁽¹⁾ De proefmaat van de beslagtest geeft enkel informatie met betrekking tot duurzaamheid en corrosieweerstand van dit beslag. Het toepassingsgebied van de deur wordt bepaald door de 'blootstellingsklasse' volgens NBN B 25-002-1:2019 zoals opgenomen op paragraaf 8.2 van deze technische goedkeuring ⁽²⁾ Volgens declaratie van de goedkeuringshouder.			

Bijlage Z.1: "Blootstellingsklassen aan de wind van vensters" cf. NBN B 25-002-1:2019

De norm NBN B 25-002-1:2019 § 6.5 voorziet een vernieuwde evaluatiemethode betreffende de specificatie van de luchtdichtheid, waterdichtheid en windweerstand van vensters.

De voorschrijver dient een aantal gegevens van de betrokken gevel te specificeren:

- De referentiehoogte z_e van het gebouw. Als eerste benadering mag voor een gebouw met een hellend dak voor z_e de nokhoogte gekozen worden; voor een gebouw met plat dak mag voor z_e de hoogte van het gebouw gekozen worden.
- De basiswindsnelheid $v_{b,0}$ van het gebouw. Figuur 9 van de NBN B 25-002-1:2019 vermeldt de basiswindsnelheid aan de hand van een kaart van België.

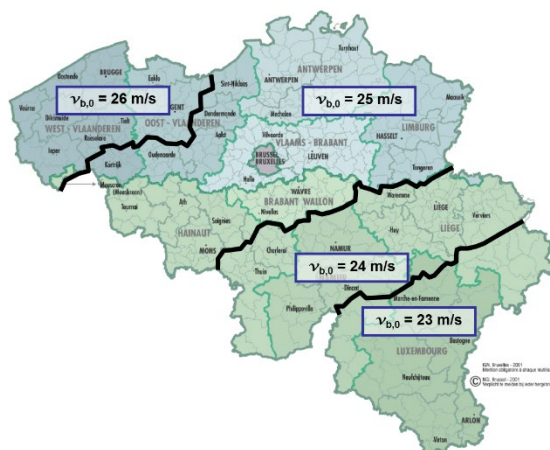

- De ruwheid van het terrein. De website van het Buildwise bevat een tool ("CINT") welke kan helpen bij het bepalen van de meest negatieve ruwheidscategorie per gevel.

Op basis van bovenstaande gegevens, kan de voorschrijver per gevel de vereiste blootstellingsklasse aan wind bepalen voor tegen afvloeiend water beschermde vensters. Voor niet tegen afvloeiend water beschermde vensters geldt NBN B 25-002-1:2019 voetnoot 2 bij tabel 3.

Tabel Z.1 - Blootstellingsklassen aan wind

Blootstellingsklassen:		Klasse W1				Klasse W2				Klasse W3 ⁽¹⁾				Klasse W4 ⁽¹⁾			
Basiswindsnelheid $v_{b,0}$:		26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s	26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s	26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s	26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s
Ruwheidscategorieën		Maximale referentiehoogte z_e															
Kustgebied	0													8 m			
Platteland	I										3 m	4 m	6 m	12 m	17 m	26 m	40 m
Landelijk gebied	II				3 m		3 m	4 m	6 m	5 m	6 m	8 m	12 m	22 m	31 m	44 m	65 m
Voorstad - Bos	III		6 m	8 m	9 m	9 m	11 m	14 m	18 m	15 m	19 m	25 m	33 m	55 m	75 m	100 m	100 m
Stad	IV	15 m	18 m	21 m	26 m	23 m	28 m	36 m	44 m	39 m	48 m	60 m	79 m	100 m	100 m	100 m	100 m

Blootstellingsklassen:		Klasse W5 ⁽¹⁾				Klasse W6 ⁽¹⁾				Klasse W7 ⁽¹⁾				Klasse W8 ⁽¹⁾			
Basiswindsnelheid $v_{b,0}$:		26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s	26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s	26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s	26 m/s	25 m/s	24 m/s	23 m/s
Ruwheidscategorieën		Maximale referentiehoogte z_e															
Kustgebied	0	42 m				133 m				167 m				200 m			
Platteland	I	52 m	81 m	100 m	100 m	133 m	133 m	133 m	133 m	167 m	167 m	167 m	167 m	200 m	200 m	200 m	200 m
Landelijk gebied	II	80 m	100 m	100 m	100 m	133 m	133 m	133 m	133 m	167 m	167 m	167 m	167 m	200 m	200 m	200 m	200 m
Voorstad - Bos	III	100 m	100 m	100 m	100 m	133 m	133 m	133 m	133 m	167 m	167 m	167 m	167 m	200 m	200 m	200 m	200 m
Stad	IV	100 m	100 m	100 m	100 m	133 m	133 m	133 m	133 m	167 m	167 m	167 m	167 m	200 m	200 m	200 m	200 m

(1): De NBN B25-002-1:2019 geeft de aanbeveling bij gebouwen met referentiehoogte groter dan 100 m waterdichtheidsproeven onder dynamische luchtdrukken en waterpulsaties volgens de NBN EN 13050 uit te voeren. In het kader van deze ATG is het aanbevolen dit reeds te doen bij gebouwen met referentiehoogte groter dan 50 m.

Bij voorbeeld moet een venster dat zich ruwheidscategorie I (platteland) bevindt, bij een basiswindsnelheid van $v_{b,0} = 25$ m/s en een referentiehoogte $z_e < 17$ m voldoen aan de eisen van blootstellingsklasse W4.

Noot: de gegevens vermeld in de fiches in bijlage aan deze goedkeuring, kunnen nog steeds gebruikt worden om de plaatsingshoogte boven het maaiveld te bepalen cf. NBN B 25-002-1:2009.

De technische goedkeuring is gepubliceerd door de BUTgb, onder verantwoordelijkheid van de goedkeuringsoperator, en op basis van het gunstig advies van de Gespecialiseerde Groep "GEVELS", verleend op 22 december 2022.

Daarnaast bevestigde de certificatieoperator dat de productie aan de certificatievoorwaarden voldoet en dat met de goedkeuringshouder een certificatieovereenkomst ondertekend werd.

Datum van deze uitgave: 10 november 2023.

Deze ATG vervangt ATG 3258, geldig vanaf 21/03/2023 tot 20/03/2028. De wijzigingen t.o.v. de voorgaande versie worden hieronder opgesomd:


Aanpassingen t.o.v. de voorgaande versie


Uitbreiding met rPVC-U
Aanpassingen aan wijzigingen in ATG 3233 (tabellen 1,2 en 4)
Aanpassingen aan nieuwe norm NBN B 25-002-5
Verwijzing voor afkortingen naar ATG H866 en ATG H883 (tabel 1)
Aanpassingen productieplaatsen glaslatten (tabel 8)
Verwijzing naar Buildwise en TV 283

Voor de BUTgb, als geldigverklaring van het goedkeuringsproces

Voor de goedkeurings- en certificatieoperator


Eric Winnepenninckx,
Secretaris-generaal


Benny De Blaere,
Directeur


Olivier Delbrouck,
Directeur-generaal

De technische goedkeuring blijft geldig, gesteld dat het product, de kit of het systeem, de vervaardiging ervan en alle daarmee verband houdende relevante processen:

- onderhouden worden, zodat minstens de onderzoeksresultaten bereikt worden zoals bepaald in deze technische goedkeuring;
- doorlopend aan de controle door de certificatieoperator onderworpen worden en deze bevestigt dat de certificatie geldig blijft.

Wanneer niet langer wordt voldaan aan deze voorwaarden, zal de technische goedkeuring worden opgeschort of ingetrokken en de technische goedkeuring van de BUTgb-website worden verwijderd. Technische goedkeuringen worden regelmatig geactualiseerd. Het wordt aanbevolen steeds gebruik te maken van de versie die op de BUTgb-website (www.butgb-ubatc.be) gepubliceerd werd.

De meest recente versie van de technische goedkeuring kan geconsulteerd worden d.m.v. de hiernaast afgebeelde QR-code.



De BUTgb vzw werd aangemeld door de FOD Economie in het kader van Verordening (EU) n°305/2011. De door de BUTgb vzw aangeduide certificatieoperatoren werken volgens een door BELAC (www.belac.be) accreditteerbaar systeem.

De BUTgb vzw is een goedkeuringsinstituut dat lid is van:



European Organisation for Technical Assessment
www.eota.eu



Europese Unie voor de technische goedkeuring in de bouw
www.ueatc.eu



World Federation of Technical Assessment Organisations
www.wftao.com