

Agrément technique ATG avec certification

Opérateur d'agrément et de certification



ATG H852

Verre à couches à basse émissivité
SGG Planitherm (gamme)

Verre à couches à basse émissivité et
à contrôle solaire

**SGG Cool-Lite K et
SK (gamme) Xtreme, Planistar**

Valable du 25/11/2021
au 24/11/2026



Belgian Construction Certification Association
Rue d'Arlon 53 - 1040 Bruxelles
www.bcca.be - info@bcca.be

Titulaire d'agrément :

Saint-Gobain Glass France
Les Miroirs
18, Avenue d'Alsace
92096 – La Defense Cedex,
France
Tél. : +33 (0)1 48115319
Fax : +33 (0)1 48114830

1 Objet et portée de l'agrément technique

Cet agrément technique concerne une évaluation favorable du produit (tel que décrit ci-dessus) par un opérateur d'agrément indépendant désigné par l'UBAtc, BCCA, pour l'application mentionnée dans cet agrément technique.

L'agrément technique consigne les résultats de l'examen d'agrément. Cet examen se décline comme suit : identification des propriétés pertinentes du produit en fonction de l'application visée et du mode de pose ou de mise en œuvre, conception du produit et fiabilité de la production.

L'agrément technique présente un niveau de fiabilité élevé compte tenu de l'interprétation statistique des résultats de contrôle, du suivi périodique, de l'adaptation à la situation et à l'état de la technique et de la surveillance de la qualité par le titulaire d'agrément.

Pour que l'agrément technique puisse être maintenu, le titulaire d'agrément doit apporter la preuve en permanence qu'il continue à faire le nécessaire pour que l'aptitude à l'emploi du produit soit démontrée. À cet égard, le suivi de la conformité du produit à l'agrément technique est essentiel. Ce suivi est confié par l'UBAtc à un opérateur de certification indépendant, BCCA.

Le titulaire d'agrément [et le distributeur] est [sont] tenu[s] de respecter les résultats d'examen repris dans l'agrément technique lorsqu'ils mettent des informations à la disposition de tiers. L'UBAtc ou l'opérateur de certification peut prendre les initiatives qui s'imposent si le titulaire d'agrément [ou le distributeur] ne le fait pas (suffisamment) de lui-même.

L'agrément technique et la certification de la conformité du produit à l'agrément technique sont indépendants des travaux effectués individuellement. L'entrepreneur et/ou l'architecte demeurent entièrement responsables de la conformité des travaux réalisés aux dispositions du cahier des charges.

L'agrément technique ne traite pas, sauf dispositions reprises spécifiquement, de la sécurité sur chantier, d'aspects sanitaires et de l'utilisation durable des matières premières. Par conséquent, l'UBAtc n'est en aucun cas responsable de dégâts causés par le non-respect, dans le chef du titulaire d'agrément ou de l'entrepreneur/des entrepreneurs et/ou de l'architecte, des dispositions ayant trait à la sécurité sur chantier, aux aspects sanitaires et à l'utilisation durable des matières premières.

Remarque : dans cet agrément technique on utilisera toujours le terme "entrepreneur", en référence à l'entité qui réalise les travaux. Ce terme peut également être compris au sens d'autres termes souvent utilisés, comme "exécutant", "installateur" et "applicateur".

2 Objet

L'agrément technique de verre à couches à basse émissivité avec ou sans contrôle solaire fournit la description technique des verres traités qui atteignent les niveaux de performance mentionnés dans le paragraphe 6 pour autant qu'ils soient traités conformément aux prescriptions reprises dans les paragraphes 4 et 5.

Les essais ITT réalisés dans le cadre du présent agrément peuvent être utilisés pour le marquage CE du verre à couches conformément à la NBN EN 1096-4.

L'agrément technique avec certification comprend un contrôle permanent de la production par le fabricant, complété par un contrôle externe régulier par un opérateur de certification désigné par l'UBAtc.

L'agrément technique avec certification se rapporte aux performances du verre à couches proprement dit, mais pas à sa transformation en produits plus complexes (tels que vitrages isolants, trempé, feuilleté, ...), à leurs performances, ou à leurs mises en œuvre.

3 Système

Les verres à couches décrits dans cet agrément consistent en des substrats verriers revêtus d'un empilement de fines couches inorganiques déposées à la surface du verre par la technique de pulvérisation cathodique.

Les verres à couches décrits dans cet agrément sont de la classe B ou C telle que définie dans la norme NBN EN 1096-1. Les verres à couches de la classe C sont destinés à être ultérieurement transformés en vitrage isolant.

Les verres à couches décrits dans cet agrément améliorent les propriétés d'isolation thermique (U_g) et le facteur solaire (g) des produits verriers dans lesquels ils interviennent.

4 Éléments

4.1 Sites de fabrication

Les couches sont déposées sur le verre dans les usines SAINT-GOBAIN GLASS données aux tableaux ci-dessous :

- à Porz (Allemagne),
- à Torgau (Allemagne),
- à Aviles (Espagne),
- à Salaise (France),
- à Dabrowa Gornicza (Pologne)
- à Pise (Italie)

Tableau 1 - Verre à couches à basse émissivité

Dénominations commerciale des couches	Sites de fabrication
SGG Planitherm Ultra N	Salaise – Porz – Torgau - Dabrowa Gornicza - Aviles
SGG Planitherm UNII	Porz – Torgau – Dabrowa Gorniza - Aviles
SGG Planitherm One	Salaise – Porz – Torgau - Dabrowa Gornicza - Aviles
SGG Planitherm One Inox	Pise
SGG Planitherm Clear 1.0	Pise
SGG Planitherm Vx	Porz
SGG Planitherm Vx II	Torgau
SGG Eclaz	Porz
SGG Eclaz One	Porz
SGG Planitherm XN	Salaise – Porz – Torgau - Dabrowa Gornicza - Aviles
SGG Planitherm Inox	Pise
SGG Planitherm XNII	Porz – Torgau – Dabrowa Gorniza
SGG Planitherm V	Dabrowa Gorniza
SGG Planitherm 4S	Pise - Aviles
SGG Planitherm 4S Inox	Pise
SGG Planitherm 4S PLUS	Pise

Tableau 2 - Verre à couches à basse émissivité et à contrôle solaire

Dénominations commerciales des couches	Sites de fabrication
SGG Cool-Lite SKN 145	Salaise
SGG Cool-Lite SKN 144II	Salaise – Torgau
SGG Cool-Lite SKN 154	Salaise – Torgau
SGG Cool-Lite SKN 154II	Salaise – Torgau
SGG Cool-Lite SKN 165	Salaise – Torgau
SGG Cool-Lite SKN 165II	Salaise – Torgau
SGG Cool-Lite SKN 176	Salaise – Torgau
SGG Cool-Lite SKN 176II	Salaise – Torgau
SGG Cool-Lite Xtreme 60/28	Torgau
SGG Cool-Lite Xtreme 60/28II	Torgau
SGG Cool-Lite Xtreme 70/33II	Torgau
SGG Planistar Sun	Salaise - Aviles

4.2 Supports

Les dénominations commerciales ci-dessus sont données pour les couches déposées sur un verre float clair SGG Planilux et SGG Planiclear. Ces mêmes couches peuvent être déposées sur d'autres supports de base :

- verre extra-clair SGG DIAMANT
- verres teintés dans la masse SGG PARSOL
- autres

Les appellations commerciales sont alors adaptées. L'exemple ci-dessous reprend les possibilités pour la gamme Cool-Lite.

Tableau 3 - Dénominations commerciales des couches pour verre à couches à basse émissivité et à contrôle solaire suivant le support de base

support de base SGG Planilux	support de base SGG Diamant	support de base SGG Parsol Vert
SGG Cool-Lite SKN 145	SGG Cool-Lite SKN 045	SGG Cool-Lite SKN 454
SGG Cool-Lite SKN 154	SGG Cool-Lite SKN SGG 054	SGG Cool-Lite SKN 454
SGG Cool-Lite SKN 165	SGG Cool-Lite SKN 065	SGG Cool-Lite SKN 465
SGG Cool-Lite SKN 176	SGG Cool-Lite SKN 076	-

4.3 Couches

Pour obtenir un verre à couches à basse émissivité ou verre à couches à basse émissivité et à contrôle solaire, le verre simple est revêtu d'une couche spéciale conférant au vitrage ainsi traité la particularité de réfléchir :

- le rayonnement dans l'infrarouge lointain, limitant ainsi l'échange de chaleur entre l'intérieur et l'extérieur du bâtiment (diminution du coefficient « U_g »)
- le rayonnement solaire à courte longueur d'onde, limitant ainsi la surchauffe à l'intérieur du bâtiment (diminution du facteur solaire « g »)

Les couches sont déposées hors ligne par pulvérisation cathodique.

Les couches sont appliquées sur des feuilles de verre en plateaux ou découpées.

- Les équipements de Porz, Torgau, Salaise, Aviles et Dabrowa Gornicza, permettent le traitement de feuilles (plateaux) d'une largeur de 3210 mm et d'une longueur de 6000 mm.

Dans un magnétron contenant un gaz neutre, une différence de potentiel est créée entre 2 électrodes permettant à la cathode une projection d'ions dont certains se déposent à la surface du verre.

Les différentes feuilles sont posées sur un chevalet conditionné de manière à protéger, pour une durée limitée, les verres à couches contre l'humidité et les avatars inhérents au stockage, au transport et à la manutention.

5 Mise en œuvre

Lors de la mise en œuvre du vitrage à couches, le transformateur doit respecter les prescriptions du producteur de verre à couches.

Voir à cet effet les documents SAINT-GOBAIN GLASS suivants :

- SGG COOL-LITE, Instructions d'emploi
- SGG PLANITHERM, SGG PLANISTAR, Instructions d'emploi


Le transformateur doit aussi respecter ce qui suit.

5.1 Utilisation des verres à couches

Les verres à couches décrits dans cet agrément sont de la classe C telle que définie dans la norme NBN EN 1096-1.

Les verres à couches de la classe C ne peuvent être utilisés qu'avec la couche enfermée dans la cavité d'un vitrage isolant, donc en face 2 ou 3 d'un vitrage isolant en référence à la figure 1.

Figure 1 – Faces d'un vitrage isolant

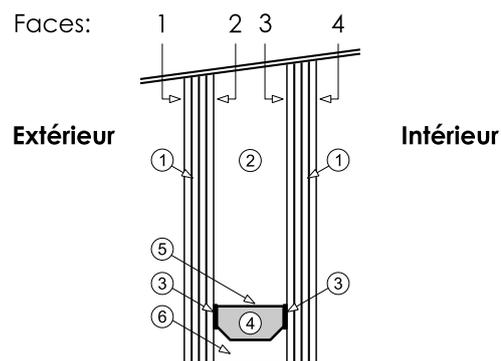

1. feuille de verre
2. air ou gaz déshydraté
3. première barrière d'étanchéité
4. dessiccant
5. espaceur
6. deuxième barrière d'étanchéité

Les verres à couches de la classe C peuvent être conditionnés sur chevalets (voir chapitre 4.3) et faire l'objet d'un assemblage différé.

5.2 Transformation des verres à couches

Lorsque le verre à couches est transformé ultérieurement en un produit verrier plus élaboré (feuilletage, assemblage en vitrage isolant,...), il convient de s'assurer que le verre à couches n'est pas altéré ou que le produit résultant de la transformation n'est ou ne sera pas altéré par la présence de la couche. Cela doit normalement être établi par l'évaluation de la conformité du produit final par rapport aux normes européennes des produits concernés.

Les verres à couches Planitherm II, Cool-Lite SKN II et Cool-Lite Xtreme II doivent être traités thermiquement après le dépôt de la couche pour acquérir leurs propriétés spectrométriques. Ces verres à couche peuvent être revêtus de la couche de protection EasyPro. Cette couche polymère, déposée immédiatement après la sortie du coater, a pour but de la protéger mécaniquement et chimiquement pour les phases de stockage, transport et transformation jusqu'à la trempe. Cette couche est totalement consommée pendant la phase de trempe ce qui permet au produit final de présenter les performances nominales présentées dans cet agrément technique. Ces verres sont vendus après le traitement thermique. Ils ont été testés en durabilité et en spectrométrie à l'état trempé.

Les autres verres à couches (sans la désignation « II ») ne sont pas destinés à être trempés. La trempe se fait avant le dépôt de la couche.

6 Performances

Les verres à couches SGG Planitherm, SGG Planistar, SGG Cool-Lite SKN et SGG Cool-Lite Xtreme (classe C) répondent aux exigences des normes NBN EN 1096-1 et NBN EN 1096-3. Les caractéristiques spectrophotométriques sont données ci-après. Les émissivités déterminées par le fabricant sont certifiées par BCCA sur base d'un schéma de contrôle conformément à la norme NBN EN 1096-4 et le guide UEAtc « Guide technique UEAtc relatif aux verres à couches – Projet final – Octobre 2002 ».

Dénominations commerciale des couches suivant le support de base	Domaine de l'UV τ_{UV}	Domaine visible			Domaine solaire				Composition DV (argon) concernant le facteur g – position couche	Domaine thermique		Classification NBN EN 1096-1	Substrat verrier NBN EN 572-2 Float
		τ_v [%]	ρ_v [%]	ρ'_v [%]	τ_e [%]	ρ_e [%]	ρ'_e [%]	g [%]		ϵ_n	U		
support de base SGG Planilux (verre clair)													
SGG Planitherm Ultra N	–	88	5	5	62	26	21	63	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm UN II *	–	88	5	6	63	27	23	63	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm One	–	78	17	17	50	43	35	50	4/16/4, pos 3	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm One Inox	–	78	17	17	50	43	35	50	4/16/4, pos 3	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Eclaz One	-	87	8	9	58	32	28	60	4/16/4, pos 3	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Cool-Lite SKN 145	–	46	6	17	22	44	35	22	4/16/4, pos 2	0,02	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 144 II *	–	46	8	19	22	37	28	23	4/16/4, pos 2	0,03	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 154	–	56	15	15	27	47	31	27	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 154 II *	–	56	17	15	28	50	27	28	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 165	–	66	11	12	34	46	32	33	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 165 II *	–	66	12	13	34	42	29	33	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 176	-	76	8	8	38	44	32	37	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 176 II *	–	76	8	8	38	44	29	37	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite Xtreme 60/28	–	67	10	10	29	53	38	28	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite Xtreme 60/28 II *	–	66	11	11	28	53	38	28	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite Xtreme 70/33 II *	-	76	6	6	34	48	32	33	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Planistar Sun	–	79	8	8	40	44	33	38	4/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm XN	–	90	4	5	67	26	22	64	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
								55	4/12/4/12/4, pos 2 & 5				
SGG Planitherm Inox	–	88	5	5	62	26	21	63	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm XN II *	–	90	4	5	66	26	22	64	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
								54	4/12/4/12/4, pos 2 & 5				
SGG Planitherm V	-	79	13	16	53	37	32	55	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm 4S	-	71	19	23	44	44	39	42	4/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm 4S Inox	-	71	19	23	44	44	39	42	4/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	4 mm

Dénominations commerciale des couches suivant le support de base	Domaine de l'UV τ_{UV}	Domaine visible			Domaine solaire				Composition DV (argon) concernant le facteur g – position couche	Domaine thermique		Classification NBN EN 1096-1	Substrat verrier NBN EN 572-2 Float
		τ_v [%]	ρ_v [%]	ρ'_v [%]	τ_e [%]	ρ_e [%]	ρ'_e [%]	g [%]		ϵ_n	U		
support de base SGG Diamant (verre extra-clair)													
SGG Planitherm Ultra N	–	90	5	5	66	26	26	63	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm UN II *	–	89	5	6	66	27	26	64	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm One	–	79	17	18	53	43	42	50	4/16/4, pos 3	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm One Inox	–	79	17	18	53	43	42	50	4/16/4, pos 3	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Eclaz	-	92	4	5	74	19	19	73	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
								62	4/12/4/12/4 pos 2 & 5				
SGG Eclaz One	-	88	8	10	61	32	32	60	4/16/4, pos 3	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Cool-Lite SKN 076	-	78	8	8	40	44	39	38	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 076 II *	–	78	8	8	40	44	36	38	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 065	–	68	11	12	36	44	40	35	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 065 II *	–	67	12	13	36	42	36	35	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 054	–	57	15	16	29	47	42	28	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 054 II *	–	57	17	16	29	50	32	29	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 045	–	46	9	18	23	44	42	23	6/16/4, pos 2	0,02	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 044 II *	–	47	8	19	23	37	33	23	6/16/4, pos 2	0,03	N.A.	C	6 mm
SGG Planitherm XN	–	90	4	5	67	26	23	65	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
								54	4/12/4/12/4 pos 2 & 5				
SGG Planitherm Inox	–	90	5	5	66	26	26	63	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm XN II *	–	91	4	5	69	26	25	65	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
								55	4/12/4/12/4 pos 2 & 5				
SGG Cool-Lite Xtreme 60/28 II *	–	67	11	11	29	53	47	28	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Cool-Lite Xtreme 70/33 II *	-	78	6	6	35	48	39	33	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Planitherm 4S	-	72	19	23	46	44	44	44	4/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm 4S Inox	-	72	19	23	46	44	44	44	4/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm 4S PLUS	-	76	15	17	47	45	43	44	4/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	4 mm

Dénominations commerciale des couches suivant le support de base	Domaine de l'UV τ_{UV}	Domaine visible			Domaine solaire				Composition DV (argon) concernant le facteur g - position couche	Domaine thermique		Classification NBN EN 1096-1	Substrat verrier NBN EN 572-2 Float
		τ_v [%]	ρ_v [%]	ρ'_v [%]	τ_e [%]	ρ_e [%]	ρ'_e [%]	g [%]		ϵ_n	U		
support de base SGG Parsol (verre teinté vert dans la masse)													
SGG Cool-Lite SKN 465	-	55	10	9	24	43	9	26	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 465 II *	-	54	12	10	24	42	9	25	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 454	-	46	14	12	20	47	10	22	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 454 II *	-	46	17	12	20	50	9	21	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 445	-	37	8	13	16	44	11	18	6/16/4, pos 2	0,02	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 444 II *	-	36	8	14	16	35	10	18	6/16/4, pos 2	0,02	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 476 II *	-	62	7	7	27	43	8	28	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite Xtreme 60/28 II *	-	54	10	9	22	53	10	23	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
Support de base SGG Planiclear													
SGG Planitherm Ultra N	-	88	5	6	62	28	24	63	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm UN II *	-	88	5	6	64	27	24	64	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm XN	-	90	4	5	67	26	23	65 54	4/16/4, pos 3 4/12/4/12/4 pos 2 & 5	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm Inox	-	88	5	6	62	28	24	63	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm XN II *(1)	-	90	4	5	67	26	23	65 54	4/16/4, pos 3 4/12/4/12/4 pos 2 & 5	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm One	-	78	17	18	51	43	37	52	4/16/4, pos 3	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm One Inox	-	78	17	18	51	43	37	52	4/16/4, pos 3	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm Clear 1.0	-	81	12	15	51	38	35	54	4/16/4, pos 3	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm Vx	-	84	9	11	56	33	31	59	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm Vx II	-	84	9	11	56	33	31	59	4/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Eclaz	-	92	4	5	72	19	18	71 60	4/16/4, pos 3 4/12/4/12/4 pos 2 & 5	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Eclaz One	-	87	8	9	59	32	30	60	4/16/4, pos 3	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Planistar Sun	-	79	9	8	40	44	35	38	4/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Cool-Lite SKN 145	-	45	8	17	22	45	39	22	6/16/4, pos 2	0,02	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 144 II *(1)	-	46	8	19	23	37	30	23	6/16/4, pos 2	0,03	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 154	-	57	17	16	28	47	36	28	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 154 II *(1)	-	57	17	15	28	50	29	28	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 165	-	67	11	13	35	46	35	34	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 165 II *(1)	-	67	12	13	35	42	32	34	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 176	-	77	8	8	39	44	35	37	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite SKN 176 II *(1)	-	77	8	8	39	44	32	37	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm

Dénominations commerciale des couches suivant le support de base	Domaine de l'UV τ_{uv}	Domaine visible			Domaine solaire				Composition DV (argon) concernant le facteur g - position couche	Domaine thermique		Classification NBN EN 1096-1	Substrat verrier NBN EN 572-2 Float
		τ_v [%]	ρ_v [%]	ρ'_v [%]	τ_e [%]	ρ_e [%]	ρ'_e [%]	g [%]		ϵ_n	U		
SGG Cool-Lite Xtreme 60/28	-	67	10	10	29	53	42	28	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite Xtreme 60/28 II ^{*/(1)}	-	67	11	11	29	53	42	28	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Cool-Lite Xtreme 70/33 II ^{*/(1)}	-	77	6	6	34	48	35	33	6/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	6 mm
SGG Planitherm V	-	79	13	16	54	37	34	56	6/16/4, pos 3	0,03	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm 4S	-	72	19	23	45	44	41	43	4/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm 4S Inox	-	72	19	23	45	44	41	43	4/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	4 mm
SGG Planitherm 4S PLUS	-	75	15	17	46	45	40	43	4/16/4, pos 2	0,01	N.A.	C	4 mm

*: Les valeurs pour couches trempables (II) sont celles obtenues après le processus de trempé.

(1): Couches avec ou sans EasyPro

Les remarques suivantes sont d'application:

- N.A.: Non applicable
- τ_{uv} : facteur de transmission de l'ultraviolet
- τ_v : facteur de transmission lumineuse
- ρ_v : facteur de réflexion lumineuse du côté couche
- ρ'_v : facteur de réflexion lumineuse du côté verre
- τ_e : facteur de transmission directe de l'énergie solaire
- ρ_e : facteur de réflexion directe de l'énergie solaire du côté couche
- ρ'_e : facteur de réflexion directe de l'énergie solaire du côté verre
- g: facteur de transmission totale de l'énergie solaire ou facteur solaire, côté couche
(*1) valeur g mentionnée pour double vitrage - composition double vitrage : standard (voyez ITT).
- ϵ_n : émissivité normale déterminée par le fabricant conformément à l'NBN EN 1096-4 sur base de l'ITT. Cette valeur est certifiée par BCCA.
- U: coefficient de transmission thermique

7 Conditions

- A.** Le présent agrément technique se rapporte exclusivement au produit mentionné dans la page de garde de cet agrément technique.
- B.** Seuls le titulaire d'agrément et, le cas échéant, le distributeur, peuvent revendiquer les droits inhérents à l'agrément technique.
- C.** Le titulaire d'agrément et, le cas échéant, le distributeur ne peuvent faire aucun usage du nom de l'UBA_{tc}, de son logo, de la marque ATG, de l'agrément technique ou du numéro d'agrément pour revendiquer des évaluations de produit non conformes à l'agrément technique ni pour un produit, kit ou système ainsi que ses propriétés ou caractéristiques ne faisant pas l'objet de l'agrément technique.
- D.** Les informations qui sont mises à disposition, de quelque manière que ce soit, par le titulaire d'agrément, le distributeur ou un entrepreneur agréé ou par leurs représentants, des utilisateurs (potentiels) du produit, traité dans l'agrément technique (par ex. des maîtres d'ouvrage, entrepreneurs, architectes, prescripteurs, concepteurs, etc.) ne peuvent pas être incomplètes ou en contradiction avec le contenu de l'agrément technique ni avec les informations auxquelles il est fait référence dans l'agrément technique.
- E.** Le titulaire d'agrément est toujours tenu de notifier à temps et préalablement à l'UBA_{tc}, à l'opérateur d'agrément et à l'opérateur de certification toutes éventuelles adaptations des matières premières et produits, des directives de mise en œuvre et/ou du processus de production et de mise en œuvre et/ou de l'équipement. En fonction des informations communiquées, l'UBA_{tc}, l'opérateur d'agrément et l'opérateur de certification évalueront la nécessité d'adapter ou non l'agrément technique.
- F.** L'agrément technique a été élaboré sur base des connaissances et informations techniques et scientifiques disponibles, assorties des informations mises à disposition par le demandeur et complétées par un examen d'agrément prenant en compte le caractère spécifique du produit. Néanmoins, les utilisateurs demeurent responsables de la sélection du produit, tel que décrit dans l'agrément technique, pour l'application spécifique visée par l'utilisateur.
- G.** Les droits de propriété intellectuelle concernant l'agrément technique, parmi lesquels les droits d'auteur, appartiennent exclusivement à l'UBA_{tc}.
- H.** Les références à l'agrément technique devront être assorties de l'indice ATG (ATG H852) et du délai de validité.
- I.** L'UBA_{tc}, l'opérateur d'agrément et l'opérateur de certification ne peuvent pas être tenus responsables d'un(e) quelconque dommage ou conséquence défavorable causés à des tiers (e.a. à l'utilisateur) résultant du non-respect, dans le chef du titulaire d'agrément ou du distributeur, des dispositions de l'article 7.

Cet agrément technique a été publié par l'UBA_{tc}, sous la responsabilité de l'opérateur d'agrément, BCCA, et sur base de l'avis favorable du Groupe Spécialisé "FACADES", accordé le 2 octobre 2015.

Par ailleurs, l'opérateur de certification, BCCA, a confirmé que la production satisfait aux conditions de certification et qu'une convention de certification a été conclue avec le titulaire d'agrément.

Date de publication : 25 novembre 2021.

Cet ATG remplace l'ATG H852, valable du 05/07/2018 au 04/07/2023. Les modifications par rapport à la version précédente sont reprises ci-après :

Modifications par rapport à la version précédente


- SGG Planistar Sun, support Planiclear : inversion valeur ρv et $\rho'v$.
- SGG Planitherm Ultra N, SGG Planitherm Inox: adaptation τ_e (support Planiclear)
- Couches qui ne sont plus dans le catalogue/ATG : SGG Planitherm Relax, SGG Planitherm Lux, SGG Cool-Lite SKN 174, SGG Cool-Lite SKN 174 II *, SGG Planitherm Comfort, SGG Planitherm Dual +, SGG Planitherm Max, SGG Cool-Lite SKN 074, SGG Cool-Lite SKN 074 II *, SGG Cool-Lite SKN 474 II *
- Ajout des couches avec « EasyPro »

Pour l'UBA_{tc}, garant de la validité du processus d'agrément

Pour l'opérateur d'agrément et de certification


Eric Winnepenninckx,
Secrétaire général


Benny De Baere,
Directeur


Olivier Delbrouck,
Directeur général

L'agrément technique reste valable, à condition que le produit, sa fabrication et tous les processus pertinents à cet égard :

- soient maintenus, de sorte à atteindre au minimum les résultats d'examen tels que définis dans cet agrément technique ;
- soient soumis au contrôle continu de l'opérateur de certification et que celui-ci confirme que la certification reste valable. agrément Technique

Si ces conditions ne sont plus respectées, l'agrément technique sera suspendu ou retiré et le texte d'agrément supprimé du site Internet de l'UBA_{tc}. Les agréments techniques sont actualisés régulièrement. Il est recommandé de toujours utiliser la version publiée sur le site Internet de l'UBA_{tc} (www.butgb-ubatc.be).

La version la plus récente de l'agrément technique peut être consultée grâce au code QR repris ci-contre.



L'UBA_{tc} asbl est notifiée par le SPF Économie dans le cadre du Règlement (UE) n°305/2011.

Les opérateurs de certification désignés par l'UBA_{tc} asbl fonctionnent conformément à un système susceptible d'être accrédité par BELAC (www.belac.be).

L'UBA_{tc} asbl est un organisme d'agrément membre de :



European Organisation for Technical Assessment
www.eota.eu



Union européenne pour l'Agrément Technique
dans la construction
www.ueatc.eu



World Federation of Technical Assessment
Organisations
www.wftao.com